stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Gama ART 250

El toldo ideal para fachadas

stilcondal®

PROTECCIÓN SOLAR

Descripción

Toldo con brazos invisibles ART 250 pensado especialmente para ser instalado en balcones de pequeñas y medianas dimensiones. Los pequeños soportes que incorpora y su esmerado diseño, que sigue la línea estética de la gama ART, aportan a este toldo un acabado muy depurado.

Ideal para instalar

- En balcones de pequeñas dimensiones

Dimensiones

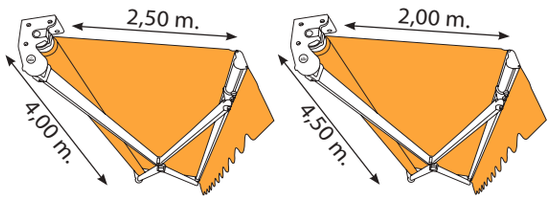

Fijación

- Frontal
- A techo
- Entreparedes

Sistema de transmisión de la tensión

Brazos ART 250, con tecnología ART SYSTEM, revolucionario sistema que optimiza la transmisión de tensión y alarga 10 veces la vida del conjunto.

Accionamiento

- Manual
- Motorizado
- Automatizado

Acabados

- Lacado según normativa QUALICOAT
- Tornillería de acero inoxidable

Complementos

- Tejadillo Galaxia

Clasificación norma Europea: clase 2

Características técnicas

Dimensiones (mm.)

Frontal	A techo
	

Capacidad de enrolle

Con tubo ø70	Con tubo ø80
2,50 m.	1,50 m.

Grados de inclinación

Montaje frontal	Montaje a techo
	

Líneas máximas según salidas máximas

Con brazos de 2,50 m.	Con brazos de 2,00 m.
4,00 m.	4,50 m.

Líneas mínimas con dos brazos ART-250

Salida	Máquina elevadora exterior	Máquina elevadora interior	Motor
1,25 m.	1,62 m.	1,57 m.	1,57 m.
1,50 m.	1,87 m.	1,82 m.	1,82 m.
1,75 m.	2,12 m.	2,07 m.	2,07 m.
2,00 m.	2,37 m.	2,32 m.	2,32 m.
2,25 m.	2,62 m.	2,57 m.	2,57 m.
2,50 m.	2,87 m.	2,82 m.	2,82 m.

Destaca por

- Tener un soporte de pequeñas dimensiones que permite los tres tipos de sujeción.
- Incluye un sistema de regulación de la inclinación de los brazos totalmente interior y que permite realizarse desde la parte frontal y la posterior.
- Ocultar los elementos de fijación.