stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

C- 39

Persiana enrollable de aluminio perfilado, está formada por lamas curvas de 39 mm. con relleno de espuma de poliuretano.

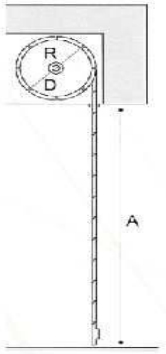

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	
ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	8,3mm
ALTURA DE CUBRIMIENTO COVERING SURFACE	39 mm
Nº DE LAMAS POR M.L. DE ALTURA Nº OF SLATS PER LINEAL METRE HEIGHT	26
MEDIDAS MÁXIMAS DE USO MAXIMUN USABLE SIZE	2,375 X 2.470
PESO POR M2 WEIGHT PER SQUARE METRE	2,446Kg
UNIDAD DE EMBALAJE METRES PER BOX	450 ml.
LARGO DE PRODUCCIÓN MANUFACTURING LENGTH	5.50 a 6.50 ml.
DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO ROLL DIAMETER	Eje Ø 40/60 mm.

CONSEJOS PARA ACCIONAMIENTOS ÓPTIMOS ADVICED SYSTEMS TO INSTALL SHUTTERS	
RECOGEDOR CINTA STRAP COILER	Hasta / Up to 2 m2
TORNO A CABLE WINCH BY CABLE	Hasta / Up to 4 m2
TRANSMISIÓN MANIVELA WINCH BY HANDLE	Hasta / Up to 4 m2
MOTORIZACIÓN TUBULAR MOTOR	Hasta / Up to 6.25 m2

ENROLLAMIENTO ÓPTIMO/ OPTIMAL BOX CAPACITY		MODELOS DE CAJÓN/ BOX SIZE			
		CA137	CA150	CA165	CA180
CM. DE ALTURA	Ø 40	160	185	240	293
	Ø 60	125	150	220	270

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Persiana enrollable de aluminio perfilado

C-39

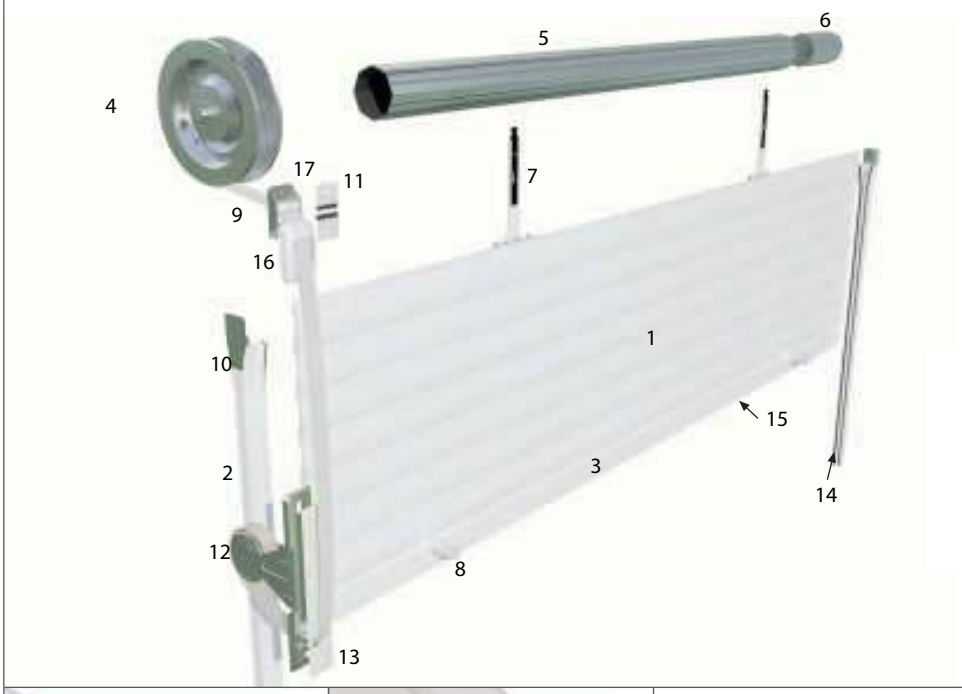

1 Lama C-39

2 Guías Z-25

3 Terminal PTA

4 Disco 150 x 60 OCT - Cinta 22

5 Eje Metálico 60 x 0.4 OCT

6 Cápsula Metálica 60 OC

7 Tirantes Mixtos

8 Topes 40

10 Embudos guía Z-25

9 Cinta 22

11 Cepillo Térmico

12 Recogedor Metálico Milan cinta 22

13 Placa Ancha Aluminio Milan

14 Felpa en Guía Z-25

16 Carcasa Aluminio

15 Felpa en Terminal PTA

17 Pasacintas Metálico cinta 22