stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

C- 43

Persiana enrollable con relleno de espuma poliuretano y formada por lamas curvas de 43mm

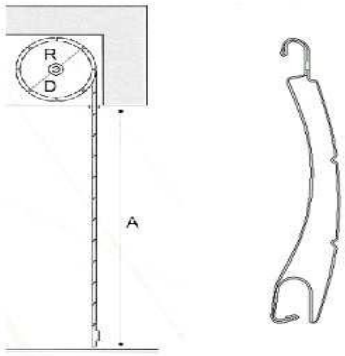

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	
ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	9 mm
ALTURA DE CUBRIMIENTO COVERING SURFACE	43 mm
Nº DE LAMAS POR M.L. DE ALTURA Nº OF SLATS PER LINEAL METRE HEIGHT	24
MEDIDAS MÁXIMAS DE USO MAXIMUN USABLE SIZE	2,375 X 2.470
PESO POR M2 WEIGHT PER SQUARE METRE	2,280 kg.
UNIDAD DE EMBALAJE METRES PER BOX	360 ml.
LARGO DE PRODUCCIÓN MANUFACTURING LENGTH	5.50 a 6.50 ml.
DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO ROLL DIAMETER	Eje Ø 40 /60 mm

CONSEJOS PARA ACCIONAMIENTOS ÓPTIMOS ADVICED SYSTEMS TO INSTALL SHUTTERS	
RECOGEDOR CINTA STRAP COILER	Hasta / Up 3 m2
TORNO A CABLE WINCH BY CABLE	Hasta / Up to 6 m2
TRANSMISIÓN MANIVELA WINCH BY HANDLE	Hasta / Up to 5 m2
MOTORIZACIÓN TUBULAR MOTOR	Hasta / Up 7m2

ENROLLAMIENTO ÓPTIMO/ OPTIMAL BOX BOX CAPACITY		MODELOS DE CAJÓN/ BOX SIZE			
		CA137	CA150	CA165	CA180
CM. DE ALTURA	Ø 40	115	215	285	365
	Ø 60	120	215	250	355

stilcondal®

PROTECCIÓN SOLAR

Persiana enrollable de aluminio perfilado

C-43

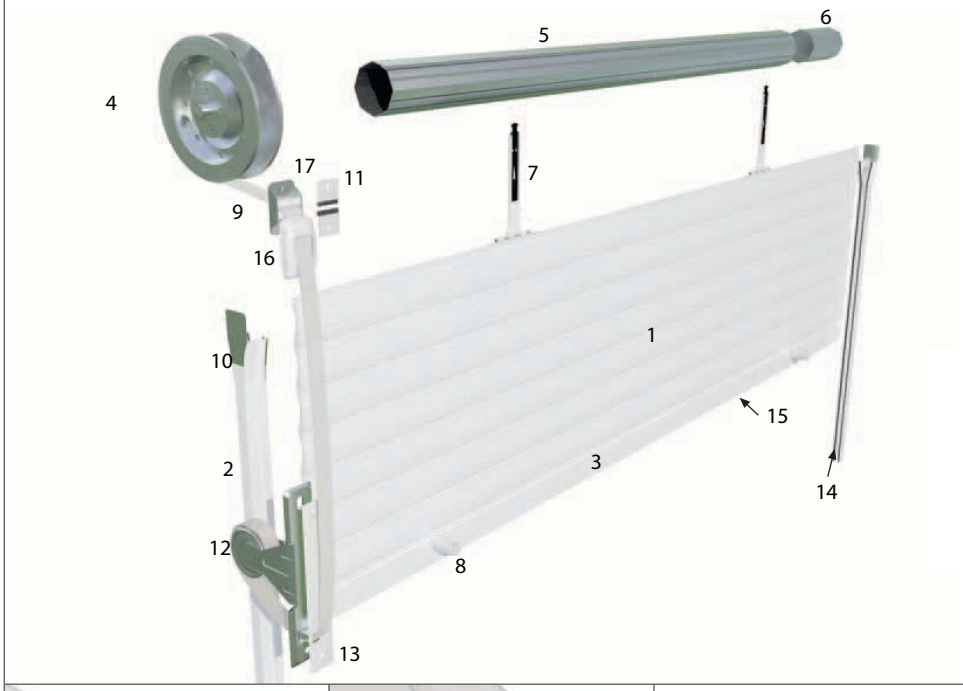

1 Lama C-39



2 Guías Z-25

3 Terminal PTA

4 Disco 150 x 60 OCT - Cinta 22

5 Eje Metálico 60 x 0.4 OCT

6 Cápsula Metálica 60 OC

7 Tirantes Mixtos

8 Topes 40

10 Embudos guía Z-25

9 Cinta 22

11 Cepillo Térmico

12 Recogedor Metálico Milan cinta 22

13 Placa Ancha Aluminio Milan

14 Felpa en Guía Z-25

16 Carcasa Aluminio



15 Felpa en Terminal PTA



17 Pasacintas Metálico cinta 22