ZEN

DESPIECE

La pérgola ZEN tiene un diseño caracterizado por unas líneas puras y por espacios ordenados y despejados. Al instalarla, se crean ambientes que destacan por su armonía y equilibrio. Su estética la convierte en todo un elemento decorativo que aúna funcionalidad con diseño.

El sistema de motorización se oculta en la guía mediante una correa dentada de instalación sencilla.

No se necesitan grandes obras y su montaje es simple. Al utilizar herrajes tipo brida, podemos montar y ajustar el dispositivo hasta que la estructura esté totalmente ensamblada.

Recomendaciones

Sin límite de tamaño. Pueden acoplarse estructuras hasta conseguir la medida deseada.

El modelo Palillería Zen incorpora herrajes ocultos que ofrecen una imagen limpia y cuidada, además de hacerlos más resistentes a la exposición a agentes externos.

Accionamiento manual o motorizado.

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Opciones Montaje Básicas
Opzioni di Base di Montaggio

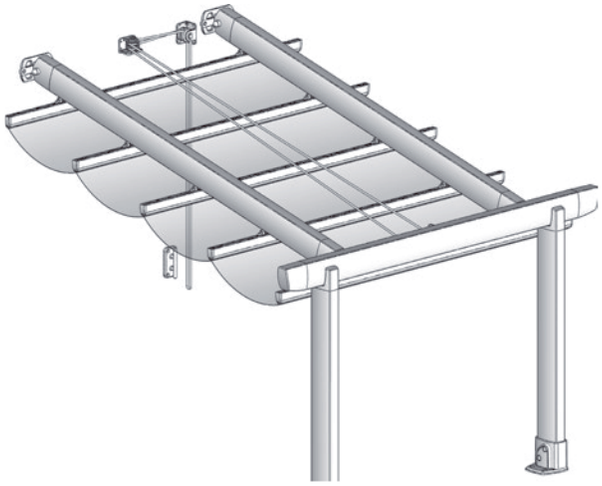

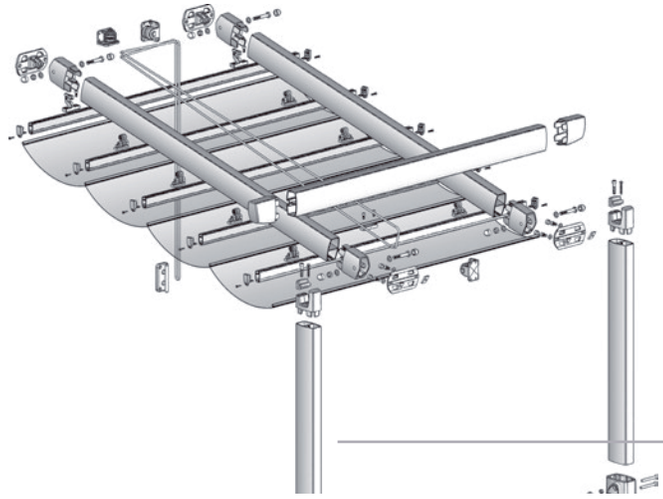

Conjunto pared-portería

Soluzione di montaggio pavimento/muro

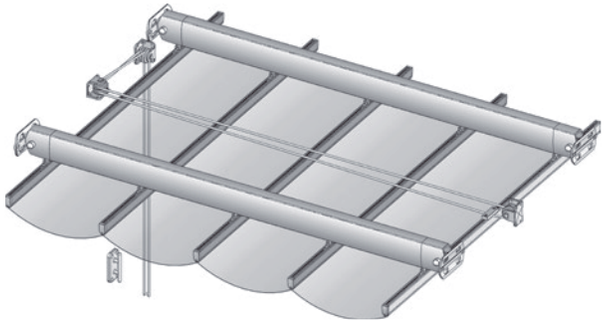

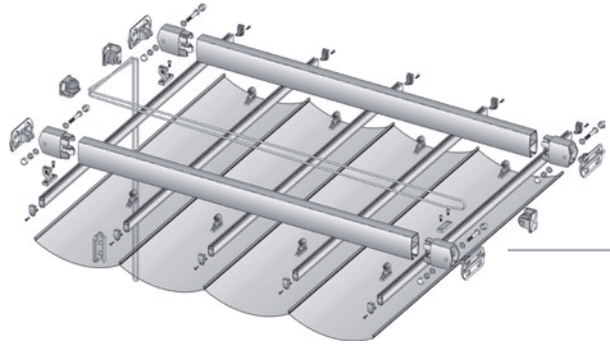

Conjunto a pared

Soluzione di montaggio muro/muro

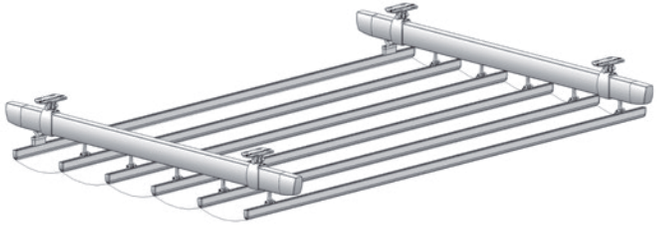

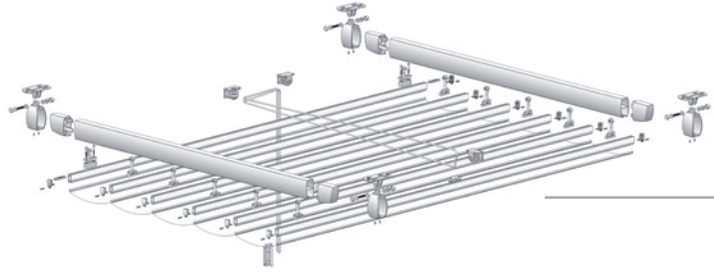

Conjunto a techo

Soluzione di montaggio a soffitto

El Conjunto Zen a techo usa poleas brida de 60mm y 90mm (no la versión corta)

La soluzione Zen a soffitto usa carello di scorrimento da 60mm e 90mm, (non la versione breve)

Novedad
Nuovo

Soporte techo / *Suppporto a soffitto*

Ajustable en inclinación

Regolabile in inclinazione

Se usa en combinación con el soporte giratorio

Si usa in combinazione col supporto girevole

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Opciones Montaje Básicas
Opzioni di Base di Montaggio

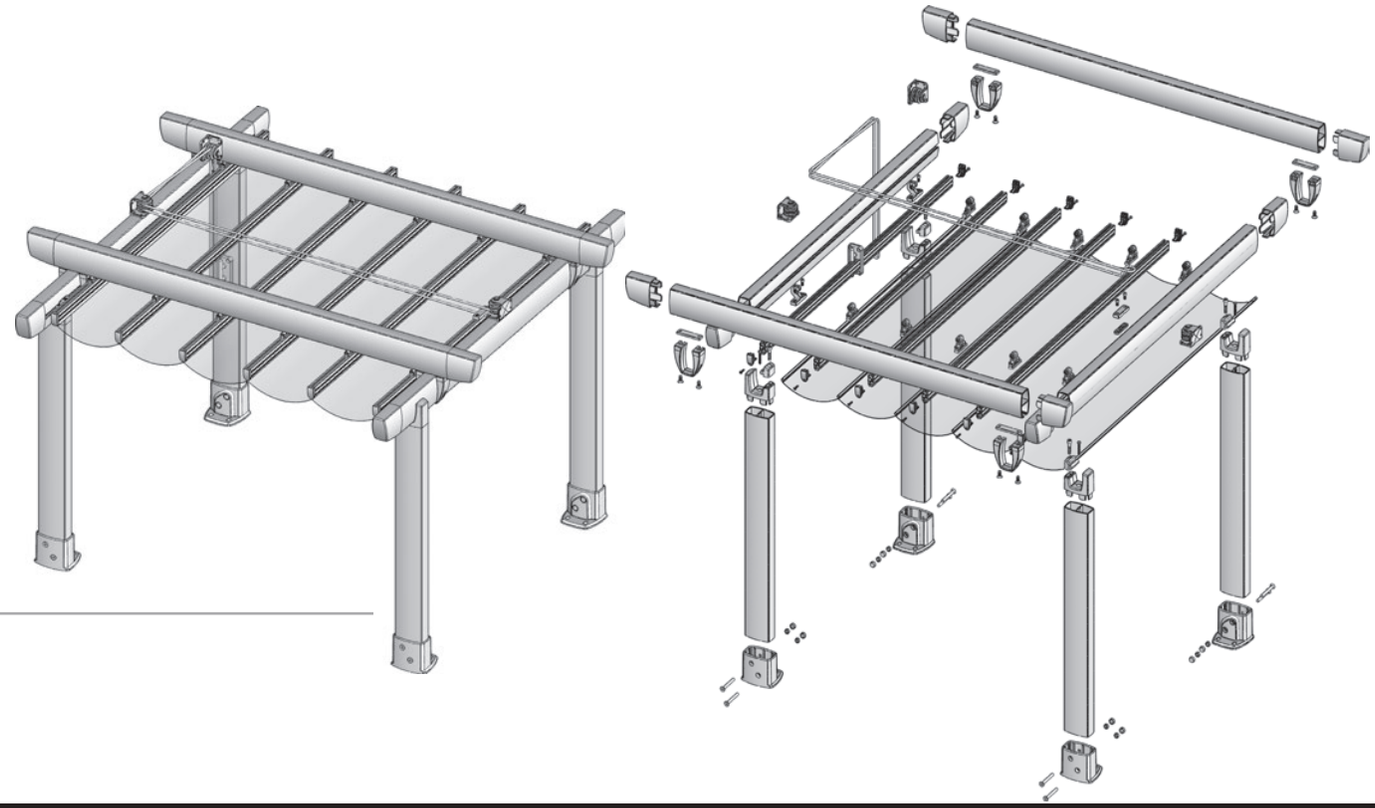

Conjunto pérgola
Soluzione di montaggio patio

Ejemplo para montaje Palillería Zen doble portería, 5,00 m x 5,00 m x 2,00 m (Línea x Salida x Altura). Color blanco
Esempio montaggio Patio Zen doppia, 5,00 m x 5,00 m x 2,00 m (Larghezza x Proiezione x Altezza). Nel colore bianco

Descripción *Descrizione*	**Código** *Codice*	**Cantidad** *Quantità*
Perfil estructural 90x50 mm / *Profilo strutturale trave/pilastro 90x50 mm*	8014-807	8 m
Perfil estructural para regleta 90x50 mm / *Profilo strutturale trave/pilastro con anima 90x50 mm*	8014-824	10 m
Perfil guia 90x50 mm / *Profilo di guida 90x50 mm*	8014-816	10 m
Kit brida unión U 90x50 mm / *Kit giunzione a U guida/trave 90x50 mm*	8014-876	4
Kit capitel 90x50 mm / *Kit capitello di giunzione pilastro/trave/guida 90x50 mm*	8014-887	4
Soporte suelo 90x50 mm / *Supporto a pavimento pilastro 90x50 mm*	8014-865	4
Kit tornillos para soporte suelo / *Set viti fissaggio supporto a pavimento*	8014-898	4
Polea doble esquina / *Puleggia doppia ad angolo 90º*	8014-851	3
Atacuerdas (poliamida) / *Ferma-cordone (poliammide)*	8014-801	1
Palillo simple standard aluminio / *Profilo porta-tessuto semplice, in alluminio*	8014-67	50 m
Tapa palillo simple con agujero / *Tappo per profilo semplice, con foro di fissaggio*	8014-853	20
Conjunto gancho final con regleta y tornillos / *Kit gancio terminale*	8014-99	2
Polea brida con rodamientos y tornillo con tuerca / *Kit carrello con viti*	8014-100	18
Brida con pisacuerdas con regleta y tornillos (nylon reforzado) / *Pastrina ferma-cordone (plastica)*	8014-101	1
Terminal perfil 90x50 / *Tappo terminale per profili 90x50*	8014-827	8

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

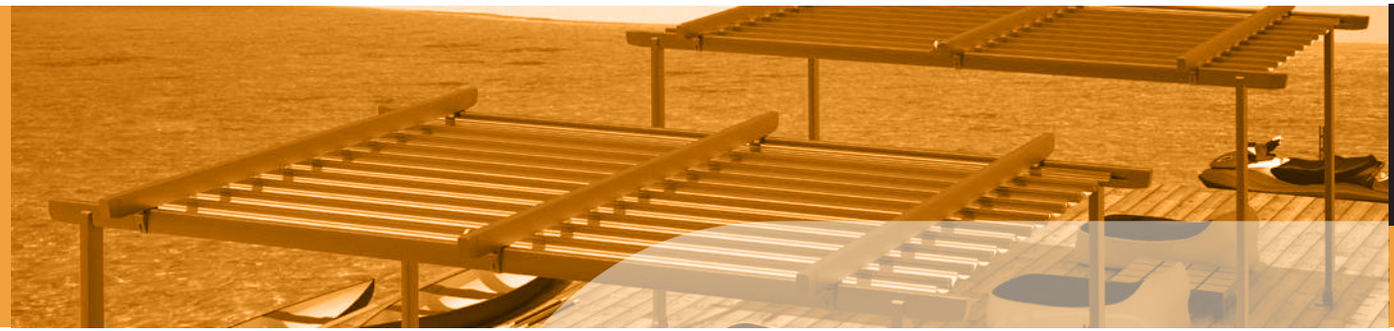

Recomendaciones y Detalles

Raccomandazioni i Particolari

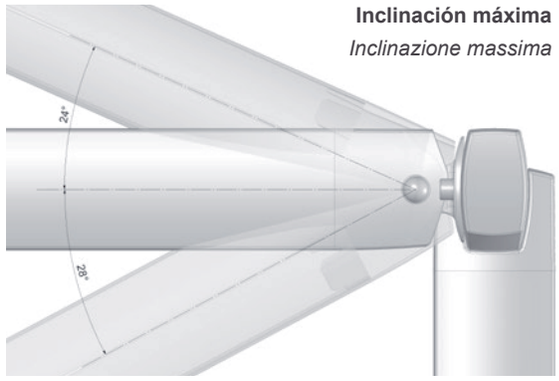

Inclinación máxima
Inclinazione massima

Il Patio Zen grazie al sistema di giunzione profili nascosto, ha un' immagine pulita ed elegante. Inoltre, le giunzioni restano maggiormente isolate dall'esposizione alle intemperie.

Senza limite di dimensioni. Assemblando più strutture si possono raggiungere le dimensioni desiderate. Con dimensioni da 90x50 mm.

Comando manuale o motorizzato.

La Palillería Zen incorpora herrajes ocultos que permiten una imagen limpia del producto, haciéndolos más resistentes a su exposición a la intemperie.

Sin límite de tamaño. Ensamblando estructuras puede alcanzar el tamaño que deseemos. Con unas dimensiones de 90x50 mm.

Accionamiento manual o motorizado.

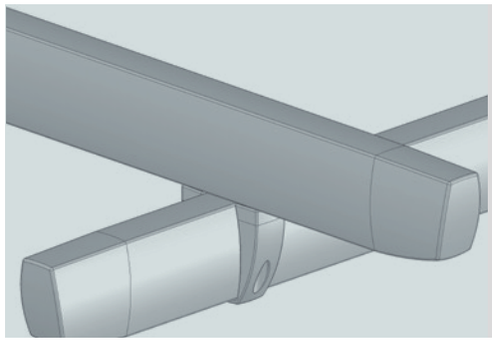
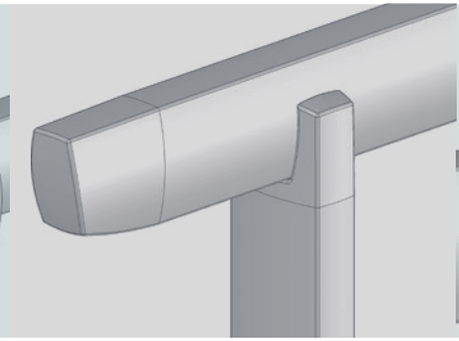
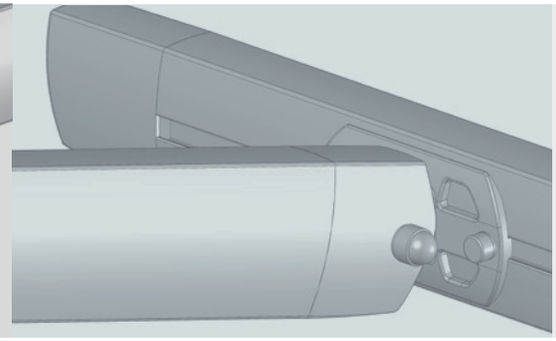


stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Capitel Reforzado
Capitello Rinforzato

Novedad
Nuovo

Fijación robusta con tornillos M8
Fissaggio robusta con viti robuste M8

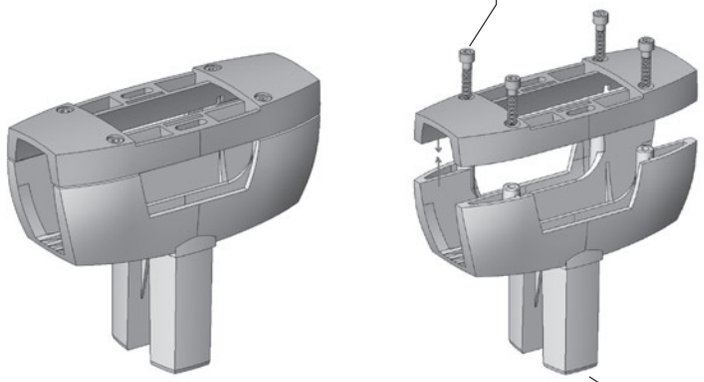

Sujeción del perfil 90x50 tipo brida, sin taladrarlo. Mantiene la filosofía Zen de montaje adaptable. Cualquier perfil 90x50 en interior

Legatura del profilo 90x50 tipo staffa, senza fori. Mantiene la filosofia Zen di montaggio adattabile. Qualunque profilo 90x50 in interno

Perfiles para poste
Profili per palo

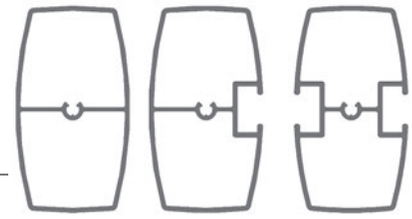

ESTRUCTURAL *STRUTTURA* | REGLETA *PIASTRINA* | DOBLE REGLETA *DOPPIA PIASTRINA*

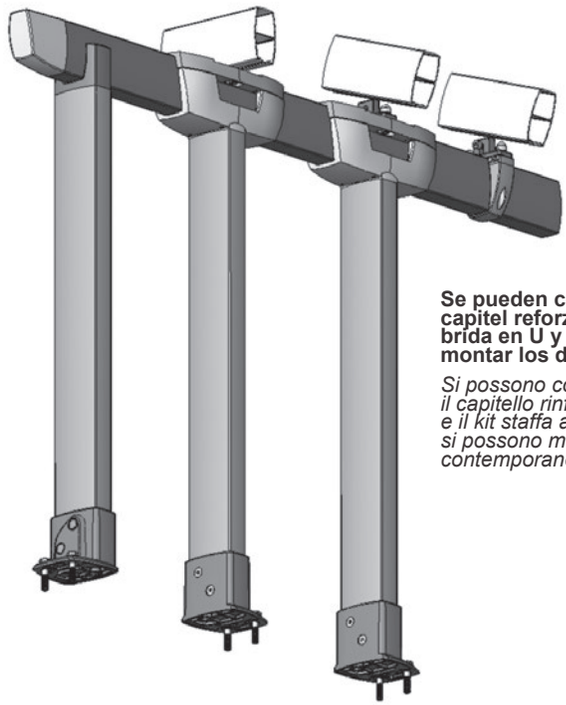

Se pueden combinar el capitel reforzado y el kit brida en U y se pueden montar los dos a la vez

Si possono combinare il capitello rinforzato e il kit staffa a U e si possono montare contemporaneamente

Con regleta interior. Guía sin inclinación

Con piastrino interiore. Guida senza inclinazione

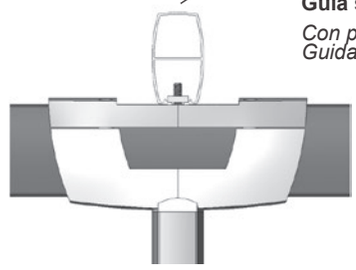

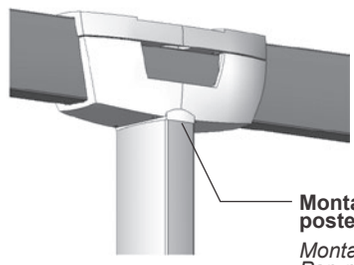

Montaje sin guías. Para poste únicamente

Montaggio senza guide. Per palo unicamente

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Nuevas Piezas para Capitel Reforzado

Nuovi pezzi per Capitello Rinforzato

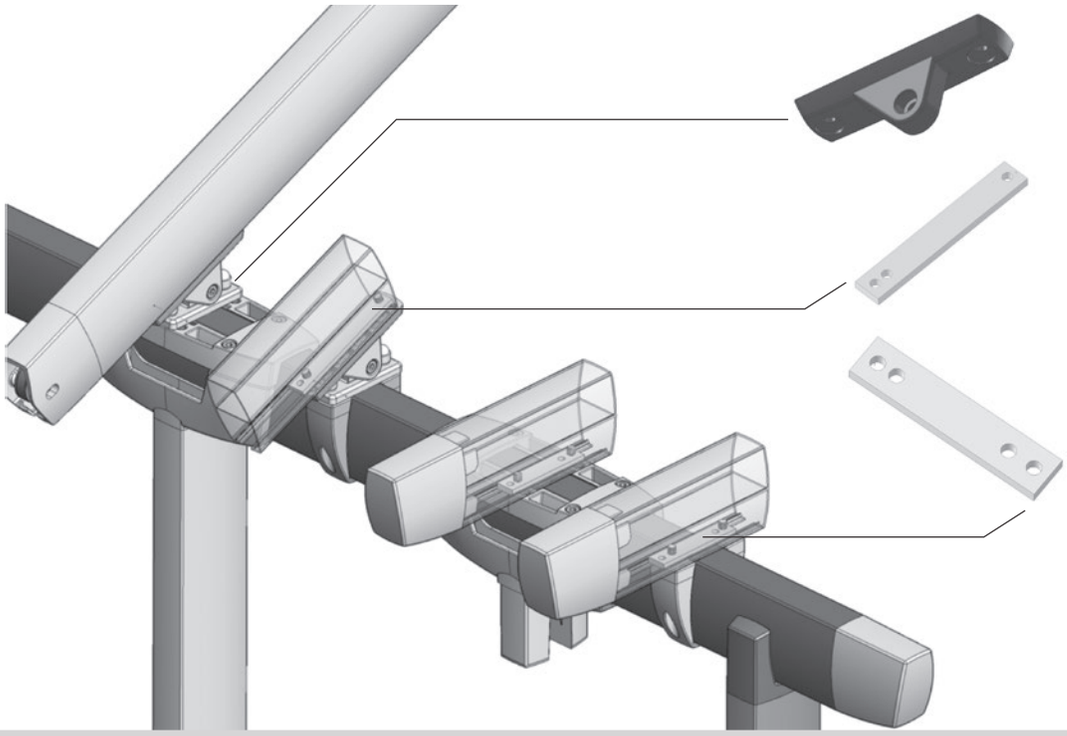

Nuevo pié articulado Zen
Nuovo supporto inferiore articolato Zen

Nueva regleta para pié articulado (compatible con brida U ancha)
Nuova piastrina per supporto inferiore articolato (compatible con Kit Staffa U larghezza)

Regleta de la brida U adaptada, compatible con capitel reforzado
Piastrino del Kit a U adattata e compatibile con capitello rinforzato

Kit Soporte y Terminal Giratorios

Kit Supporto e Terminale Girevole

Novedad
Nuovo

Nuevo Kit
Nuovo Kit

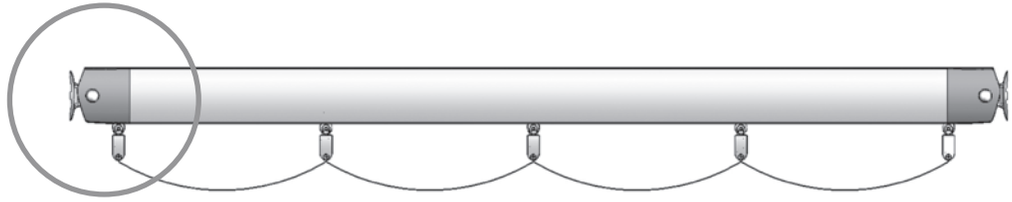

Para montaje entre paredes
Per montaggio tra muro

Ranurado que permite un margen de error en corte de perfil
Scanalatura che permette un margine di errore nel taglio del profilo

Aleta acanalada para esquivar el porta-tornillos y agujero para atornillado interior
Aletta scanalata per schivare le viti e foro per avvitamento interiore

Compatible con cualquier perfil Zen
Compatibile con qualunque profilo Zen

TERMINAL GIRATORIO
TERMINALE GIREVOLE

Nuevos agujeros ranurados para mejorar atornillado a pared. Mayor resistencia
Nuovi fori di scanalatura per migliorare l'avvitamento a parete. Maggiore resistenza



SOPORTE GIRATORIO
SUPPORTO GIREVOLE

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Bridas pared-esquina. Celosia.

Staffa parete – angolo. Profilo di rinforzo.

Novedad
Nuovo

Barras horizontales para delimitar zonas
Barre horizzontali per delimitare le zone



Brida esquina de extrusión, sencilla y económica
Staffa d'angolo d'estruzione, semplice ed economica

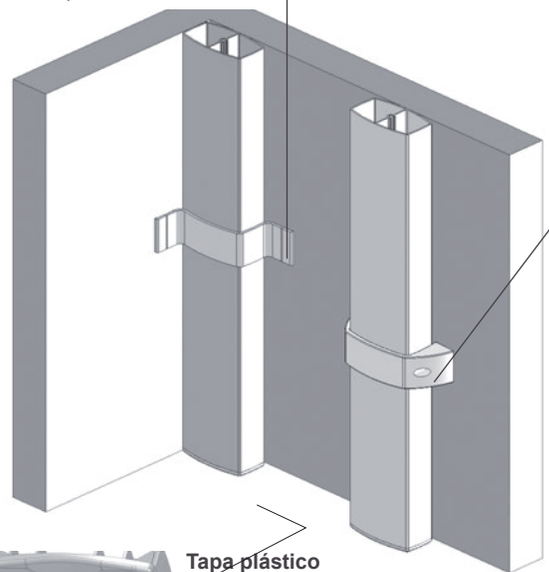

Brida pared coquilla con varios usos:
Staffa a paretea conchiglia con vari usi:

- **Brida pared**
  Staffa a parete
- **Brida para motorización 4 patas**
  Staffa per motorizzazione a 4 attacchi
- **Barras horizontales para delimitar zonas**
  Barre horizzontali per delimitare le zone

Tapa plástico
Tappo plastico

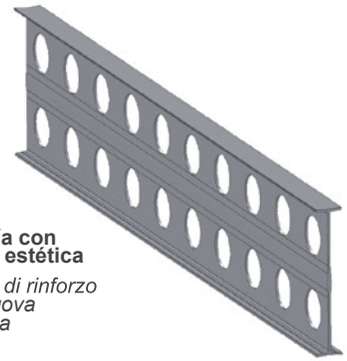

Celosía con nueva estética
Profilo di rinforzo con nuova estetica

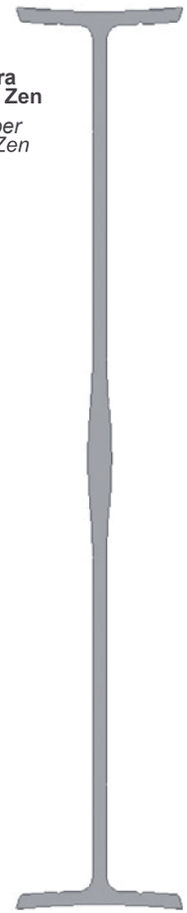

Asientos curvos para acoplarse a perfiles Zen
Alloggiamenti curvi per accoppiarsi ai profili Zen

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

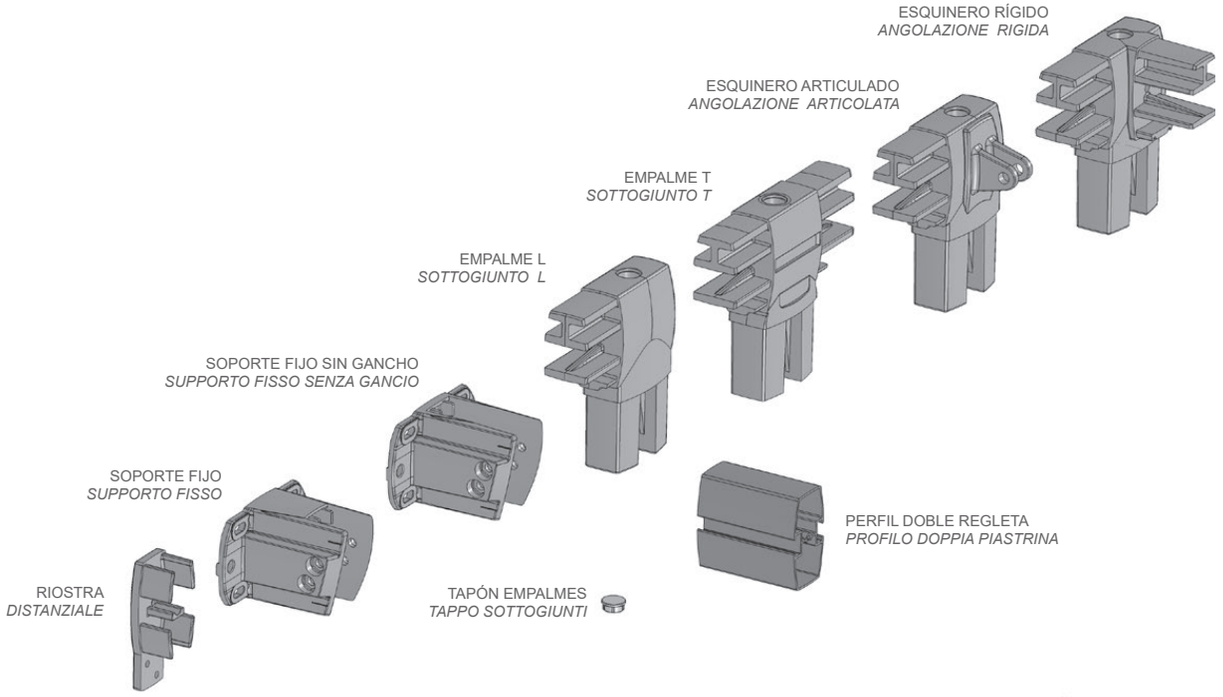

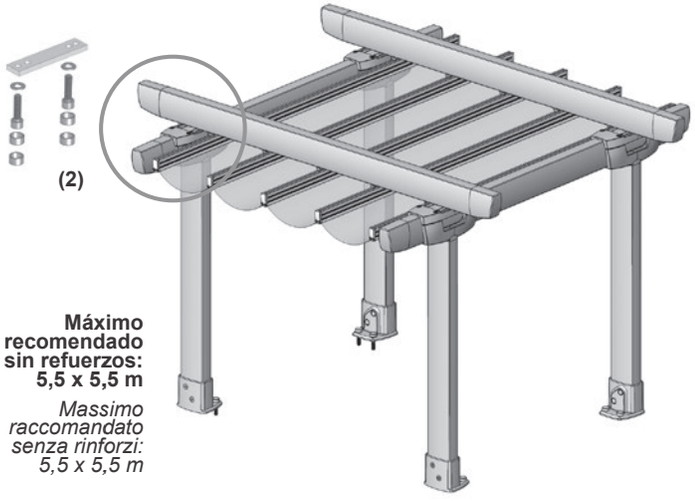

Máximo recomendado sin refuerzos: 5,5 x 5,5 m

Massimo raccomandato senza rinforzi: 5,5 x 5,5 m

CONJUNTO PÉRGOLA CON CAPITELES REFORZADOS
KIT PERGOLA CON CAPITELLI RINFORZATI

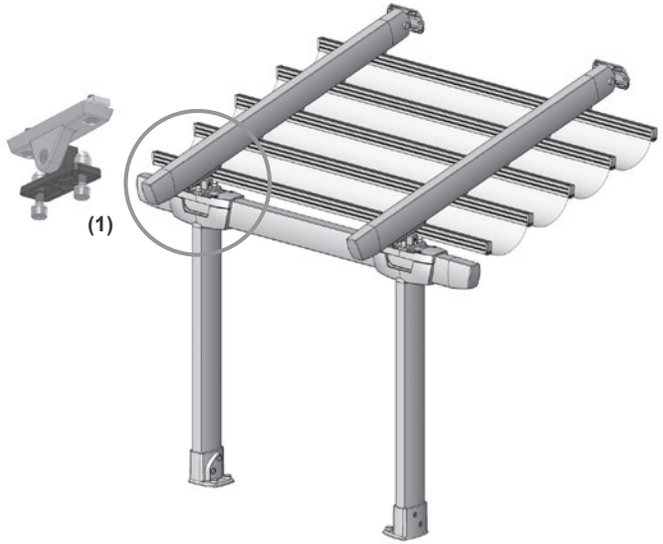

CONJUNTO PARED-PORTERÍA CON CAPITEL REFORZADO
KIT PARETE-PAVIMENTO CON CAPITELLO RINFORZATO

Novedad
Nuovo

Empalmes
Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje
Nuovi Opzioni di Montaggio

(1)



Inclinada: usar Kit anclaje articulado
Inclinata: usare Kit ancoraggio articolato

(2)



Horizontal: usar regleta para capitel reforzado
Orizzontale: : usare piastrina per capitello rinforzato

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Empalmes
Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje
Nuovi Opzioni di Montaggio

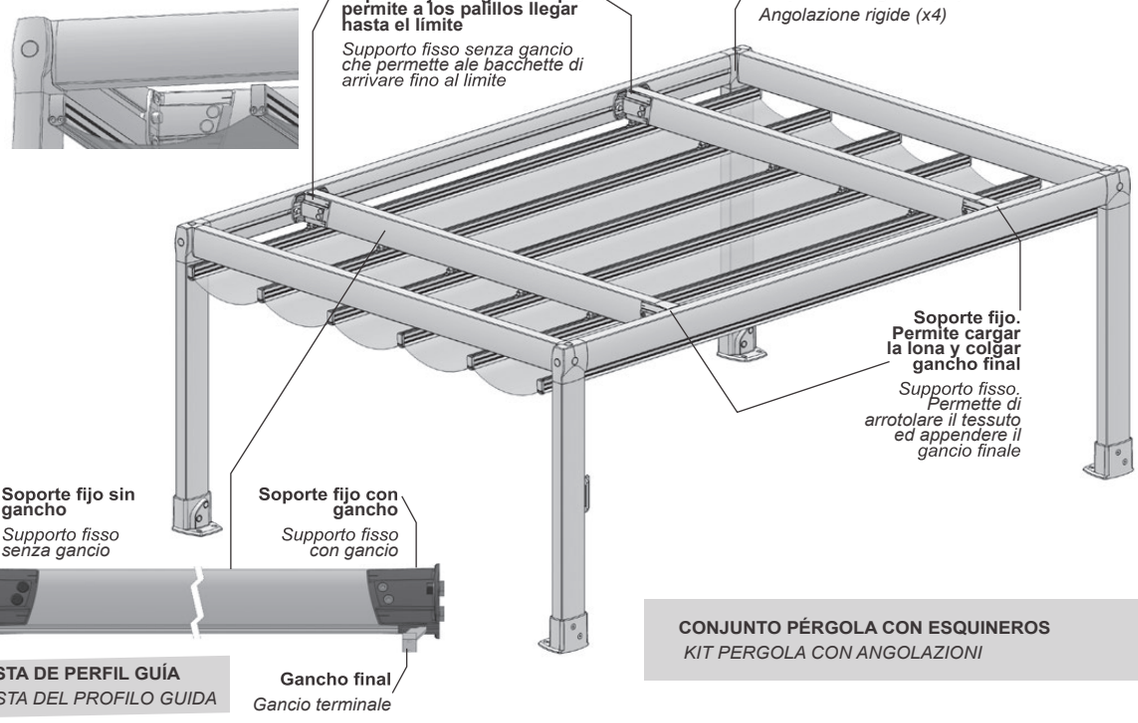

VISTA DE PERFIL GUÍA
VISTA DEL PROFILO GUIDA

CONJUNTO PÉRGOLA CON ESQUINEROS
KIT PERGOLA CON ANGOLAZIONI

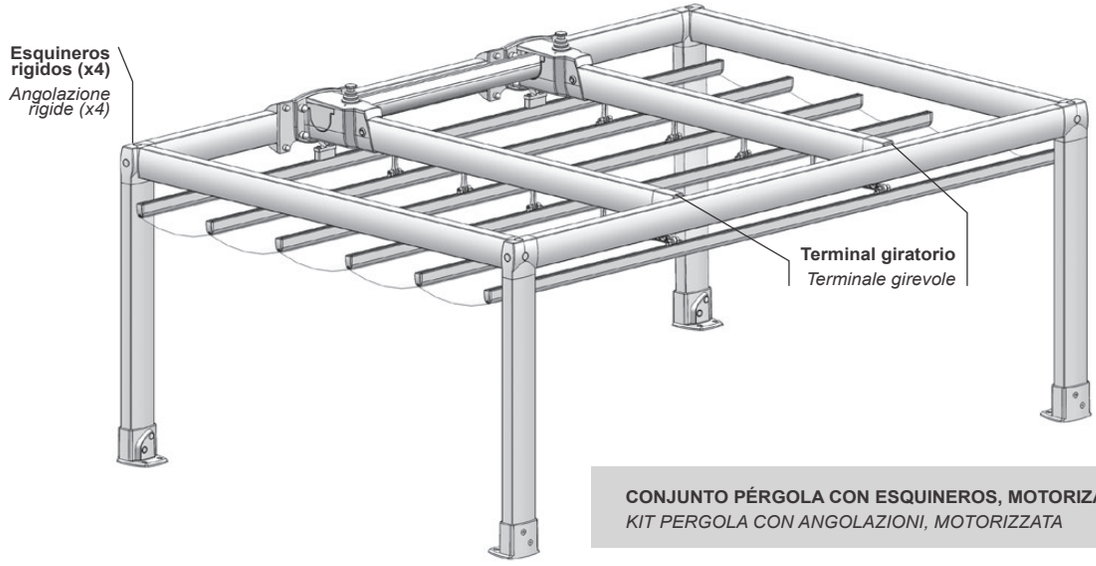

CONJUNTO PÉRGOLA CON ESQUINEROS, MOTORIZADA
KIT PERGOLA CON ANGOLAZIONI, MOTORIZZATA

stilcondal®

PROTECCIÓN SOLAR

Empalmes
Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje
Nuove Opzioni di Montaggio

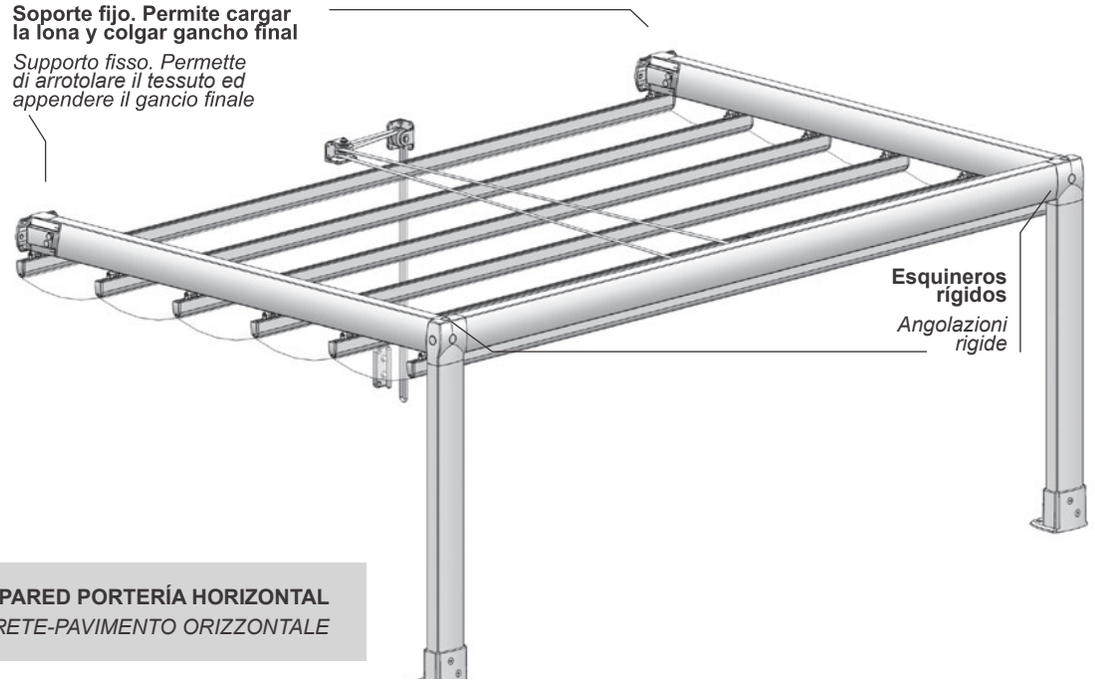

CONJUNTO PARED PORTERÍA HORIZONTAL
KIT PARETE-PAVIMENTO ORIZZONTALE

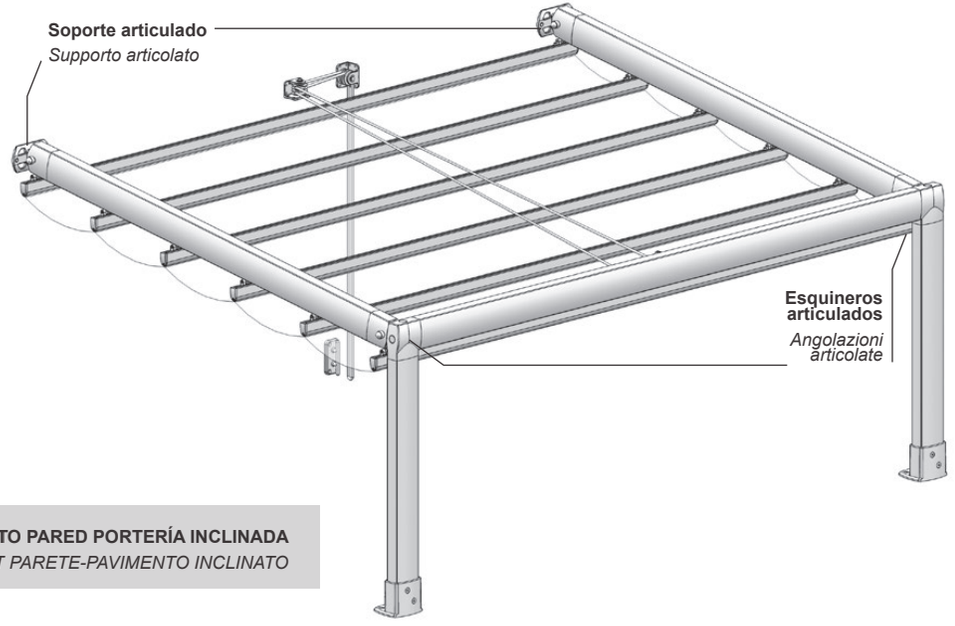

CONJUNTO PARED PORTERÍA INCLINADA
KIT PARETE-PAVIMENTO INCLINATO

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Empalmes
Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje
Nuove Opzioni di Montaggio

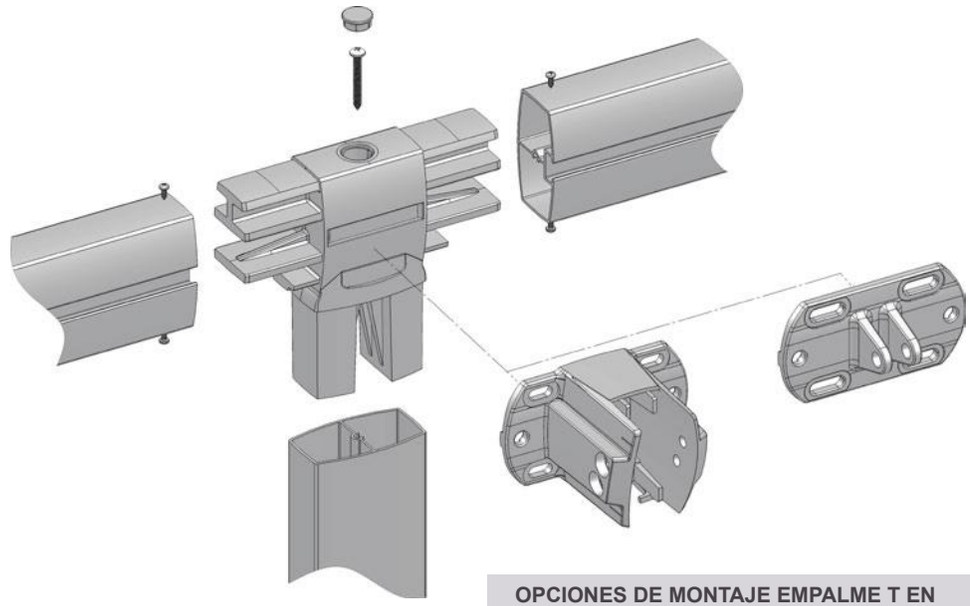

OPCIONES DE MONTAJE EMPALME T EN CUALQUIERA DE LAS 2 CARAS
OPZIONE DI MONTAGGIO INNESTO A T IN QUALUNQUE POSIZIONE DELLE 2 FACCIATE

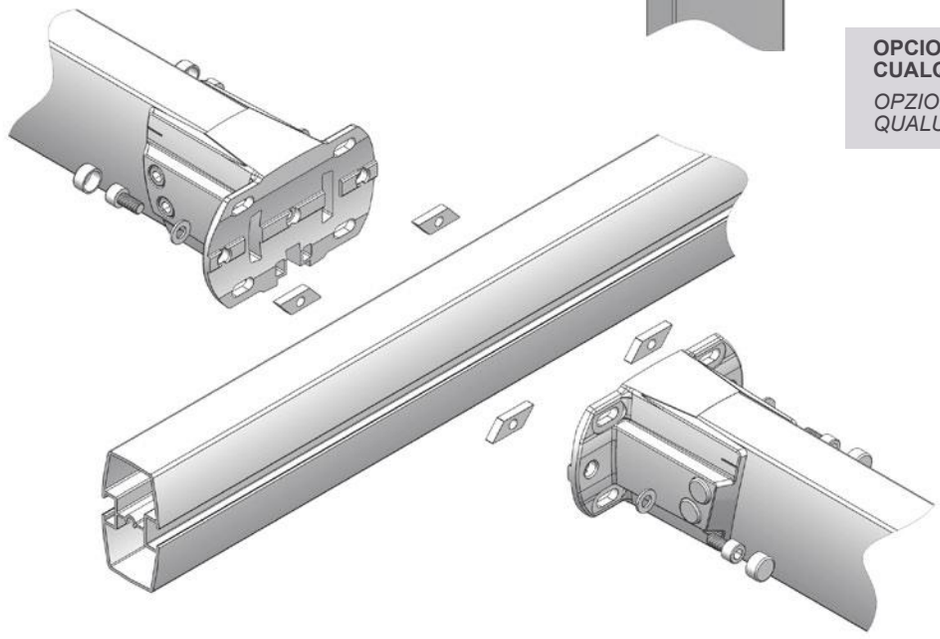

PERFIL GUÍA DOBLE REGLETA
PROFILO GUIDA DOPPIA REGOLABILE

Para conectar varias palillerías. Permite conectar a ambos lados del perfil soportes fijos o soportes articulados.
Per collegare vari patio. Permette di collegare ad entrambi i lati del profilo supporti fissi o supporti articolati.

Motorización
Motorizzazione

PALILLERÍA ZEN CON MOTOR (SOBRE PÓRTICO)

PATIO ZEN CON MOTORE (CON GUIDA APPOGGIATA ALLA TRAVE)

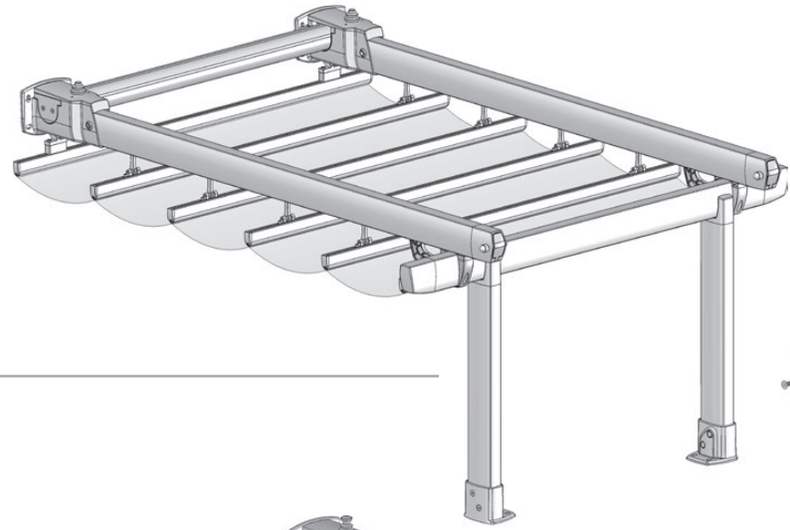

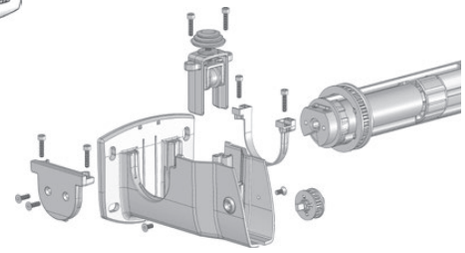

PALILLERÍA ZEN CON MOTOR (MISMO PLANO)

PATIO ZEN CON MOTORE (CON GUIDA DI TESTA ALLA TRAVE)

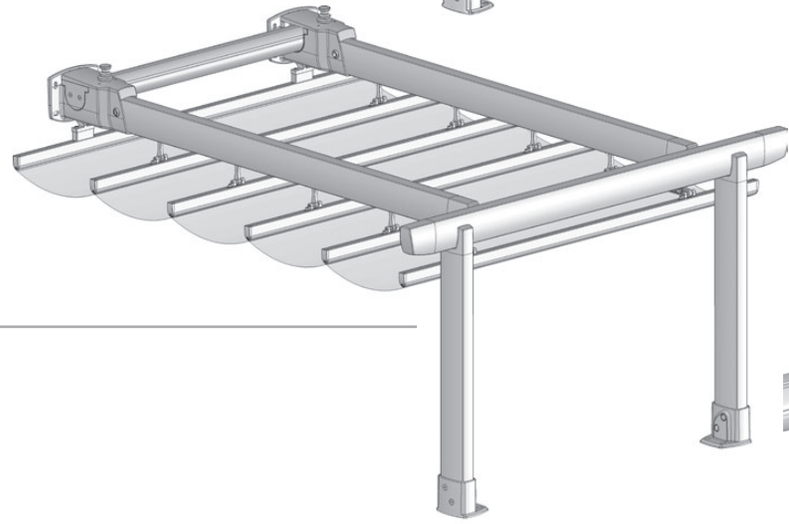

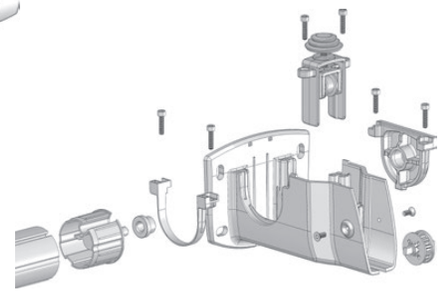

PALILLERÍA ZEN CON MOTOR (ENTRE PAREDES)

PATIO ZEN CON MOTORE (TRA PARETI)

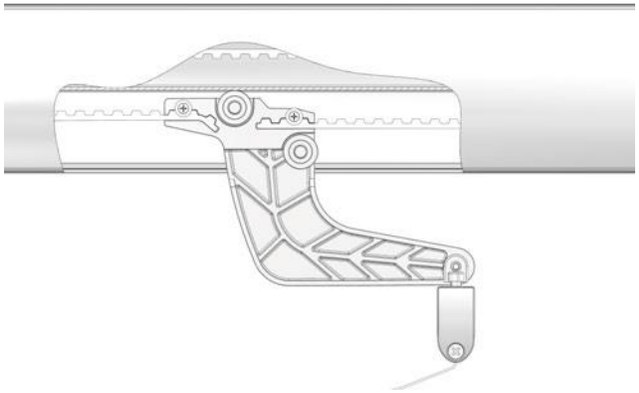

DETALLE CARRO ZEN
DETTAGLIO PATIO ZEN

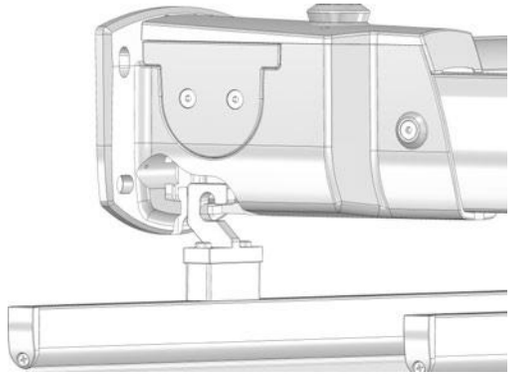

DETALLE GANCHO ZEN
DETTAGLIO GANCIO PATIO ZEN

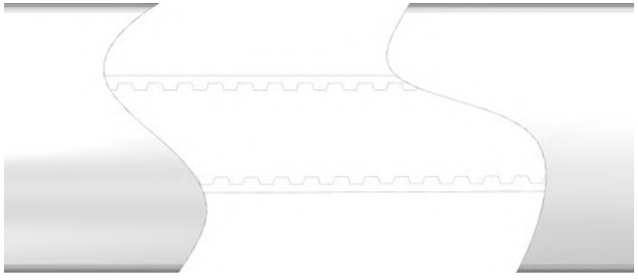

DETALLE CORREA ZEN
DETTAGLIO INGRANAGGIO PATIO ZEN

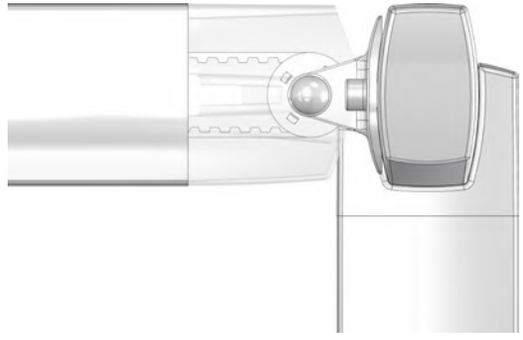

DETALLE POLEA ZEN
DETTAGLIO PULEGGIA PATIO ZEN

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Motorización
Motorizzazione

Novedad
Nuovo



Sujeción al perfil con nueva brida, sin taladrarlo, manteniendo la filosofía Zen de montaje adaptable

Fissaggio l profilo con nuova staffa, senza fori , mantenendo la filosofia Zen di montaggio regolabile

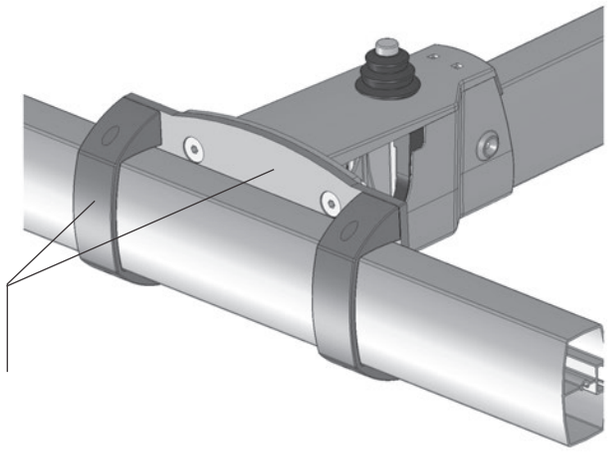

Con tan sólo dos tipos de piezas nuevas podemos montar una pérgola motorizada

Con soloe due tipi di pezzi nuovi possiamo montare una pergola motorizzata

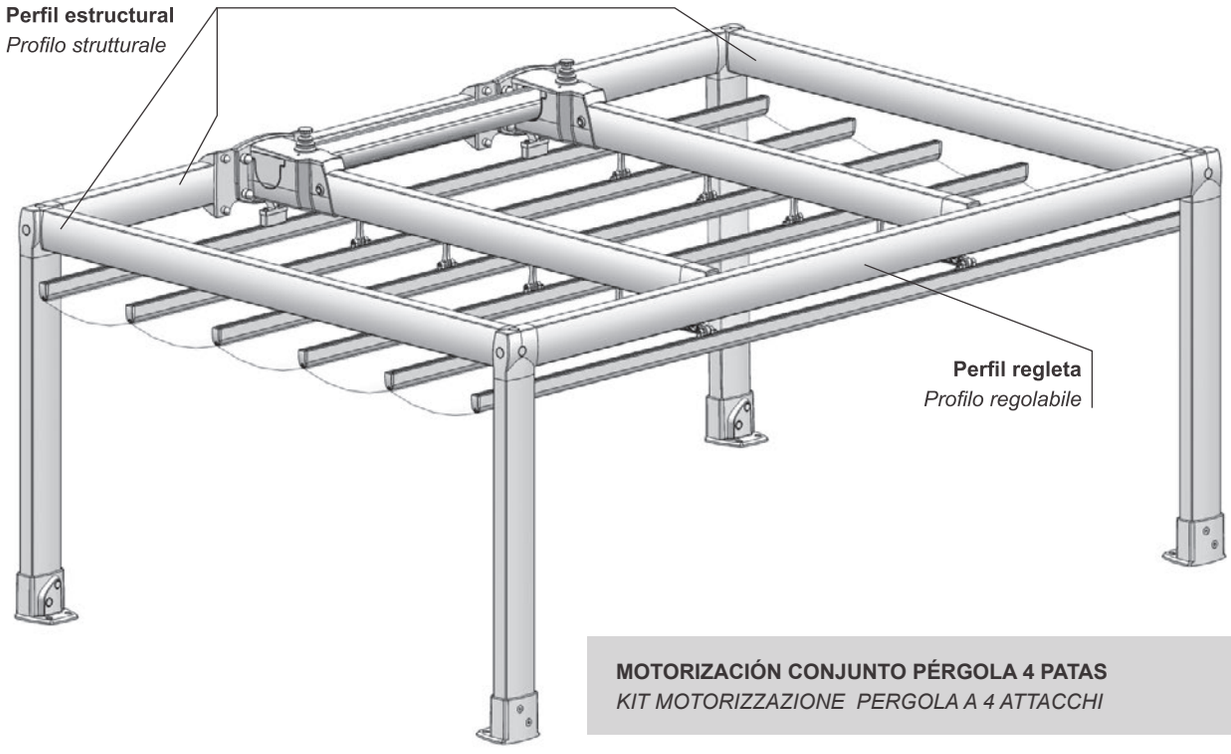

MOTORIZACIÓN CONJUNTO PÉRGOLA 4 PATAS
KIT MOTORIZZAZIONE PERGOLA A 4 ATTACCHI

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

Ejemplo: Elementos Básicos para Motorizar una Palillería Zen Pared / Portería con 2 Guías
(sin contar elementos de estructura y teniendo en cuenta que las correas dentadas sólo se utilizan en las guías de los extremos del eje)

Esempio: Elementi Base per Motorizzare un Patio Zen a Parete / Pavimento con 2 Guide
(senza prendere in considerazione gli elementi della struttura e tenendo conto che la cinghie dentate si utilizzano solo nelle guide agli estremi del rullo)

Motorización
Motorizzazione

Opción de Montaje Básica (en ambos casos de montaje: sobre pórtico y mismo plano)
Opzioni Base di Montaggio (in entrambi i casi di montaggio: con guida appoggiata alla trave e con guida di testa alla trave)

Elementos de 1 Conjunto Básico / *Elementi di 1 Set Base:*

- **1 Kit de Motorización** / *1 Kit Accessori Motorizzazione*
- **2 Soportes Motor** / *2 Supporti Motore*
- **2 Conjuntos Gancho final para Motor** / *2 Attachi Finale con Morsetto per Motorizzazione*
- **Metros Correa Dentada (en función de la salida)** / *Metri Cinghia Dentata di Transmissione (in funzione della sporgenza)*
- **1 Eje Ø 70x1 Ojiva** / *1 Rullo Ø 70x1 Ogiva*
- **1 Casquillo Punto** / *1 Calotta con Ogiva*
- **1 Motor** / *1 Motore*



(sobre pórtico)
(con guida appoggiata alla trave)

(mismo plano)
(con guida di testa alla trave)

Opción de Montaje Añadiendo 1 Guía Intermedia (compatible con ambos casos de montaje: sobre pórtico y mismo plano)
Opzioni di Montaggio Aggiungendo 1 Guida Intermedia (compatibile con entrambe le tipologie di motaggio: con guida appoggiata alla trave e con guida di testa alla trave)

- **1 Conjunto Básico** / *1 Set Base*
- **1 Soporte Motor (para la guía intermedia que va sin correa dentada)** / *1 Supporto Motore (per la guida intermedia senza cinghia dentata)*

Opción de Montaje de 2 Palillerías con Conexión (siendo necesario un único motor para ambas)
Opzione di Montaggio di 2 Patio con la Stessa Copertura (è necessario un unico motore)

- **2 Conjuntos Básicos** / *2 Set di Base*
- **1 Kit de Transmisión** / *1 Kit di Transmissione*



stilcondal®

PROTECCIÓN SOLAR

Descripción *Descrizione*	Código *Codice*	L / m
Perfil estructural 90x50 *Profilo strutturale trave/pilastre 90x50*	8014-807	4
	8014-808	5
	8014-1223	5,8
	8014-809	6
	8014-810	7

3

Perfil guía 90x50 *Profilo di guida 90x50*	8014-815	4
	8014-816	5
	8014-1226	5,8
	8014-817	6
	8014-818	7

3

Perfil estructural para regleta 90x50 *Profilo strutturale trave/pilastro con anima 90x50*	8014-823	4
	8014-824	5
	8014-1228	5,8
	8014-825	6
	8014-826	7

3



Perfil estructural doble regleta 90x50 *Profilo strutturale con doppia anima 90x50*	8014-1215	7

3



Celosía para palillería Zen *Profilo di rinforzo patio Zen*	8014-1112	4

8

Palillo simple standard aluminio *Profilo porta-tessuto semplice, in alluminio*	8014-66	4
	8014-67	5
	8014-337	5,8
	8014-68	6
	8014-69	7

8

Descripción *Descrizione*	Código *Codice*	L / m
Tapa palillo simple con agujero *Tappo per profilo semplice, con foro di fissaggio*	8014-853	-

500

Tapa palillo simple sin agujero *Tapo per profilo semplice, senza foro di fissaggio*	8014-855	-

500

Palillo doble standard aluminio *Profilo porta-tessuto doppio, in alluminio*	8014-73	4
	8014-74	5
	8014-338	5,8
	8014-75	6
	8014-76	7

7

Tapa palillo doble con agujero *Tappo per profilo doppio, con fori di fissaggio*	8014-859	-

500

Tapa palillo doble sin agujero *Tappo per profilo doppio senza fori di fissaggio*	8014-861	-

500

Tapa perfil 90x50 *Tappo per profilo 90x50*	8014-1106	-

50

Conjunto gancho final con regleta y tornillos (nylon reforzado) *Kit gancio terminale*	8014-99	-

25

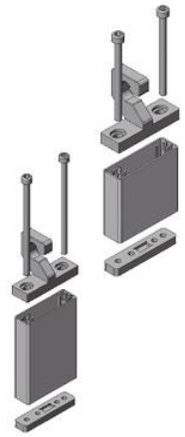

Descripción *Descrizione*	Código *Codice*	L / m
Conjunto gancho final L=60 mm *Kit gancio terminale L=60 mm* 25	8014-616	-
Conjunto gancho final L=90 mm *Kit gancio terminale L=90 mm* 25	8014-618	-

Polea brida de nylon reforzado con rodamientos y tornillo con tuerca *Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto e vite di fissaggio* 50	8014-100	-
Polea brida de nylon reforzado con rodamientos y tornillos/tuerca inox *Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto e vite di fissaggio in inox* 50	8014-696	-
Polea brida de nylon reforzado con rodamientos plástico y tornillos/tuerca inox *Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto in plastica e vite di fissaggio in inox* 50	8014-712	-

Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=60 mm y tornillo con tuerca *Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=60 mm e vite di fissaggio* 50	8014-607	-
Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=60 mm y tornillos/tuerca inox *Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=60 mm e vite di fissaggio in inox* 50	8014-698	-
Polea brida de nylon reforzado con rodamientos plástico L=60 mm y tornillos/tuerca inox *Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto in plastica L=60 mm e vite di fissaggio in inox* 50	8014-714	-

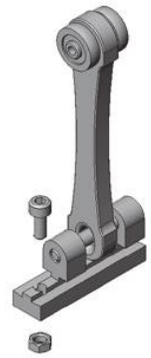

Descripción *Descrizione*	Código *Codice*	L / m
Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=90 mm y tornillo con tuerca *Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=90 mm e vite di fissaggio* 50	8014-609	-
Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=90 mm y tornillos/tuerca inox *Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=90 mm e vite di fissaggio in inox* 50	8014-700	-
Polea brida de nylon reforzado con rodamientos plástico L=90 mm y tornillos/tuerca inox *Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto in plastica L=90 mm e vite di fissaggio in inox* 50	8014-716	-
Brida con pisacuerdas con regleta y tornillos (nylon reforzado) *Pastrina ferma-cordone (plastica)* 25	8014-101	-
Regleta Palillería 35 mm con tornillo *Piastrina con viti Patio 35 mm* 50 **Color: Zincado** *Colore: Zincato*	8014-539	-
Soporte giratorio 90x50 *Supporto orientabile per profili 90x50* 10 **Incluye tornillería** *Con viti*	8014-1280	-
Kit soporte giratorio 90x50 *Kit supporto orientabile per profili 90x50* 10 **Incluye tornillería** *Con viti*	8014-838	-
Kit soporte techo 90x50 *Kit supporto soffito 90x50* 10	8014-1103	-

Descripción / Descrizione	Código / Codice	L / m
Terminal perfil 90x50 *Tappo terminale per profili 90x50* 10	8014-827	-
Kit brida unión U 90x50 *Kit giunzione a "U" guida/trave 90x50* 10 **Incluye tornillería** *Con viti*	8014-876	-
Brida pared para perfil 90x50 *Staffa a parete per profilo 90x50* 10	8014-1218	-
Brida esquina para perfil 90x50 *Staffa d'angolo per profilo 90x50* 20	8014-1114	-
 **Kit capitel 90x50** *Kit capitello di giunzione pilastro/trave/ guida 90x50* 10 **Incluye tornillería** *Con viti*	8014-887	-
 **Capitel reforzado 90x50** *Capitelo rinforzato 90x50* 2 **Incluye tornillería** *Con viti*	8014-1027	-
 **Kit anclaje articulado** *Set supporti articolati* 2	8014-1100	-

Descripción / Descrizione	Código / Codice	L / m
 **Regleta para capitel reforzado 90x50** *Piastrina per capitello rinforzato 90x50* 1 **Incluye tornillería** *Con viti*	8014-1099	-
 **Empalme L 90x50** *Sottogiunto a L 90x50* 2	8014-1182	-
 **Empalme T 90x50** *Sottogiunto a T 90x50* 2	8014-1185	-
 **Juego empalme esquinero rígido** *Kit di sottogiunto d'angolo rigido* 1	8014-1191	-
 **Juego empalme esquinero articulado** *Kit di sottogiunto angolazione articolata* 1	8014-1188	-
 **Soporte fijo con gancho** *Supporto fisso con gancio* 10	8014-1194	-
 **Soporte fijo sin gancho** *Supporto fisso senza gancio* 10	8014-1197	-
Kit tornillos para soporte fijo *Set viti fissaggio supporto fisso* 100	8014-1177	-
 **Riostra 90x50** *Distanziale 90x50* 10	8014-1179	-

Descripción / Descrizione		Código / Codice	L / m
Soporte suelo 90x50 *Supporto a pavimento pilastro 90x50* 10		8014-865	-
Kit tornillos para soporte suelo *Set viti fissaggio supporto a pavimento* 100		8014-898	-
Soporte interior 90x50 con tornillos *Supporto a pavimento interno 90x50 con viti* 10		8014-1289	-
Polea doble *Puleggia doppia lineare* 20		8014-849	-
Polea doble esquina *Puleggia doppia ad angolo 90°* 20		8014-851	-
Atacuerdas (poliamida) *Ferma-cordone (poliammide)* 100		8014-801 8014-82	- Grande
Cuerda nylon *Cordone nylon* 1	Ø 6 Ø 8	8010-69 8010-70	200 200
Cordoncillo para toldo de Ø 5.5 mm *Profilo per ins. telo nell'ogiva diam. Ø 5.5 mm* 1		8013-5	300

Motorización
Motorizzazione

Descripción / Descrizione	Código / Codice	L / m
Kit motorización Palillería Zen *Kit accessori motorizzazione* 1	8014-997	-
Conjunto gancho final para motor *Gancio finale con morsetto per motorizzazione* 10	8014-995	-
Soporte motor Palillería Zen *Supporto motore Patio Zen* 1	8014-1008	-
 **Mts. Eje 70x1 mm ranurado ojiva Palillería Zen** *Rullo ogiva 70x1 mm verniciato per Patio Zen* 2	8014-1020	7
 **Correa dentada Palillería Zen** *Cinghia dentata di transmissione Patio Zen* 1	8014-1023 8014-1024	20 30
 **Kit transmisión motor Palillería Zen** *Kit di transmissione motore Patio Zen* 1	8014-1019	-
Soporte motor Somfy para motorización Palillería Zen *Supporto motore Somfy per motorizzazione Patio Zen* 100	6008-71	-
 **Conjunto soporte para kit motorización pérgola Zen** *Kit supporto per kit accessori motorizzazione patio Zen* 2	8014-1108	-