stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

SC 55

Lama extrusión de aluminio 55 mm curva

Modelo indicado para locales comerciales con huecos de dimensiones reducidas y hasta un ancho máximo de 3,3 m.

Ciega o troquelada en el gancho, ofrece también la opción de un acabado con rallas horizontales, ampliando así su posibilidades estéticas.

La lama SC 55 viene equipada con el exclusivo sistema de cierre silencioso
.

SISTEMA SILENCIOSO

1 | SC 55
2 | TERMINAL SC 55

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

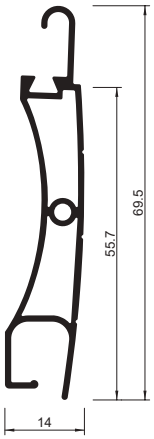

SC 55



TERMINAL SC 55

SC 55

TERMINAL SC 55

ACABADOS DISPONIBLES (Selectores)

Carta colores RAL.
Muestrario lacado madera.
Muestrario anodizados.

OPCIONES

Ciega o troquelada en gancho (G), combinables entre sí.
Otras longitudes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS LAMA-REMATE

MODELO	MATRIZ	PERÍMETROS (mm)		LAMAS POR METRO DE ALTURA	PESO TEÓRICO (Kg/m²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	Nº DE LAMAS	EMBALAJE (m/pack)	ANCHO MÁXIMO RECOMENDABLE (m)
		EXTERIOR	TOTAL						
SC 55	0773	213	330	18	10,869 10,780	4,4 / 5,4 / 6,8	10	44 / 54 / 68	3,3
TERMINAL SC 55	0057	186	303	-	-	6,8	5	34	-

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO		ALTURA																			
LAMA	EJE POLEA	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20
SC 55	70	210	210	230	230	230	260	260	260	260	280	280	280	310	320	320	320	320	303	330	340
	100	200	210	210	230	240	240	250	260	260	270	280	280	290	20	300	310	310	320	320	320
	133	220	230	240	240	250	260	260	260	280	280	290	290	300	310	310	310	320	330	340	340
	200	260	270	270	270	290	290	300	300	320	320	320	320	330	340	350	350	350	360	360	370
	220	280	280	280	290	290	300	320	320	320	340	340	340	350	350	360	370	370	370	370	380
	240	290	310	310	310	320	330	340	340	340	340	360	360	370	370	370	370	380	390	390	390

Datos en mm.

GUÍAS COMPATIBLES

GUÍAS	BURLETES
GUÍA 28x85	Junta rígida de 4 mm en ambos lados.