stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

PUERTAS DE COMERCIOS | VISIBILIDAD

AUTOBLOCANTE SC 105

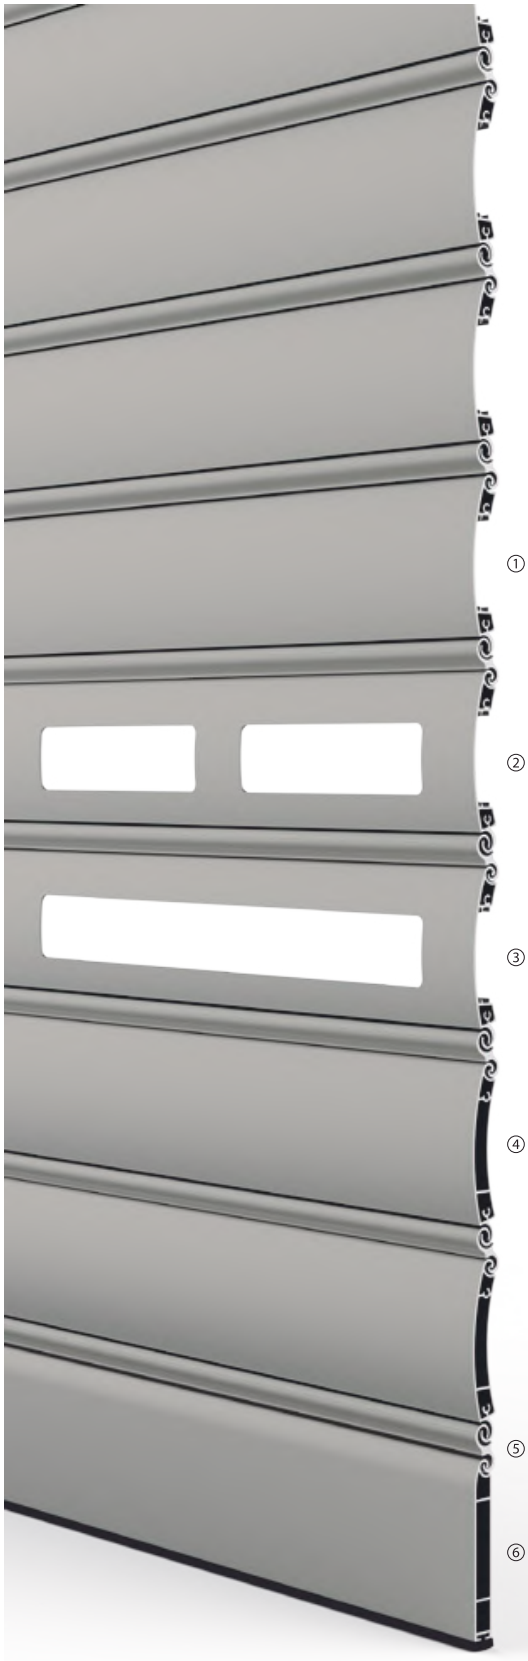

Modelo equipado con el exclusivo junquillo autoblocante Stil Condal que impide la apertura externa de la puerta cuando se encuentra completamente cerrada. En caso de un intento de levantamiento forzado desde el exterior, este sistema proporciona hasta 20 puntos de bloqueo diferentes por cada metro de altura.
Esto, unido a sus 105 mm de cobertura total, la convierten en la solución perfecta para aquellos comercios en los que la seguridad resulta especialmente importante, como bancos o joyerías, pero que no quieren renunciar a una imagen moderna y actual.

Las lamas troqueladas con huecos de 150 x 40 mm y 340 x 40 mm (ancho x alto) ofrecen una alta visibilidad del interior, pudiendo completarse con láminas de policarbonato transparente con las que evitar el paso del aire, polvo, etc.

SISTEMA AUTOBLOCANTE

1 | SC 105 (CIEGA)
2 | SC 105 (TROQUELADA)
3 | SC 105 (DOBLE TROQUEL)
4 | SC 105 (DOBLE TABIQUE)
5 | JUNQUILLO SC 105
6 | TERMINAL SC 105

stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR



SC 105
1 TABIQUE



SC 105
2 TABIQUES



TERMINAL SC 105

JUNQUILLO SC 105

ACABADOS DISPONIBLES (Selectores)

Carta colores RAL.
Muestrario lacado madera.
Muestrario anodizados.

OPCIONES

Ciega, doble tabique, troquelada (T), troquel doble (TT) **, combinables entre sí.
Láminas de policarbonato (PC) en los huecos troquelados.
Otras longitudes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS LAMA-REMATE

MODELO	MATRIZ	PERÍMETROS (mm)		LAMAS POR METRO DE ALTURA	PESO TEÓRICO (Kg/m²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	Nº DE LAMAS	EMBALAJE (m/pack)	ANCHO MÁXIMO RECOMENDABLE (m)
		EXTERIOR	TOTAL						
SC 105	0056	306	433	9,7 *	13,649 *	4,4 / 5,4 / 6,8	4	17,6 / 21,6 / 27,2	5,5
SC 105 T					12,076 *				5,0
SC 105 T + POLICARB.					14,503 *				5,0
SC 105 TT					11,834 *				4,8
SC 105 TT + POLICARB.					14,261 *				4,8
SC 105 2 TABIQUES	0055	267	516	9,7 *	13,967 *	4,4 / 5,4 / 6,8	4	17,6 / 21,6 / 27,2	6,5
JUNQUILLO SC 105	0047	120	120	-	-	4,4 / 5,4 / 6,8	10	44 / 54 / 68	6,5
TERMINAL SC 105	0060	257	491	-	-	6,8	10	68	-

(*) Incluye junquillo y todos los componentes que lleve el tejido en cada caso (burlete, lámina de policarbonato...)

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO		ALTURA																			
LAMA	EJE POLEA	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20
SC 105	133	260	260	280	290	300	300	320	330	330	340	340	350	350	360	360	360	380	380	390	390

Datos en mm.

GUÍAS COMPATIBLES

GUÍAS						BURLETES
GUÍA 39x100	GUÍA 39x75	GUÍA 39x50	GUÍA 90x100	GUÍA 115x85	GUÍA 115x105	Junta blanda de 4 mm en cada lado.

(**) En puertas de gran altura y con motor tubular, se recomienda evitar el uso de lamas con doble troquelado en el primer metro superior.