stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

CORTINA

DESPIECE

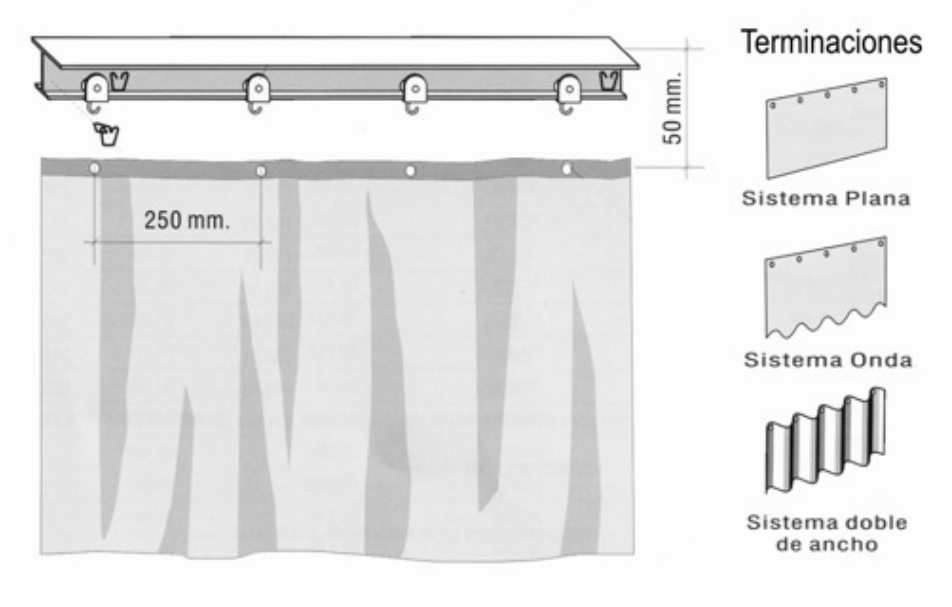

CARACTERÍSTICAS

- Instalación muy rápida y sencilla.
- Gran cantidad de tejidos, colores y estampados a elegir.
- Perfiles y herrajes lacados (posibilidad de colores RAL o maderas).
- Posibilidad de acabado en onda (bambalina) con forma a elegir.
- Puede solicitarla con sistema de doble ancho.
- Fijación: techo.
- Separación entre agujeros de riel: de 20/25mm.
- Medidas máximas de fabricación: (ver tabla)
- Terminación linea total E.+/-25mm.
- Sistema de accionamiento corredero manual.
- Tornillería inoxidable.
- Perfilería y accesorios en aluminio extrusionado 6063-53HO.
- Normas UNE L-3441 38.337