stilcondal®
PROTECCIÓN SOLAR

PUERTAS DE COMERCIOS | VISIBILIDAD

SC 100 ECO

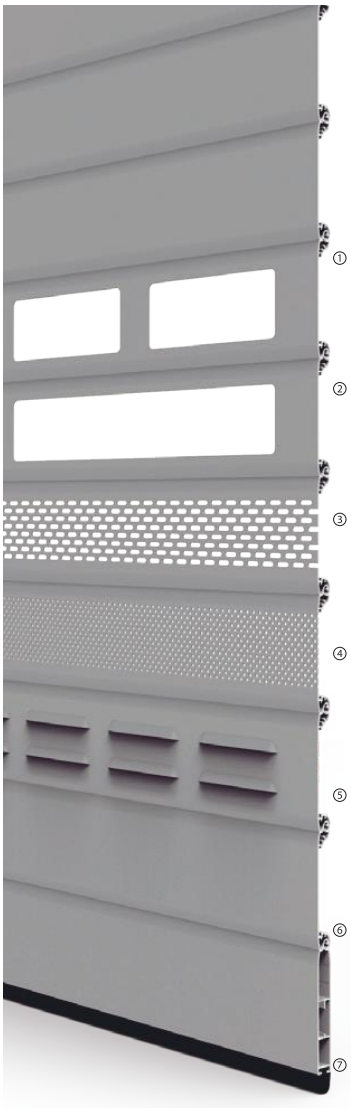

Elegancia y máxima visibilidad para comercios con puertas de grandes dimensiones.

La completa microperforación de todas sus lamas permite una visión completa del local sin renunciar a la seguridad. Por ello, es la opción más elegida por locales comerciales que desean disfrutar de las ventajas de disponer de un auténtico escaparate las 24 horas del día.

También está disponible con acabado ciego, ventilada y con dos opciones de troquelado con huecos de 160 x 60 mm y de 360 x 60 mm (ancho x alto), que pueden combinarse con láminas de policarbonato con las que evitar el paso de aire, polvo, etc.

Las puertas fabricadas con la lama SC 100 ECO vienen equipadas con un sistema de gomas que permite una apertura y cierre silencioso de la puerta.

SISTEMA SILENCIOSO

1 | SC 100 ECO (TROQUELADA)
2 | SC 100 ECO (DOBLE TROQUEL)
3 | SC 100 ECO (PERFORADA)
4 | SC 100 ECO (MICROPERFORADA)
5 | SC 100 ECO (VENTILADA)
6 | SC 100 ECO (CIEGA)
7 | TERMINAL SC 80/100

stilcondal®

PROTECCIÓN SOLAR



SC 100 ECO



TERMINAL
SC 80/100

SC 100 ECO (TROQUELADA) (160x60)

SC 100 ECO (DOBLE TROQUEL) (360x60)

SC 100 ECO (PERFORADA)

SC 100 ECO (MICROPERFORADA)

SC 100 ECO (VENTILADA)

SC 100 ECO (CIEGA)

TERMINAL SC 80/100

ACABADOS DISPONIBLES (Selectores)

Carta colores RAL.
Muestrario lacado madera.
Muestrario anodizados.

OPCIONES

Ciega, troquelada (T), troquel doble (TT) **, perforada, microperforada y ventilada combinables entre sí. Láminas de policarbonato (PC) en los huecos troquelados.
Otras longitudes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS LAMA-REMATE

MODELO	MATRIZ	PERÍMETROS (mm)		LAMAS POR METRO DE ALTURA	PESO TEÓRICO (Kg/m²)	LONGITUD FABRICACIÓN (m)	Nº DE LAMAS	EMBALAJE (m/pack)	ANCHO MÁXIMO RECOMENDABLE (m)
		EXTERIOR	TOTAL						
SC 100 ECO	1600	334	382	10	7,704 *	4,4 / 5,4 / 6,8	6	26,4/32,4/40,8	4,2
SC 100 ECO T					5,764 *				3,7
SC 100 ECO T+ POL.					7,564 *				3,7
SC 100 ECO TT					5,564 *				3,5
SC 100 ECO TT + POL.					7,364 *				3,5
SC 100 ECO ECO PERF					6,844 *				4,1
SC 100 ECO PERF+POL.					8,644 *				4,1
SC 100 ECO M					6,894 *				4,1
SC 100 ECO M + POL.					8,694 *				4,1
SC 100 ECO VENTILADA					7,704 *				4,2
TERMINAL SC 80-100	1602	299	569	-	-	4,4 / 5,4 / 6,8	5	22/27/34	-

(*) El peso indicado incluye todos los componentes que lleve el tejido en cada caso (burlete, lámina de policarbonato...)

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO		ALTURA																			
LAMA	EJE POLEA	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,20
SC 100 ECO	100	210	220	230	250	260	260	260	270	270	280	300	300	310	320	320	330	340	340	350	350
	133	240	260	260	270	270	280	280	280	290	290	300	310	310	320	330	330	340	340	350	360
	200	260	270	280	280	290	300	300	310	320	330	330	330	340	340	350	360	360	360	360	380
	220	280	290	300	300	300	310	320	330	330	340	350	350	350	360	360	360	370	380	380	380
	240	300	300	310	320	320	320	330	330	340	340	350	360	370	380	380	380	390	390	400	400

Datos en mm.

GUÍAS COMPATIBLES

GUÍAS						BURLETES
GUÍA 39x100	GUÍA 39x75	GUÍA 39x50	GUÍA 90x100	GUÍA 115x85	GUÍA 115x105	Junta rígida labio de 9 mm en ambos lados.

(**) En puertas de gran altura y con motor tubular, se recomienda evitar el uso de lamas con doble troquelado en el primer metro superior.