

Cajón de PVC

Lama curva

Ancho máximo	Alto máximo
Según lama	Según lama

Monoblock®

Cajón para persiana compuesto por 4 perfiles de PVC extrusionado

El cajón para persiana Monoblock®, compuesto por **4 perfiles de PVC con lama C-45®** fabricada en banda de aluminio perfilado, con espuma inyectada en su interior para mejor aislamiento, está recomendado para instalaciones integradas en la ventana lo que facilita el montaje del conjunto y sus acabados.
Se caracteriza por extrusión **de PVC** con perfiles de cámara aislante y doble tabique para sistemas compactos.

Los cinco tamaños disponibles y los más de 50 certificados —que cumplen la normativa actual CE—, hacen de nuestro cajón Monoblock® la oferta más amplia y completa del mercado.
Su opción manual, para cinta, utiliza una combinación de guía de pala tipo F y guía con alojamiento oculto, que nos permite empotrar el recogedor manual y el pasacintas.
Revisa los componentes en la página 186.
Su opción motorizada utiliza una combinación de guías de pala tipo F.
Encuentra las opciones de motorización en la página 238.



Colores disponibles

Para conocer nuestros acabados **bajo demanda** y **otros colores**, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco

Rales SC Estándar

Plata · Bronce · RAL 1015 · RAL 3005 · RAL 6005 · RAL 6009 · RAL 7012

RAL 7016 · RAL 7022 · RAL 8014 · RAL 8017 · RAL 8019 · Negro

Rales SC Estándar 2

RAL 7016 TXT · RAL 7022 TXT · RAL 9005 TXT · RAL 9016 TXT

Acabados en foliado

Pino nudo · Gris forja · Nogal 8007 · Roble dorado · Roble 3001

Disponibilidad por medida de cajón




● En stock ● Bajo demanda +/-20 días

	Monoblock 3 155®	Monoblock 3 185®	Monoblock 3 200®	Monoblock 3 225®	Monoblock 4 225®	Maxi PVC 270®
Básicos						
Blanco	●	●	●	●	●	●
Rales SC Estándar						
Plata	●	●	●	●	●	●
Bronce	●	●	●	●	●	●
RAL 1015	●	●	●	●	●	●
RAL 3005	●	●	●	●	●	●
RAL 6005	●	●	●	●	●	●
RAL 6009	●	●	●	●	●	●
RAL 7012	●	●	●	●	●	●
RAL 7016	●	●	●	●	●	●
RAL 7022	●	●	●	●	●	●
RAL 8014	●	●	●	●	●	●
RAL 8017	●	●	●	●	●	●
RAL 8019	●	●	●	●	●	●
Negro	●	●	●	●	●	●
Rales SC Estándar 2						
RAL 7016 TX	●	●	●	●	●	●
RAL 7022 TXT	●	●	●	●	●	●
RAL 9005 TXT	●	●	●	●	●	●
RAL 9016 TXT	●	●	●	●	●	●
Acabados en foliado						
Pino nudo	●	●	●	●	●	●
Gris forja	●	●	●	●	●	●
Nogal 8007	●	●	●	●	●	●
Roble dorado	●	●	●	●	●	●
Roble 3001	●	●	●	●	●	●

Calcula tu precio online

Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

Guías compatibles con Monoblock® y suplementos

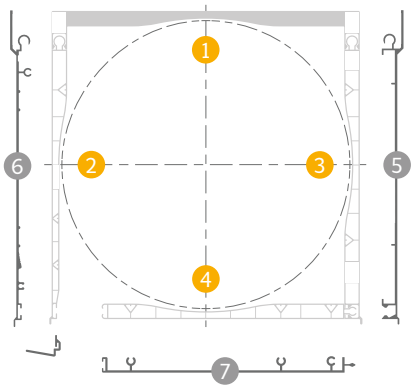
Guías compatibles		Medida de cajón compatible
		
HSL-25	Incluidas en el precio de guía completa	155 mm
HSL-160	Incluidas en el precio de guía completa	185 mm / 200 mm / 225 mm
		
HS-155	Incluidas en el precio de guía completa	155 mm
HS-180	Incluidas en el precio de guía completa	185 mm
HS-200	Incluidas en el precio de guía completa	200 mm / 225 mm
		
MA-25	Incluidas en el precio guía completa en partidas	155 mm / 185 mm / 200 mm / 225 mm

Perfiles disponibles en aluminio de extrusión

Inferior 155	Enrasada 155	Frontal 155
Inferior 185	Enrasada 185	Frontal 185
Inferior 200	Enrasada 200	Frontal 200

Para obtener una valoración de los perfiles en aluminio de extrusión solicita tu presupuesto a presupuestos@stilcondal.com

Combinaciones posibles



1. Superior
2. Enrasada (Exterior)
3. Frontal recta
4. Inferior
5. Frontal recta de extrusión
6. Enrasada (Exterior) extrusión
7. Inferior extrusión

Clasificaciones

Transmisión térmica <U>
UNE-EN ISO 10077-2: 2012)

2,4 W/m²K

Certificado Nº 17767-TECNALIA Technology Corporation

Con tapa de extrusión de aluminio

2,4 W/m²K

Certificado Nº 13_00927-1-TECNALIA Technology Corporation

Acústico
(UNE-EN 20140-3: 1995)

2,4 W/m²K

Certificado Nº 17767-TECNALIA Technology Corporation

Con tapa de extrusión de aluminio

2,4 W/m²K

Certificado Nº 13_00927-1-TECNALIA Technology Corporation

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026: 2000)

Clase 4

Certificado Nº 17146 - TECNALIA Technology Corporation

Clasificación de reacción al fuego
(UNE 23727-90 1R)

M1

Informe de clasifiación Nº 7000 - AITEX Textile Industry Research Association

Estanqueidad al agua
(UNE-EN ISO 1027: 2000)

Clase E1200

Certificado Nº 17146 - TECNALIA Technology Corporation

Enrollamientos

Cajón de PVC

Monoblock®

Medida del cajón (mm)	155		185		200		225	
Lama	Eje 40	Eje 60	Eje 40	Eje 60	Eje 40	Eje 60	Eje 40	Eje 60
C-45® / C-45®+	170	160	280	270	335	325	365	355
C-50 ® / C-50+®	140	130	240	230	280	270	320	310
Extru 40®	110	120	200	190	245	235	265	260
Autoblocante C-39®	130	120	250	240	290	280	320	315
Autoblocante C-45®	100	95	205	195	250	240	285	280
Vision 24 microperforada®	90	85	145	150	185	190	230	225
Condalblock Microperforada®	95	90	180	170	220	210	260	255
Visiolux®	85	80	130	125	165	160	215	210

Altura máxima con el cajón incluido.