



Cajón de PVC revestido de aluminio



Lama curva

Ancho máximo*	Alto máximo*
Según lama	Según lama

Stilblock con tapa RTX®

Cajón para persiana extrusionado en PVC, forrado en aluminio con tapa de registro para alojar diferentes tipos de aislantes

El sistema Stilblock con tapa RTX®, compuesto por 4 perfiles de PVC o aluminio de extrusión y lama C-45® fabricada en banda de aluminio perfilado con espuma inyectada en su interior para mejor aislamiento, es un cajón con tapa decorativa para persiana extrusionado en PVC con perfiles de cámara aislante y doble tabique para sistemas compactos. Se caracteriza por su tapa de registro que, gracias a su diseño, **permite el alojamiento de diferentes tipos de aislantes,** consiguiendo los coeficientes necesarios para cumplir el código técnico de la edificación (CTE) en su permeabilidad al aire y su transmisión térmica y acústica. Está recomendado para instalaciones integradas en la ventana, lo que facilita el montaje del conjunto y sus acabados.

Los cinco tamaños disponibles y los más de 50 certificados —que cumplen la normativa actual CE—, hacen de nuestro cajón Stilblock® la oferta más amplia y completa del mercado.
Su opción manual, para cinta, utiliza una combinación de guía de pala tipo F y guía con alojamiento oculto, que nos permite empotrar el recogedor manual y el pasacintas.
Revisa los componentes en la página 202.
Su opción motorizada utiliza una combinación de guías de pala tipo F. Encuentra las opciones de motorización en la página 238.



Colores disponibles

Para conocer nuestros acabados **bajo demanda** y **otros colores**, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco

Rales SC Estándar

Plata, Bronce, RAL 1015, RAL 3005, RAL 6005, RAL 6009, RAL 7012

RAL 7016, RAL 7022, RAL 7035, RAL 8014, RAL 8017, RAL 8019

Gris moteado, Inox, Negro

Disponibilidad por medida de cajón




● En stock ● Bajo demanda +/-20 días

	StilBlock RTX 155	StilBlock RTX 185	StilBlock RTX 200
Básicos			
Blanco	●	●	●
Rales SC			
Plata 9006	●	●	●
Bronce	●	●	●
RAL 1015	●	●	●
RAL 3005	●	●	●
RAL 6005	●	●	●
RAL 6009	●	●	●
RAL 7012	●	●	●
RAL 7016	●	●	●
RAL 7022	●	●	●
RAL 7035	●	●	●
RAL 8014	●	●	●
RAL 8017	●	●	●
RAL 8019	●	●	●
Gris moteado	●	●	●
Inox	●	●	●
Negro	●	●	●


Calcula tu precio online

Configura tu pedido
y obtén el precio al instante


Guías compatibles con Stilblock tapa RTX® y suplementos

Guías compatibles			Medida de cajón compatible	
	**HSL-25**	Incluida en precio de solo lama y guía completa	155 mm	
	HSL-160	Incluida en precio de solo lama y guía completa	185 mm	200 mm
	**HS-155**	Incluida en precio de solo lama y guía completa	155 mm	
	HS-180	Incluida en precio de solo lama y guía completa	185 mm	
	HS-200	Incluida en precio de solo lama y guía completa	200 mm	
	**MA-25**	Incluidas en el precio guía completa en partidas	155 mm	185 mm 200 mm

Datos técnicos




RTX 155




1. 174,7 mm
2. 156,4 mm

RTX 185



1. 202,4 mm
2. 184 mm

RTX 200



1. 218 mm
2. 199,8 mm



ABS manual



ABS motor



Aluminio

Aislamiento Básico®



Este aislamiento viene incorporado de serie, ofrece unas prestaciones por encima de la normativa mejorando los valores térmicos y acústicos.

Referencia	Descripción
001005042	Perfil **PS20** acústico aislante ignífugo poliestireno tapa RTX 155
001005040	Perfil **PS20** acústico aislante ignífugo poliestireno tapa RTX 185
001005041	Perfil **PS20** acústico aislante ignífugo poliestireno tapa RTX 200

Clasificación

Medida del cajón	Transmisión térmica <U> (UNE-EN ISO 10077-2: 2008 y UNE-EN ISO 10077-2: 2012)		Acústico (UNE-EN 20140-3: 1995, UNE-EN 20140-10: 1992, UNE-EN 10140-2: 2011, UNE-EN 140-3: 1995 y UNE-EN 140-2: 2011)		Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026: 2000)		Estanqueidad al agua (UNE-EN ISO 1027: 2000)		Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12211: 2000 y UNE-EN 12211: 2000)	
	Posición A*	Posición B*	Cinta	Motor	Cinta	Motor	Cinta	Motor	Cinta	Motor
155	1,10	0,83	39 (-2,-7)	37 (0,-3)	Clase 4	Clase 4	E-1200	E-3000	3000 Pa	3000 Pa
185	1,30	0,99	37 (-2,-4)	37 (-2,-5)	Clase 4	Clase 4	E-3000	E-3000	3000 Pa	3000 Pa
200	1,40	1,20	—	38 (-2,-5)	—	Clase 4	—	E-3000	—	3000 Pa

*Consulta los detalles en la sección "Aplicación de la carpintería al cajón" de la página 201.

Aislamiento Premium®



Aislamiento opcional, para proyectos en zonas geográficas más exigentes donde se requiere mejorar los valores estándar.

Referencia	Descripción
001005083	Perfil aislante **Grafipol** tapa RTX 155
001005084	**Tecsound** cajón 155
001005085	Perfil aislante **Grafipol** tapa RTX 185
001005086	**Tecsound** cajón 185
001005081	Perfil aislante **Grafipol** tapa RTX 200
001005082	**Tecsound** cajón 200

Los artículos Grafipol y Tecsound deben adquirirse juntos.

Clasificación

Medida del cajón	Transmisión térmica <U> (UNE-EN ISO 10077-2: 2008 y UNE-EN ISO 10077-2: 2012)		Acústico (UNE-EN 20140-3: 1995, UNE-EN 20140-10: 1992, UNE-EN 10140-2: 2011, UNE-EN 140-3: 1995 y UNE-EN 140-2: 2011)		Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026: 2000)		Estanqueidad al agua (UNE-EN ISO 1027: 2000)		Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12211: 2000 y UNE-EN 12211: 2000)	
	Posición A*	Posición B*	Cinta	Motor	Cinta	Motor	Cinta	Motor	Cinta	Motor
155	1,10	0,84	—	40 (-2,-6)	Clase 4	Clase 4	E-1200	E-3000	3000 Pa	3000 Pa
185	1,20	0,87	—	40 (-2,-6)	Clase 4	Clase 4	E-3000	E-3000	3000 Pa	3000 Pa
200	1,50	1,30	—	46 (-2,-7)	—	Clase 4	—	E-3000	—	3000 Pa

*Consulta los detalles en la sección "Aplicación de la carpintería al cajón" de la página 201.

Aislamiento Passive House®



Aislamiento opcional, el único sistema de cajón preparado para certificaciones Passive House garantizando los valores mas bajos posibles en sistemas Monoblock del mercado

Referencia	Descripción
001005081	Perfil aislante **Grafipol** tapa RTX 200
001005082	**Tecsound** cajón 200
001005080	Perfil aislante **Grafipol** superior / inferior cajón 200
001005089	**Tecsound** sup/inf cajón 200

Clasificación

Medida del cajón	Transmisión térmica <U> (UNE-EN ISO 10077-2: 2008 y UNE-EN ISO 10077-2: 2012)			Acústico (UNE-EN 20140-3: 1995, UNE-EN 20140-10: 1992, UNE-EN 10140-2: 2011, UNE-EN 140-3: 1995 y UNE-EN 140-2: 2011)		Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026: 2000)		Estanqueidad al agua (UNE-EN ISO 1027: 2000)		Resistencia a la carga de viento (UNE-EN 12211: 2000 y UNE-EN 12211: 2000)	
	Posición A*	Posición B*	Posición C*	Cinta	Motor	Cinta	Motor	Cinta	Motor	Cinta	Motor
200	0,86	0,70	0,61	—	46 (-2,-7)	—	Clase 4	—	E-3000	—	3000 Pa

*Consulta los detalles en la sección "Aplicación de la carpintería al cajón" de la página 201.

Información general para Stilblock con tapa RTX®

Clasificación

Clasificación de reacción al fuego
(UNE 23727-90 1R)

M1

Informe de clasifiación N° 7000 - AITEX Textile Industry Research Association


Aplicación de la carpintería al cajón

La aplicación del cajón a la carpintería afecta directamente al resultado de los ensayos realizados.
Es importante comprobar donde posicionaremos el marco para definir el resultado final de la clasificación.

Norma de Cálculo:


UNE-EN ISO 10077-2:2020. Comportamiento de ventanas, puertas y persianas. Cálculo de la transmitancia térmica. Parte 2: Método numérico para los marcos. (ISO 10077-2:2017).

Posición A

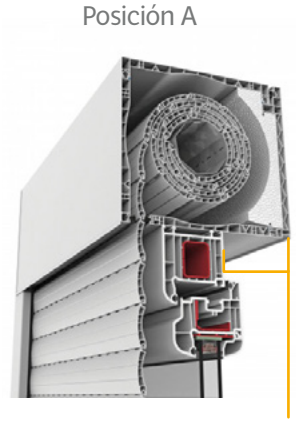

107 mm

Posición B

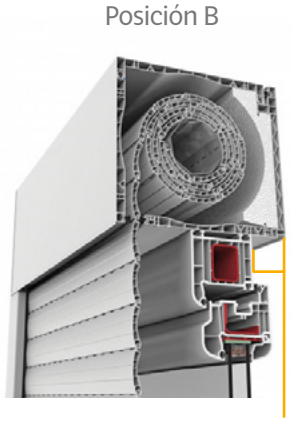

62 mm

Posición C



27 mm

Enrollamientos

Cajón de PVC

Medida del cajón	155 RTX		185 RTX		200 RTX	
Lama	Eje 40	Eje 60	Eje 40	Eje 60	Eje 40	Eje 60
C-45® / C-45®+	170	160	280	270	335	325
C-50 ® / C-50+®	140	130	240	230	280	270
Extru 40®	110	120	200	190	245	235
Autoblocante C-39®	130	120	250	240	290	280
Autoblocante C-45®	100	95	205	195	250	240
Vision 24 microperforada®	90	85	150	145	190	185
Condalblock Microperforada®	95	90	180	170	220	210
Visiolux®	85	80	130	125	165	160



Altura máxima con el cajón incluido.