

Cajón de PVC revestido de aluminio

Lama curva

Ancho máximo	Alto máximo
Según lama	Según lama

Stilblock®

Cajón para persiana extrusionado en PVC, revestido de banda de aluminio con perfiles de cámara aislante

El cajón Stilblock®, compuesto por 4 perfiles de PVC o aluminio de extrusión y lama C-45® fabricada en banda de aluminio perfilado, con espuma inyectada en su interior para mejor aislamiento, es un cajón para persiana extrusionado en PVC con perfiles de cámara aislante y doble tabique para sistemas compactos. Se caracteriza por tener sus perfiles de PVC **revestidos de banda de aluminio perfilado,** consiguiendo la homogeneidad de acabados entre el cajón, las guías y la ventana. Está recomendado para instalaciones integradas en la ventana, lo que facilita el montaje del conjunto y sus acabados.

Los cinco tamaños disponibles y los más de 50 certificados —que cumplen la normativa actual CE—, hacen de nuestro cajón Stilblock® la oferta más amplia y completa del mercado.

Su opción manual, para cinta, utiliza una combinación de guía de pala tipo F y guía con alojamiento oculto, que nos permite empotrar el recogedor manual y el pasacintas.
Revisa los componentes en la página 202.
Su opción motorizada utiliza una combinación de guías de pala tipo F. Encuentra las opciones de motorización en la página 238.



Colores disponibles

Para conocer nuestros acabados **bajo demanda** y **otros colores**, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco

Rales SC Estándar

Plata, Bronce, RAL 1015, RAL 3005, RAL 6005, RAL 6009, RAL 7012

RAL 7016, RAL 7022, RAL 7035, RAL 8014, RAL 8017, RAL 8019

Gris moteado, Inox, Negro

Disponibilidad por medida de cajón




● En stock ● Bajo demanda +/-20 días

	StilBlock 3 155	StilBlock 3 185	StilBlock 3 200
Básicos			
Blanco	●	●	●
Rales SC			
Plata 9006	●	●	●
Bronce	●	●	●
RAL 1015	●	●	●
RAL 3005	●	●	●
RAL 6005	●	●	●
RAL 6009	●	●	●
RAL 7012	●	●	●
RAL 7016	●	●	●
RAL 7022	●	●	●
RAL 7035	●	●	●
RAL 8014	●	●	●
RAL 8017	●	●	●
RAL 8019	●	●	●
Gris moteado	●	●	●
Inox	●	●	●
Negro	●	●	●

Calcula tu precio online

Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

Guías compatibles con Stilblock® y suplementos

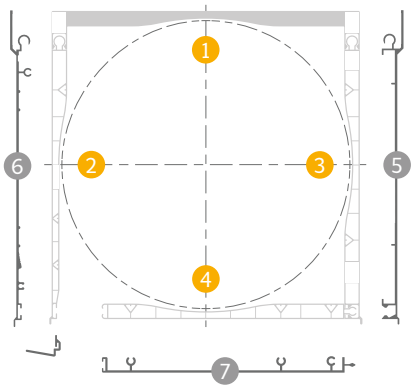
Guías compatibles		Medida de cajón compatible	
			
HSL-25	Incluida en precio de solo lama y guía completa	155 mm	
HSL-160	Incluida en precio de solo lama y guía completa	185 mm	200 mm
			
HS-155	Incluidas en el precio de completa	155 mm	
HS-180	Incluidas en el precio de completa	185 mm	
HS-200	Incluidas en el precio de completa	200 mm	
			
MA-25	Incluidas en el precio de completa en partidas	155 mm	185 mm / 200 mm

Perfiles disponibles en aluminio de extrusión

Inferior 155	Enrasada 155	Frontal 155
Inferior 185	Enrasada 185	Frontal 185
Inferior 200	Enrasada 200	Frontal 200

Para obtener una valoración de los perfiles en aluminio de extrusión solicita tu presupuesto a presupuestos@stilcondal.com

Combinaciones posibles



1. Superior
2. Enrasada (Exterior)
3. Frontal recta
4. Inferior
5. Frontal recta de extrusión
6. Enrasada (Exterior) extrusión
7. Inferior extrusión

Clasificaciones

Transmisión térmica <U>
(UNE-EN ISO 10077-2: 2008 y UNE-EN ISO 10077-2: 2012)

2,4 W/m²K

Certificado Nº 17767- TECNALIA Technology Corporation

Con tapa de extrusión de aluminio

2,4 W/m²K

Certificado Nº 13_00927-1- TECNALIA Technology Corporation

Acústico
(UNE-EN 20140-3: 1995)

Índice de aislamiento a ruido aéreo

RA = 30 dBA

Índice ponderado de reducción sonora

RW (C; Ctr) = 30 (-1; -4) dB

Certificado Nº 17143 - TECNALIA Technology Corporation

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026: 2000)

Clase 4

Certificado Nº 9547-9 - TECNALIA Technology Corporation

Clasificación de reacción al fuego
(UNE 23727-90 1R)

M1

Informe de clasifiación Nº 7000 - AITEX Textile Industry Research Association

Estanqueidad al agua
(UNE-EN ISO 1027: 2000)

Clase E1200

Certificado Nº 17146 - TECNALIA Technology Corporation

Enrollamientos

Cajón de PVC

Stilblock®

Medida del cajón (mm)	155		185		200		225	
Lama	Eje 40	Eje 60	Eje 40	Eje 60	Eje 40	Eje 60	Eje 40	Eje 60
C-45® / C-45®+	170	160	280	270	335	325	365	355
C-50 ® / C-50+®	140	130	240	230	280	270	320	310
Extru 40®	110	120	200	190	245	235	265	260
Autoblocante C-39®	130	120	250	240	290	280	320	315
Autoblocante C-45®	100	95	205	195	250	240	285	280
Vision 24 microperforada®	90	85	145	150	185	190	230	225
Condalblock Microperforada®	95	90	180	170	220	210	260	255
Visiolux®	85	80	130	125	165	160	215	210

Altura máxima con el cajón incluido.