


Kyma

Este sistema de toldo cofre multibrazo está diseñado para la protección solar y es capaz de cubrir grandes espacios de hasta 49 m². Además de ofrecer protección solar, la incorporación de los brazos Concept permite iluminar un espacio diáfano de 49 m². Es un producto ideal para la hostelería, ya que posibilita cubrir e iluminar grandes superficies sin necesidad de anclar elementos al suelo, una ventaja significativa en lugares donde esto no está permitido. Ofrece iluminación tanto en los brazos como en la barra de carga.

Despiece

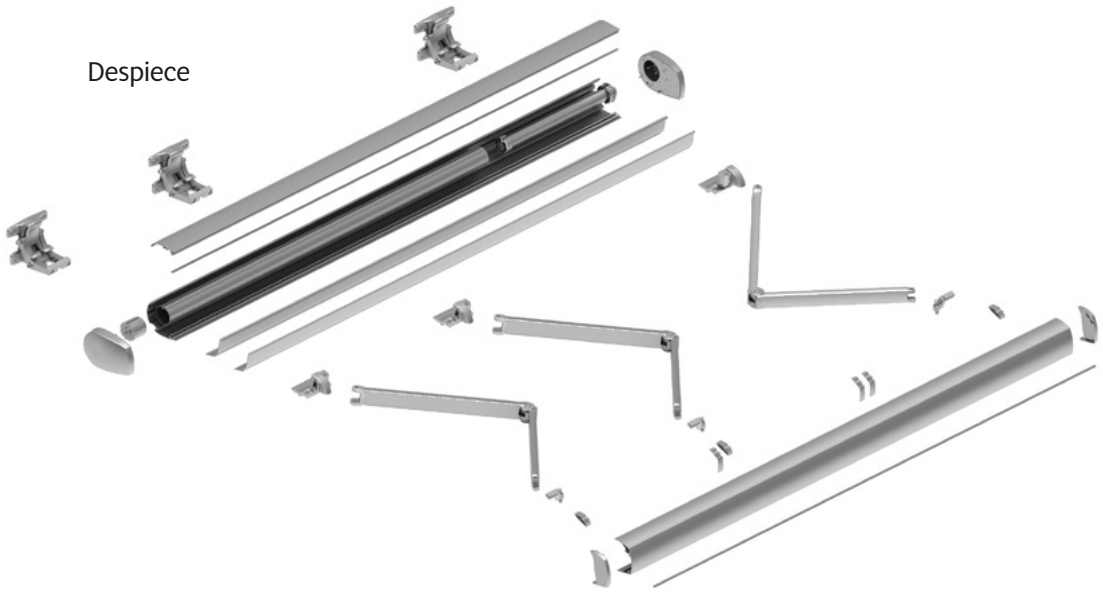

Kyma		Línea										Líneas mínimas
Salida	Tejidos*	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	LED	
1,50	Acrílico | PVC**	2.178	2.247	2.257	2.266	2.336	2.346	2.415	2.592	2.661	384	1,93
	Soltis 96	2.271	2.334	2.397	2.460	2.523	2.586	2.649	2.879	2.942		
1,75	Acrílico | PVC**		2.278	2.288	2.298	2.374	2.384	2.459	2.637	2.712	421	2,18
	Soltis 96		2.346	2.409	2.472	2.535	2.598	2.661	2.891	2.954		
2,00	Acrílico | PVC**			2.320	2.330	2.413	2.423	2.505	2.682	2.765	449	2,51
	Soltis 96			2.581	2.670	2.760	2.849	2.939	3.196	3.285		
2,25	Acrílico | PVC**			2.349	2.358	2.447	2.457	2.546	2.723	2.812	493	2,76
	Soltis 96			2.589	2.679	2.768	2.858	2.947	3.204	3.294		
2,50	Acrílico | PVC**				2.389	2.485	2.494	2.590	2.767	2.863	522	3,02
	Soltis 96				2.689	2.779	2.868	2.958	3.215	3.304		
2,75	Acrílico | PVC**				2.426	2.528	2.538	2.640	2.817	2.919	576	3,35
	Soltis 96				2.706	2.796	2.885	2.975	3.232	3.321		
3,00	Acrílico | PVC**					2.580	2.590	2.699	2.876	2.985	582	3,60
	Soltis 96					2.822	2.911	3.001	3.258	3.347		
3,25	Acrílico | PVC**					2.621	2.631	2.746	2.923	3.039	620	3,85
	Soltis 96					2.836	2.926	3.015	3.272	3.361		
3,50	Acrílico | PVC**						2.689	2.811	2.988	3.110	625	4,10
	Soltis 96						3.196	3.312	3.596	3.712		
Instalación a techo		529	529	529	529	529	529	529	529	529		
Número de brazos		2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		1 solo perfil + TH Ø80										

* Para otros tejidos consultar páginas 8 y 9. | ** Este precio corresponde a PVC estándar.

Motor*		
Modelo	Potencia	€
AM45 Plus FSK WIFI	50 Nm	188.93
AM60 Plus FSK WIFI	80 Nm	336,00
AM60 Plus FSK WIFI	120 Nm	346,07
AM60 Plus FSK WIFI	140 Nm	355,63
Sensores FSK		
Modelo	Frecuencia	€
Sensor Helios (viento-sol)	868.3 Mhz	207,87
Sensor Wind (Barra de carga)*	868.3 Mhz	126,00

* Disponible en colores blanco y negro.

Emisores FSK		
Modelo	Canales	€
Emisor Apolo	1	46,67
	5	50,00

Colores disponibles

Colores estándar								
Tarifa								
	Blanco	Negro TX	Plata TX	Bronce TX	7016 TX			
Lacados (incrementos)								
15%								
	7011	7016	8014	1013				
20%								
	7022	7035	Inox	8019	8017	3005	6009	6005

Kyma		Línea									Líneas mínimas
Salida	Tejidos*	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	LED	
1,50	Acrílico | PVC**	3.208	3.218	4.209	4.209	4.269	4.269	4.698	4.698	384	1,93
	Soltis 96	3.543	3.606	4.590	4.643	4.697	4.750	5.173	5.226		
1,75	Acrílico | PVC**	3.265	3.275	4.273	4.273	4.339	4.339	4.781	4.781	421	2,18
	Soltis 96	3.560	3.623	4.608	4.661	4.714	4.767	5.196	5.249		
2,00	Acrílico | PVC**	3.324	3.334	4.338	4.338	4.410	4.410	4.865	4.865	449	2,51
	Soltis 96	3.924	4.014	5.025	5.105	5.184	5.264	5.726	5.806		
2,25	Acrílico | PVC**	3.376	3.386	4.397	4.397	4.476	4.476	4.941	4.941	493	2,76
	Soltis 96	3.937	4.026	5.038	5.117	5.197	5.277	5.743	5.822		
2,50	Acrílico | PVC**	3.432	3.441	4.459	4.459	4.545	4.545	5.022	5.022	522	3,02
	Soltis 96	3.953	4.042	5.054	5.133	5.213	5.293	5.764	5.844		
2,75	Acrílico | PVC**	3.496	3.506	4.530	4.530	4.623	4.623	5.115	5.115	576	3,35
	Soltis 96	3.978	4.068	5.079	5.159	5.238	5.318	5.798	5.878		
3,00	Acrílico | PVC**	3.575	3.585	4.616	4.616	4.715	4.715	5.227	5.227	582	3,60
	Soltis 96	4.017	4.107	5.118	5.198	5.277	5.357	5.850	5.930		
3,25	Acrílico | PVC**	3.636	3.646	4.683	4.683	4.789	4.789	5.315	5.315	620	3,85
	Soltis 96	4.039	4.128	5.139	5.219	5.299	5.378	5.878	5.958		
3,50	Acrílico | PVC**	3.723	3.733	4.777	4.777	4.889	4.889	5.437	5.437	625	4,10
	Soltis 96	4.431	4.548	5.585	5.692	5.798	5.904	6.447	6.553		
Instalación a techo		794	794	794	794	794	794	1.058	1.058		
Número de brazos		3	3	3	3	3	3	3	3		
		1 solo perfil + TH Ø80		Perfiles empalmados +TH Ø85							

* Para otros tejidos consultar páginas 8 y 9.
** Este precio corresponde a PVC estándar.

Ábaco de motores

Hasta 9,00 m de línea (3 brazos)	
Salida	Potencia
1,50	50 Nm
1,75	
2,00	80 Nm
2,25	
2,50	
2,75	
3,00	
3,25	120 Nm
3,50	

Hasta 14,00 m de línea (4 brazos)	
Salida	Potencia
1,50	80 Nm
1,75	
2,00	
2,25	120 Nm
2,50	
2,75	
3,00	140 Nm
3,25	
3,50	

Kyma		Línea									Líneas mínimas
Salida	Tejidos*	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	14,00	LED	
1,50	Acrílico | PVC**	4.900	4.959	5.161	5.220	5.422	5.852	6.053	6.053	384	1,93
	Soltis 96	5.481	5.534	5.789	5.842	6.097	6.520	6.775	6.828		
1,75	Acrílico | PVC**	4.983	5.048	5.250	5.316	5.518	5.960	6.162	6.162	421	2,18
	Soltis 96	5.504	5.557	5.812	5.865	6.120	6.549	6.804	6.857		
2,00	Acrílico | PVC**	5.067	5.140	5.341	5.414	5.616	6.071	6.272	6.272	449	2,51
	Soltis 96	6.087	6.167	6.448	6.528	6.809	7.271	7.553	7.633		
2,25	Acrílico | PVC**	5.143	5.222	5.424	5.503	5.705	6.171	6.372	6.372	493	2,76
	Soltis 96	6.104	6.184	6.465	6.545	6.826	7.292	7.574	7.653		
2,50	Acrílico | PVC**	5.224	5.310	5.511	5.597	5.799	6.276	6.478	6.478	522	3,02
	Soltis 96	6.125	6.205	6.486	6.566	6.847	7.319	7.600	7.680		
2,75	Acrílico | PVC**	5.317	5.409	5.611	5.703	5.905	6.398	6.599	6.599	576	3,35
	Soltis 96	6.159	6.239	6.520	6.600	6.881	7.361	7.642	7.722		
3,00	Acrílico | PVC**	5.429	5.528	5.729	5.828	6.030	6.542	6.744	6.744	582	3,60
	Soltis 96	6.211	6.291	6.572	6.652	6.933	7.426	7.708	7.787		
3,25	Acrílico | PVC**	5.516	5.622	5.824	5.929	6.131	6.657	6.859	6.859	620	3,85
	Soltis 96	6.239	6.319	6.601	6.680	6.962	7.462	7.743	7.823		
3,50	Acrílico | PVC**	5.639	5.751	5.953	6.065	6.267	6.815	7.017	7.017	625	4,10
	Soltis 96	6.861	6.967	7.275	7.381	7.689	8.232	8.540	8.646		
Instalación a techo		1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.323	1.323	1.323		
Número de brazos		4	4	4	4	4	5	5	5		
		1 solo perfil + TH Ø80		Perfiles empalmados +TH Ø85							

* Para otros tejidos consultar páginas 8 y 9.
** Este precio corresponde a PVC estándar.

Ábaco de motores hasta 14m de línea

4 brazos	
Salida	Potencia
1,50	80 Nm
1,75	
2,00	
2,25	120 Nm
2,50	
2,75	
3,00	140 Nm
3,25	
3,50	

5 brazos	
Salida	Potencia
1,50	80 Nm
1,75	120 Nm
2,00	
2,25	120 Nm
2,50	
2,75	80 + 80
3,00	
3,25	
3,50	

6 brazos	
Salida	Potencia
1,50	100 Nm
1,75	120 Nm
2,00	
2,25	80 + 80
2,50	
2,75	
3,00	120 + 120
3,25	
3,50	