

Grandes dimensiones

Enrollable convencional

Lama curva

Aluminio perfilado


Ancho máximo	Alto máximo
320 cm	270 cm

270 cm en colores oscuros

Lama de aluminio C-45+®

Lama de aluminio perfilado de superficie de cobertura de 45 mm, con espuma de poliuretano inyectada de alta densidad

La lama de aluminio C-45+®, compuesta por una **banda de aluminio perfilado con espuma de poliuretano inyectada de alta densidad**, está recomendada para su instalación en los huecos de obra o cajón túnel. Se caracteriza por su **forma curva** y por tener una altura de 45 mm. Su función más habitual es la de cubrir con una sola pieza anchos de grandes dimensiones, de hasta 320 cm, consiguiendo un enrollamiento óptimo.

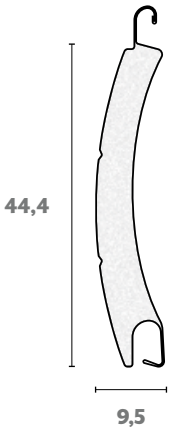

Disponible en 2 opciones: Solo lamas y Lamas y guías.
Al ser un modelo utilizado para dimensiones mayores a las habituales, recomendamos su motorización.
Descubre nuestra gama de motorización inteligente en la página 238.



Colores disponibles

Para conocer nuestros acabados **bajo demanda** y **otros colores**, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

En stock

Bajo demanda +/-20 días

Básicos

Blanco

Marfil 1015

Plata 9006

Bronce

Rales SC Estándar

RAL 3005

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7022

RAL 7035

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9007

Negro

Gris moteado

Pizarra

Inox

Madera oscura

Madera clara

Maderas

Pino nudo

Roble dorado


Nogal oscuro

Calcula tu precio online

Configura tu pedido
y obtén el precio al instante


Guías compatibles con C-45+® y suplementos

Guías de empotrar




Z-25

Incluida en el precio de Lamas y guías




X-25


Guías de pared




E-25



E-55



H-25



E-40 X 22

Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías



Datos técnicos

Peso de la lama	4,5 Kg/m²
Ancho máximo de colores claros recomendado	320 cm
Ancho máximo de colores oscuros recomendado	270 cm
Alto máximo recomendado	270 cm
Longitud estándar de fabricación	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar)	65

El ancho máximo recomendado para la lama C-45+® es de 320 cm en colores claros y 270 cm en colores oscuros.

Clasificaciones

Clasificación de reacción al fuego
(NF P 92-507: 2004)

M1

Informe de clasificación Nº 8530
AITEX Textile Industry Research Association

Resistencia térmica adicional
<ΔR> (UNE-EN ISO 13125: 2001)

Clase 4
0,14 m²K/W
Clase 5
0,17 m²K/W


Transmisión térmica <U>
UNE-EN ISO 10077-2: 2012)

5,8 W/m²K

Certificado Nº 12_0667-1b
TECNALIA Technology Corporation

Resistencia al viento

	Velocidad del viento	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

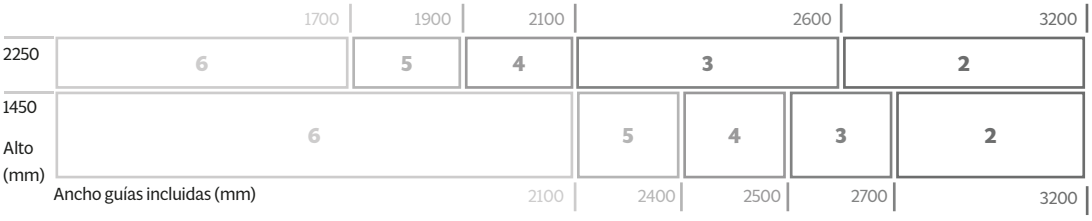

Medidas orientativas, para aplicaciones consulta con nuestros técnicos.

Enrollamientos

Cajón de obra

Altura (cm)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Enrollamiento eje 40 mm	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14	15	15,5	16,5	16,5	17	17,5	18	18,5	18,5
Enrollamiento eje 60 mm	10,5	11,5	12,5	13,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	17,5	18	19	19,5	19,5

Cajones de aluminio y PVC

Tipo de cajón	Aluminio Minor / Compacto / Sistema 2000				PVC Monoblock / Stilblock			PVC Monoblock RTX / Stilblock RTX		
Medida del cajón (mm)	137	165	180	205	155	185	200	155	185	200
Enrollamiento eje 40 mm	145	240	285	360	170	280	330	170	280	330
Enrollamiento eje 60 mm	140	235	275	350	160	270	320	160	270	320

Altura máxima con el cajón incluido. (cm)

Cajón túnel BlindBox®

Medida del cajón (L x H)	22 x 26	25 x 26	28 x 30	30 x 30
Altura máxima con eje de 60 oct	220 cm	250 cm	290 cm	310 cm

