

Grandes dimensiones

Enrollable convencional

Lama curva

Aluminio perfilado

Ancho máximo	Alto máximo
340 cm	250 cm


290 cm en colores oscuros

Lama de aluminio C-50+®

Lama de banda de aluminio perfilado de superficie de cobertura de 50 mm, con espuma de poliuretano inyectada de alta densidad

La lama de aluminio C-50+®, compuesta por una **banda de aluminio perfilado con espuma de poliuretano inyectada de alta densidad,** está recomendada para su instalación en los huecos de obra o cajón túnel. Se caracteriza por su **forma curva** y por tener una altura de 50 mm. **Su diseño y perfil ofrecen una mejor estética y mayor rendimiento que la lama C-45.**

Disponible en 2 opciones: Solo lamas y Lamas y guías.
Al ser un modelo utilizado para dimensiones mayores a las habituales, recomendamos su motorización.
Descubre nuestra gama de motorización inteligente en la página 238.

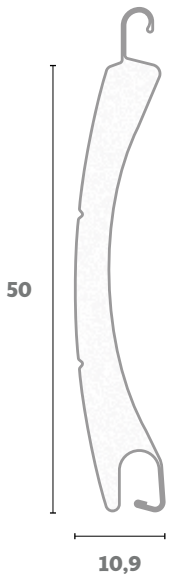



Colores disponibles

En stock

Bajo demanda
+/-20 días

Para conocer nuestros acabados bajo demanda y otros colores, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco | Marfil | Plata | Bronce

Rales SC Estándar

RAL 3005 | RAL 6005 | RAL 6009 | RAL 7012 | RAL 7016 | RAL 7022 | RAL 7035 | RAL 8014 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 9007 | Negro | Gris moteado | Pizarra | Inox | Madera oscura | Madera clara

Maderas


Pino nudo | Roble dorado | Nogal oscuro

Calcula tu precio online

Configura tu pedido
y obtén el precio al instante


Guías compatibles con C-50+® y suplementos

Guías de empotrar




Z-25

Incluida en precio de Lamas y guías o Completa




X-25


Guías de pared




E-25



E-55



H-25



E-40 X 22

Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías



Datos técnicos

Peso de la lama	4,5 kg/m²
Ancho máximo de colores claros recomendado	340 cm
Ancho máximo de colores oscuros recomendado	290 cm
Alto máximo recomendado	250 cm
Longitud estándar de fabricación	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar)	48

El ancho máximo recomendado para la lama C-50+® es de 340 cm en colores claros y 290 cm en colores oscuros.

Clasificaciones

Clasificación de reacción al fuego
(NF P 92-507: 2004)

M1

Informe de clasificación Nº 8530
AITEX Textile Industry Research Association

Resistencia térmica adicional
<ΔR> (UNE-EN ISO 13125: 2001)

Clase 4
0,14 m²K/W
Clase 5
0,17 m²K/W

Transmisión térmica <U>
UNE-EN ISO 10077-2: 2012)

5,8 W/m²K

Certificado Nº 12_0667-1b
TECNALIA Technology Corporation

Resistencia al viento

	Velocidad del viento	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

Alto (mm) \ Ancho guías incluidas (mm)	2100	2250	2600	3000	3200
2250	6	5	4	3	2
1450	6	5	4	3	
	2100	2550	2950	3200	

Medidas orientativas, para aplicaciones consulta con nuestros técnicos.

Enrollamientos

Cajón de obra

Altura (cm)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Enrollamiento eje 40 mm	10,5	11	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20,5	21
Enrollamiento eje 60 mm	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5

Cajones de aluminio y PVC

Tipo de cajón	Aluminio Minor / Compacto / Sistema 2000				PVC Monoblock / Stilblock			PVC Monoblock RTX / Stilblock RTX		
Medida del cajón (mm)	137	165	180	205	155	185	200	155	185	200
Enrollamiento eje 40 mm	115	205	235	300	140	240	280	140	240	280
Enrollamiento eje 60 mm	105	195	225	290	130	230	270	130	230	270

Altura máxima con el cajón incluido. (cm)

Cajón túnel BlindBox®

Medida del cajón (L x H)	22 x 26	25 x 26	28 x 30	30 x 30	38 x 40
Enrollamiento con eje de 60Ø oct	160	240	260	280	360

