

Enrollable convencional

Lama curva

Aluminio perfilado


Ancho máximo	Alto máximo
300 cm	250 cm

Lama de aluminio C-50®

Lama de banda de aluminio perfilado de superficie de cobertura de 50 mm, con espuma de poliuretano inyectada

La lama de aluminio C-50+®, compuesta por una **banda de aluminio perfilado con espuma de poliuretano inyectada,** está recomendada para su instalación en los huecos de obra o cajón túnel. Se caracteriza por su **forma curva** y por tener una altura de 50 mm.
Su diseño y perfil ofrecen una mejor estética y rendimiento que la lama C-45.

Disponible en 4 opciones: Solo lamas, Lamas y guías, Completa sin guías y Completa.
Consulta la composición de los artículos en la página 86.
Las opciones "Solo lamas" y "Lamas y guías" pueden motorizarse.
Descubre nuestra gama de motorización inteligente en la página 238.
Las opciones, "Completa sin guías" y "Completa" solo están disponibles en accionamiento manual de cinta.

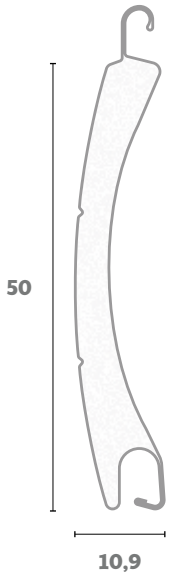



Colores disponibles

En stock

Bajo demanda
+/-20 días

Para conocer nuestros acabados bajo demanda y otros colores, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco

Marfil
1015

Plata
9006

Bronce

Rales SC Estándar

RAL 3005

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7022

RAL 7035

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9007

Negro

Gris
moteado

Pizarra

Inox

Madera
oscura

Madera
clara

Maderas

Pino
nudo

Roble
dorado


Nogal
oscuro

Calcula tu precio online

Configura tu pedido
y obtén el precio al instante


Guías compatibles con C-50® y suplementos

Guías de empotrar




Z-25

Incluida en precio de Lamas y guías o Completa




X-25


Guías de pared




E-25



E-55



H-25



E-40 X 22

Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías



Datos técnicos

Peso de la lama	3,5 kg/m²
Ancho máximo de colores claros recomendado	300 cm
Ancho máximo de colores oscuros recomendado	290 cm
Alto máximo recomendado	250 cm
Longitud estándar de fabricación	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar)	48

El ancho máximo recomendado para la lama C-50® es de 300 cm.

Clasificaciones

Clasificación de reacción al fuego
(NF P 92-507: 2004)

M1

Informe de clasificación Nº 8530
AITEX Textile Industry Research Association

Resistencia térmica adicional
<ΔR> (UNE-EN ISO 13125: 2001)

Clase 4
0,14 m²K/W
Clase 5
0,17 m²K/W

Transmisión térmica <U>
UNE-EN ISO 10077-2: 2012)

5,8 W/m²K

Certificado Nº 12_0667-1b
TECNALIA Technology Corporation

Resistencia al viento

	Velocidad del viento	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

Alto (mm)	1900	2050	2400	2800	3000
2250	6	5	4	3	2
1450	6	5	4	3	

Ancho guías incluidas (mm): 1900 | 2350 | 2750 | 3500

Medidas orientativas, para aplicaciones consulta con nuestros técnicos.

Enrollamientos

Cajón de obra

Altura (cm)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Enrollamiento eje 40 mm	10,5	11	12,5	13	14	15	15,5	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20,5	21
Enrollamiento eje 60 mm	11,5	12,5	13	14	15	16	16,5	17	17,5	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5

Cajones de aluminio y PVC

Tipo de cajón	Aluminio Minor / Compacto / Sistema 2000				PVC Monoblock / Stilblock			PVC Monoblock RTX / Stilblock RTX		
Medida del cajón (mm)	137	165	180	205	155	185	200	155	185	200
Enrollamiento eje 40 mm	115	205	235	300	140	240	280	140	240	280
Enrollamiento eje 60 mm	105	195	225	290	130	230	270	130	230	270

Altura máxima con el cajón incluido. (cm)

Cajón túnel BlindBox®

Medida del cajón (L x H)	22 x 26	25 x 26	28 x 30	30 x 30	38 x 39
Enrollamiento con eje de 60Ø oct	160	240	260	280	360

