

Grandes dimensiones

Enrollable convencional

Lama curva

Aluminio perfilado


Ancho máximo	Alto máximo
400 cm	250 cm

Lama de aluminio C-55+®

Lama de banda de aluminio perfilado de superficie de cobertura de 55 mm, con espuma de poliuretano inyectada de alta densidad

La lama de aluminio C-55+®, compuesta por una **banda de aluminio perfilado con espuma de poliuretano inyectada de alta densidad**, está recomendada para su instalación en los huecos de obra o cajón túnel. Se caracteriza por su **forma curva** y por tener una altura de 55 mm. Su función más habitual es la de cubrir, con una sola pieza, anchos de grandes dimensiones de hasta 400 cm.

Disponible en 2 opciones: Solo lamas y Lamas y guías.
Al ser un modelo utilizado para dimensiones mayores a las habituales, recomendamos su motorización.
Descubre nuestra gama de motorización inteligente en la página 238.

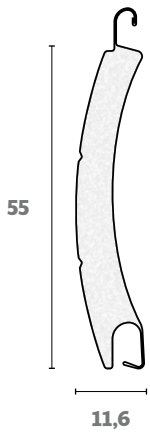



Colores disponibles

En stock

Bajo demanda
+/-20 días

Para conocer nuestros acabados **bajo demanda** y **otros colores**, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco · Marfil · Plata · Bronce


Maderas


Pino nudo · Roble dorado · Nogal oscuro

Rales SC Estándar

RAL 3005 · RAL 6005 · RAL 6009 · RAL 7012 · RAL 7016 · RAL 7022 · RAL 7035 · RAL 8014 · RAL 8017 · RAL 8019 · RAL 9007 · Negro · Gris moteado · Pizarra · Inox · Madera oscura · Madera clara

Tipos de troquel

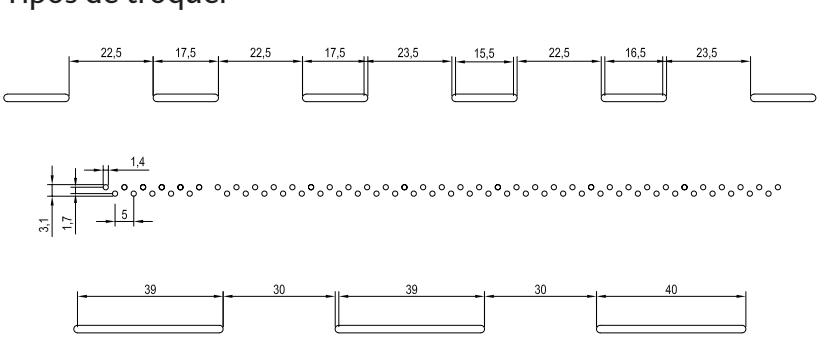

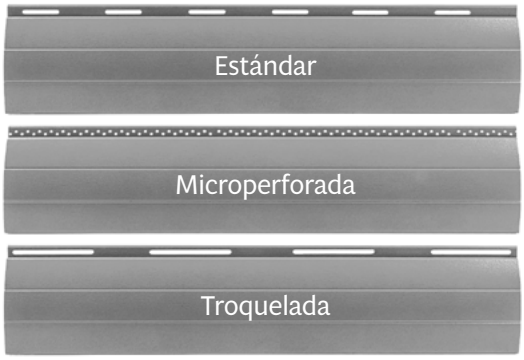


Calcula tu precio online


Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

Guías compatibles con C-55+® y suplementos


Guías




H-68x25



E-44 X 25



H-25



X-25+

Incluida en el precio de Lamas y guías

Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías

Datos técnicos

Peso de la lama	6 kg/m²
Ancho máximo de colores claros recomendado	400 cm
Alto máximo recomendado	250 cm
Longitud estándar de fabricación	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar)	50

El ancho máximo recomendado para la lama C-55+® es de 400 cm en colores claros y 350 cm en colores oscuros

Clasificaciones

Clasificación de reacción al fuego
(NF P 92-507: 2004)

M1

Informe de clasificación Nº 8530
AITEX Textile Industry Research Association

Resistencia térmica adicional
<ΔR> (UNE-EN ISO 13125: 2001)

Clase 4
0,14 m²K/W
Clase 5
0,17 m²K/W


Transmisión térmica <U>
UNE-EN ISO 10077-2: 2012)

5,8 W/m²K

Certificado Nº 12_0667-1b
TECNALIA Technology Corporation

Resistencia al viento

	Velocidad del viento	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

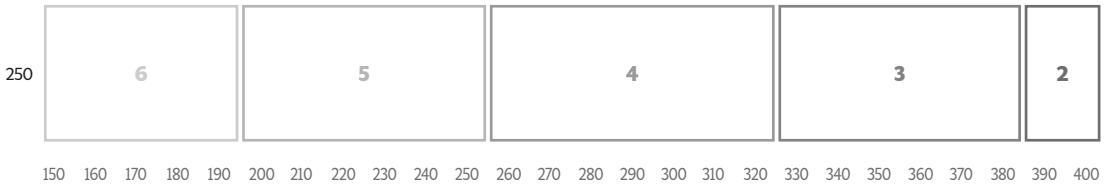

Medidas orientativas, para aplicaciones consulta con nuestros técnicos.

Enrollamientos

Cajón de obra

Altura (cm)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Enrollamiento eje 60 mm	12.5	13	13,5	14	15	15,5	16	16,5	17,5	18	19	20	21	21,5	22	22,5	23,5	24
Enrollamiento eje 70 mm	13	13,5	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18	18,5	19,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25

Cajones de aluminio y PVC

Tipo de cajón	Aluminio Minor / Compacto / Sistema 2000				PVC Monoblock / Stilblock			PVC Monoblock RTX / Stilblock RTX			Maxistil Alum	Maxi PVC
Medida del cajón (mm)	137	165	180	205	155	185	200	155	185	200	30	27
Enrollamiento eje 60 mm	120	185	210	280	110	200	240	110	200	240	390	370
Enrollamiento eje 70 mm	115	175	205	270	105	195	235	105	195	235	285	365

Altura máxima con el cajón incluido. (cm)

Cajón túnel BlindBox®

Medida del cajón (L x H)	22 x 25	25 x 26	28 x 30	30 x 30	Maxi 38
Enrollamiento con eje de 60Ø oct	150	200	250	270	320

