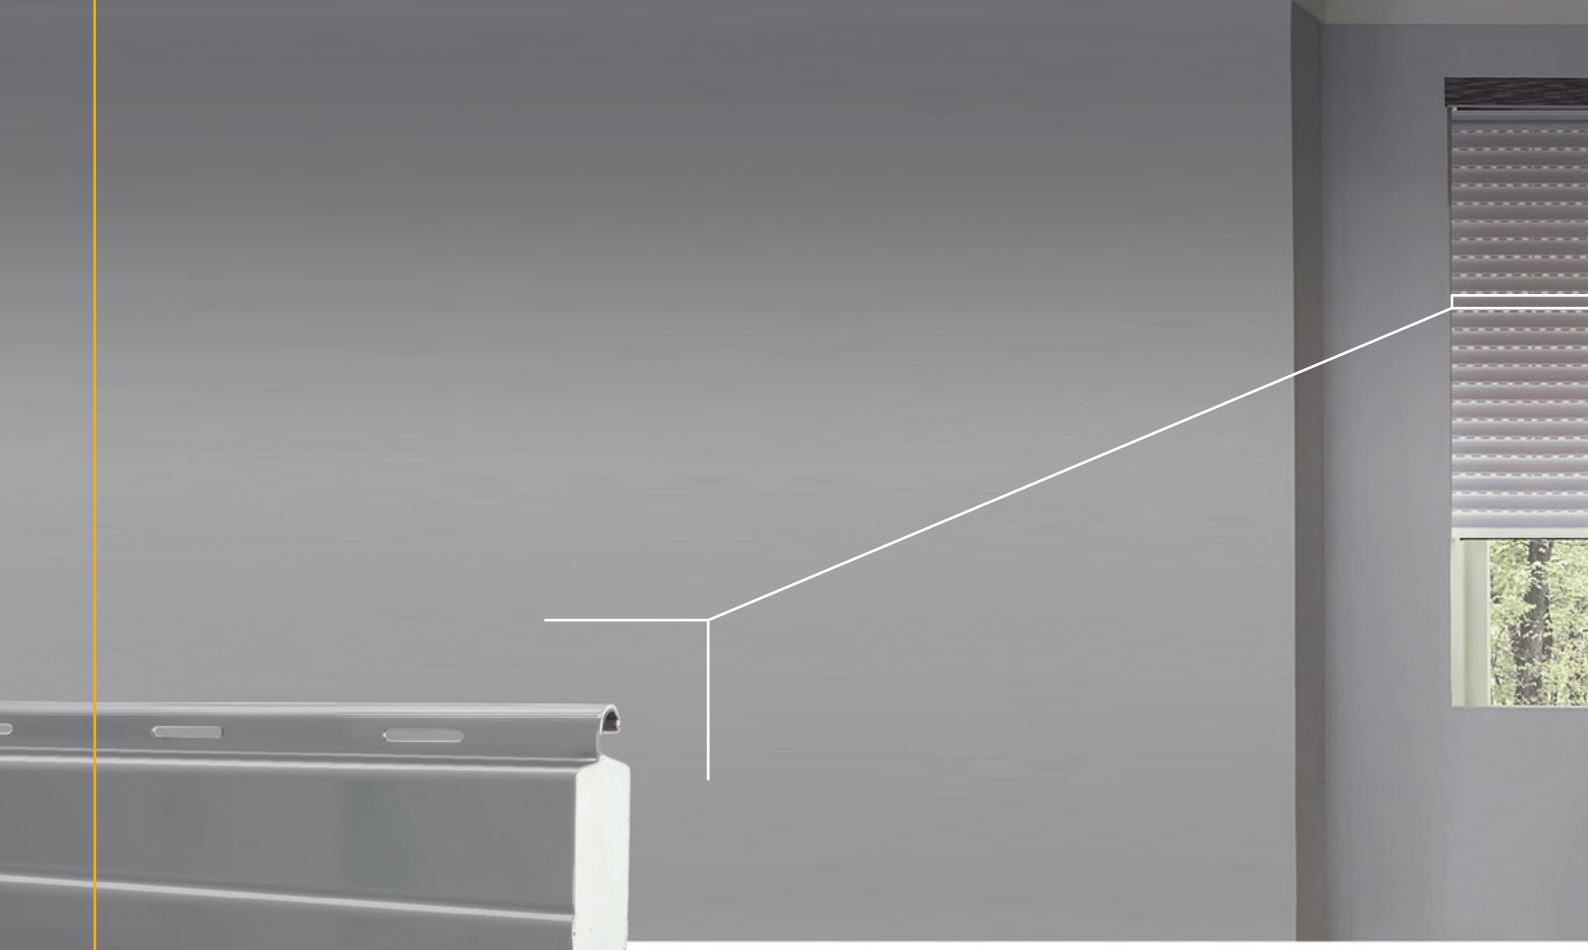


Enrollable convencional

Lama recta


Aluminio perfilado

Ancho máximo	Alto máximo
260 cm	240 cm

Lama de aluminio R-45®

Lama de banda de aluminio perfilado con espuma de poliuretano inyectada.
Su perfil recto nos ofrece un acabado estético y elegante

La lama de aluminio R-45®, compuesta por una **banda de aluminio perfilado con espuma de poliuretano inyectada**, está recomendada para su instalación en los huecos de obra o cajón túnel. Se caracteriza por su **forma recta** y por tener una altura de 45 mm.

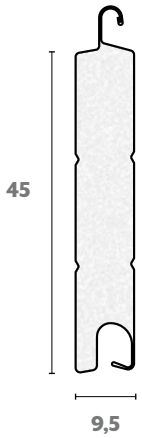

Disponible en 4 opciones: Solo lamas, Lamas y guías, Completa sin guías y Completa.
Consulta la composición de los artículos en la página 86.
Las opciones, "Solo lamas" y "Lamas y guías", pueden motorizarse.
Descubre nuestra gama de motorización inteligente en la página 238.
Las opciones, "Completa sin guías" y "Completa", solo están disponibles con accionamiento manual de cinta.



Colores disponibles

Para conocer nuestros acabados **bajo demanda** y **otros colores**, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

En stock

Bajo demanda
+/-20 días

Básicos

Blanco

Marfil
1015

Plata
9006

Bronce

Rales SC Estándar

RAL 3005

RAL 6005

RAL 6009

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7022

RAL 7035

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9007

Negro

Gris
moteado

Pizarra

Inox

Madera
oscura

Madera
clara

Maderas

Pino
nudo

Roble
dorado


Nogal
oscuro

Calcula tu precio online

Configura tu pedido
y obtén el precio al instante


Guías compatibles con R-45® y suplementos

Guías de empotrar




Z-25

Incluida en el precio de Lamas y guías o Completa




X-25


Guías de pared




E-25



E-55



H-25



E-40 X 22

Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías



Datos técnicos

Peso de la lama	3,5 kg/m²
Ancho máximo recomendado	260 cm
Alto máximo recomendado	240 cm
Longitud estándar de fabricación	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar)	50

El ancho máximo recomendado para la lama R-45® es de 260 cm.

Clasificaciones

Clasificación de reacción al fuego
(NF P 92-507: 2004)

M1

Informe de clasificación Nº 8530
AITEX Textile Industry Research Association

Resistencia térmica adicional
<ΔR> (UNE-EN ISO 13125: 2001)

Clase 4
0,14 m²K/W
Clase 5
0,17 m²K/W


Transmisión térmica <U>
UNE-EN ISO 10077-2: 2012)

5,8 W/m²K

Certificado Nº 12_0667-1b
TECNALIA Technology Corporation

Resistencia al viento

	Velocidad del viento	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

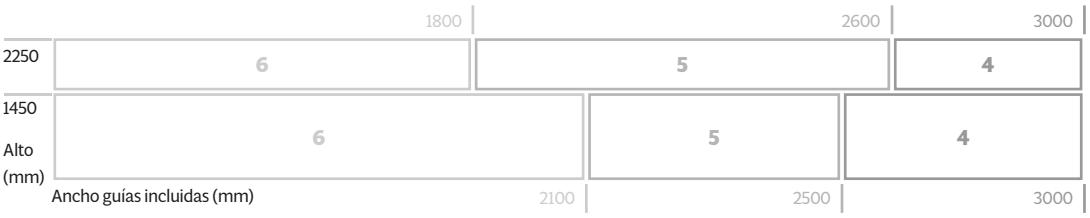

Medidas orientativas, para aplicaciones consulta con nuestros técnicos.

Enrollamientos

Cajón de obra

Altura (cm)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Enrollamiento eje 60 mm	13	14	16	16,5	18	19	19,5	20	20,5	21,5	22	23	23,5

Cajón túnel BlindBox®

Medida del cajón (L x H)	22 x 26	25 x 26	28 x 30	30 x 30
Altura máxima con eje de 60 oct	100 cm	160 cm	240 cm	260 cm

