

Enrollable de seguridad

Lama curva

Aluminio de extrusión

Ancho máximo	Alto máximo
260 cm	350 cm


Autoblocante C-39®

Lama de aluminio de extrusión, de 39 mm de cobertura

La lama de aluminio Autoblocante C-39®, compuesta por **varios perfiles de extrusión,** cuenta con **lamas de 39 mm que se bloquean en caso de intrusión,** consiguiendo un alto nivel de seguridad. Además lleva tapones laterales de nylon que minimizan ruidos y desplazamientos, evitando posibles reparaciones.
Se caracteriza por ser muy **estética y práctica**, y por su la lama curva, que consigue un enrollamiento óptimo.

Su fabricación extruida en aluminio permite realizar cualquier acabado de la carta Ral y maderas.

Está disponible en 2 opciones: Solo lamas (hueco de obra y cajón túnel) y Lamas y guías.
Al ser un modelo utilizado para pesos mayores a los habituales, recomendamos su motorización.
Descubre nuestra gama de motorización inteligente en la página 238.

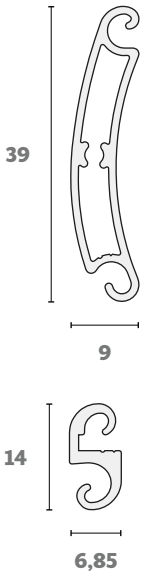



Colores disponibles

En stock

Bajo demanda
+/-20 días

Para conocer nuestros acabados bajo demanda y otros colores, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco

Rales SC Estándar

RAL 1015
RAL 3005 Mate
RAL 6005
RAL 6009
RAL 7012
RAL 7016
RAL 7016 Mate
RAL 7022
RAL 7035
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9011 Mate
RAL 9016 Mate

Rales SC Estándar 2

RAL 7016 TXT
RAL 7022 TXT
RAL 8014 TXT
RAL 9005 TXT
RAL 9016 TXT

Maderas

Pino nudo
Roble dorado
Nogal 1

Características

Acabado y perfil:

- Extrusión curva, de 39 mm
- Doble pared
- Perfil autoblocante intermedio
- Lacado en cualquier acabado

Ventajas:


- Bloqueo automático de lamas una vez cerrada
- Máxima seguridad
- Opacidad total entre lamas
- Modelo autoblocante con diámetro de enrolle mínimo
- Tapones laterales de nylon

Calcula tu precio online


Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

Guías compatibles con Autoblocante C-39®


Guías de cajón y pared



H-68x25




E-44 X 25




H-25

Guías de obra



X-25+

Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías

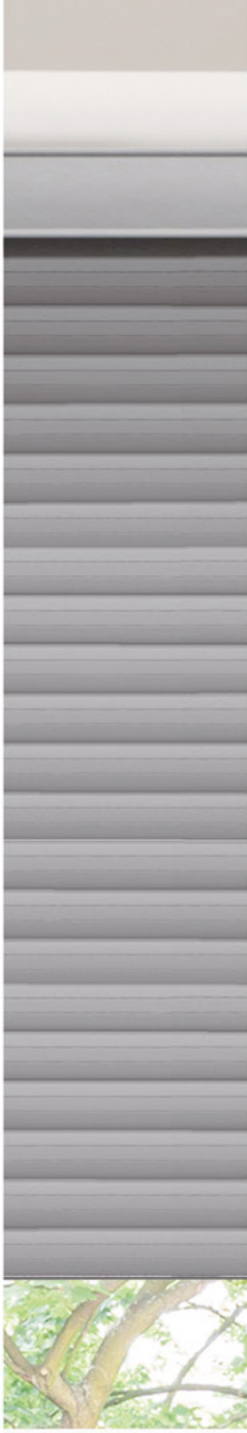



Datos técnicos

Peso de la lama	14 kg/m²
Ancho máximo recomendado	260 cm
Alto máximo recomendado	350 cm
Longitud estándar de fabricación	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar)	10

El ancho máximo recomendado para la lama Autoblocante C-39® es de 260 cm.

Clasificaciones

Transmisión térmica <U>

UNE-EN ISO 10077-2: 2012)



6,11 W/m²K
Certificado Nº 12_0667-1b
TECNALIA Technology Corporation

Resistencia térmica adicional


<ΔR> (UNE-EN ISO 13125: 2001)



Clase 4
0,14 m²K/W
Clase 5
0,17 m²K/W

Resistencia al viento

	Velocidad del viento	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

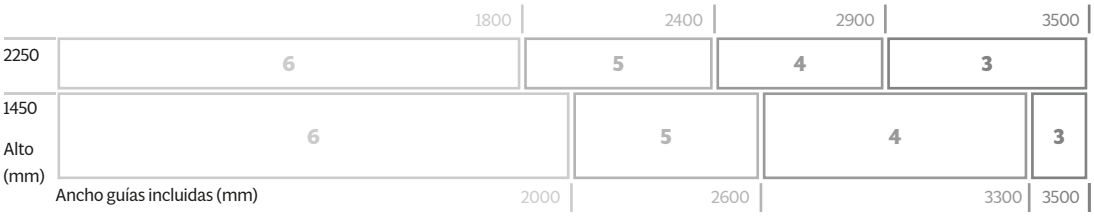

Medidas orientativas, para aplicaciones consulta con nuestros técnicos.

Enrollamientos

Cajón de obra

Altura (cm)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Enrollamiento eje 60 mm	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18,5	19	20	20,5
Enrollamiento eje 70 mm	11	12,5	13,5	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19	20	21	21,5


Cajones de aluminio y PVC


Tipo de cajón	Aluminio Minor / Compacto / Sistema 2000					PVC Monoblock / Stilblock			PVC Monoblock RTX / Stilblock RTX			Especiales	
Medida del cajón (mm)	137	165	180	205	250	155	185	200	155	185	200	300	270
Enrollamiento eje 60 mm	140	220	275	—	350	130	250	290	130	250	290	380	350
Enrollamiento eje 70 mm	135	210	265	285	340	120	240	280	**120**	**240**	**280**	**370**	340

Altura máxima con el cajón incluido. (cm)

Cajón túnel BlindBox®

Medida del cajón (L x H)	22 x 26	25 x 26	28 x 30	30 x 30
Enrollamiento con eje de 60Ø oct	150	240	280	310



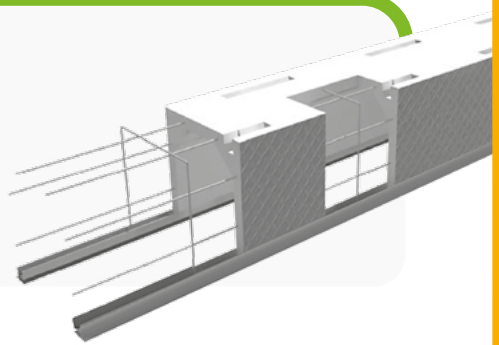

En persiana de extrusión utilizar siempre testeros de madera