

Sistema antinsectos

Enrollable de seguridad

Enrollable de ventilación

Lama curva

Aluminio de extrusión

Ancho máximo	Alto máximo
275 cm	300 cm


Condalblock Microperforada®

Lama de aluminio de extrusión, de 45mm de cobertura

La persiana Condalblock Microperforada®, compuesta por **perfiles de extrusión, permite el bloqueo en caso de intrusión** con un alto nivel de seguridad y destaca por su estética y su practicidad superior gracias al **motor radio A-OK**. Además lleva tapones laterales de nylon que minimizan ruidos y desplazamientos, evitando posibles reparaciones. Está recomendada para uso doméstico. Su microperforado permite una mejor visión, ventilación y consigue una función antinsectos. Su lama curva consigue un enrollamiento óptimo, y puede entregarse en cualquier color.

Su fabricación extruida en aluminio permite realizar cualquier acabado de la carta Ral y maderas.

Está disponible en 2 opciones: Solo lamas (hueco de obra y cajón túnel) o lamas y guías. Al ser un modelo utilizado para pesos mayores a los habituales, recomendamos su motorización. Descubre nuestra gama de motorización inteligente en la página 238.

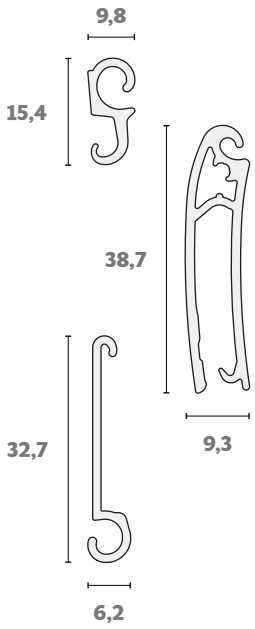



Colores disponibles

En stock

Bajo demanda
+/-20 días

Para conocer nuestros acabados bajo demanda y otros colores, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco

Rales SC Estándar

RAL 1015 · RAL 3005 Mate · RAL 6005 · RAL 6009 · RAL 7012 · RAL 7016 · RAL 7016 Mate · RAL 7022 · RAL 7035

RAL 8014 · RAL 8017 · RAL 8019 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 9007 · RAL 9011 Mate · RAL 9016 Mate

Rales SC Estándar 2

RAL 7016 TXT · RAL 7022 TXT · RAL 8014 TXT · RAL 9005 TXT · RAL 9016 TXT

Maderas

Pino nudo · Roble dorado · Nogal 1

Características

Acabado y perfil:

- Extrusión curva, de 40 mm
- Doble pared
- Perfil autoblocante intermedio
- Perfil microperforado intermedio (Tramo central)
- Lacado en cualquier acabado

Ventajas:


- Bloqueo automático de lamas una vez cerrada o en ventilación
- Máxima seguridad
- Mejor visibilidad del exterior
- Protección antinsectos
- Mejor entrada de luz entre lamas
- Lamas microperforadas, con alta ventilación
- Posibilidad de apertura parcial mediante perfil microperforado, obteniendo una mejor atenuación de la incidencia de la luz solar y ventilación (Superficie de ventilación estimada de 18.85 dm^2/m^2.)
- Modelo autoblocante con diámetro de enrolle medio
- Tapones laterales de nylon

Calcula tu precio online


Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

Guías compatibles con Condalblock Microperforada®


Guías de cajón y pared



H-68x25




E-44 X 25



H-25

Guías de obra



X-25+

Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías

Datos técnicos

Peso de la lama	16 Kg/m²
Ancho máximo recomendado	275 cm
Alto máximo recomendado	300 cm
Longitud estándar de fabricación	6,3 m
Nº de lamas (embalaje estándar)	10

Ancho máximo recomendado para la lama Condalblock Microperforada® es de 275 cm.

Clasificaciones

Transmisión térmica <U>

UNE-EN ISO 10077-2: 2012)

6,11 W/m²K
Certificado Nº 12_0667-1b
TECNALIA Technology Corporation

Resistencia térmica adicional

<ΔR> (UNE-EN ISO 13125: 2001)

Clase 4
0,14 m²K/W
Clase 5
0,17 m²K/W

Resistencia al viento

	Velocidad del viento	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

Alto (mm) \ Ancho guías incluidas (mm)	1200	1850	2450	2750
2250	6	5	4	3
1450	6	5	4	
	1400	1850	2750	

Medidas orientativas, para aplicaciones consulta con nuestros técnicos.

Enrollamientos

Cajón de obra

Altura (cm)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Enrollamiento eje 60 mm	12	13	14,5	15	16,5	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23
Enrollamiento eje 70 mm	13	14	15,5	16	17,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	22.5	23,5	24	24,5


Cajones de aluminio y PVC


Tipo de cajón	Aluminio Minor / Compacto / Sistema 2000					PVC Monoblock / Stilblock				PVC Monoblock RTX / Stilblock RTX		
Medida del cajón (mm)	137	165	180	205	250	155	185	200	225	155	185	200
Enrollamiento eje 60 mm	100	150	165	—	340	95	180	220	260	95	180	220
Enrollamiento eje 70 mm	90	140	175	240	330	90	170	210	255	90	170	210

Altura máxima con el cajón incluido. (cm)

Cajón túnel BlindBox®

Medida del cajón (L x H)	22 x 26	25 x 26	28 x 30	30 x 30
Enrollamiento con eje de 60Ø oct	120	180	240	270



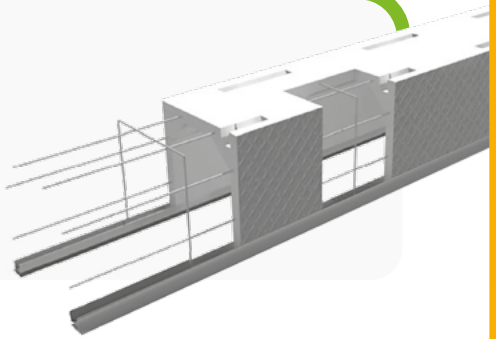

En persiana de extrusión utilizar siempre testeros de madera