



Enrollable convencional

Lama curva

Aluminio de extrusión

Ancho máximo	Alto máximo
280 cm	350 cm


Extru 40®

Lama de aluminio de extrusión, de 40mm de cobertura

La persiana EXTRU-40®, compuesta por **lamas de aluminio extrusionado de doble tabique,** se caracteriza por su **forma curva** y por tener una altura de 40mm. Gracias a su troquelado, conseguimos mayor luminosidad. Su lama con tapones laterales de nylon minimiza ruidos y desplazamientos, evitando posibles reparaciones.
Además, gracias a su forma curva, conseguimos un enrollamiento óptimo.

Su fabricación extruida en aluminio permite realizar cualquier acabado de la carta Ral y maderas.

Está disponible en 2 opciones: Solo lamas (hueco de obra y cajón túnel) y Lamas y guías.
Al ser un modelo utilizado para pesos mayores a los habituales, recomendamos su motorización.
Descubre nuestra gama de motorización inteligente en la página 238.

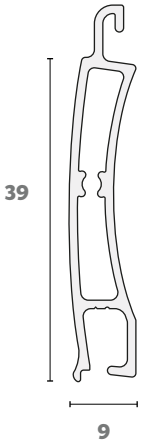



Colores disponibles

En stock

Bajo demanda
+/-20 días

Para conocer nuestros acabados **bajo demanda** y **otros colores**, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco

Rales SC Estándar

RAL 1015 · RAL 3005 Mate · RAL 6005 · RAL 6009 · RAL 7012 · RAL 7016 · RAL 7016 Mate · RAL 7022 · RAL 7035

RAL 8014 · RAL 8017 · RAL 8019 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 9007 · RAL 9011 Mate · RAL 9016 Mate

Rales SC Estándar 2

RAL 7016 TXT · RAL 7022 TXT · RAL 8014 TXT · RAL 9005 TXT · RAL 9016 TXT

Maderas

Pino nudo · Roble dorado · Nogal 1

Características

Acabado y perfil:

- Extrusión curva, de 39 mm
- Doble pared
- Diámetro muy reducido
- Lacado en cualquier acabado

Ventajas:


- Ocupa el mínimo espacio enrollada
- Lamas de alta resistencia
- Lamas troqueladas de ventilación media
- Tapones laterales de nylon

Calcula tu precio online


Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

Guías compatibles con Extru-40®

Guías de cajón




HSL-25




HSL-160


Guías de obra



Z-25



X-25



H-25

Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías



Datos técnicos

Peso de la lama	11 kg/m²
Ancho máximo recomendado	280 cm
Alto máximo aconsejado	350 cm
Longitud estándar de fabricación	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar)	10

El ancho máximo recomendado para la lama Extru 40® es de 280 cm.

Clasificaciones

Transmisión térmica <U>

UNE-EN ISO 10077-2: 2012)




5,8 W/m²K

Certificado Nº 12_0667-1b
TECNALIA Technology Corporation

Resistencia térmica adicional


<ΔR> (UNE-EN ISO 13125: 2001)



Clase 4
0,14 m²K/W
Clase 5
0,17 m²K/W

Resistencia al viento

	Velocidad del viento	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

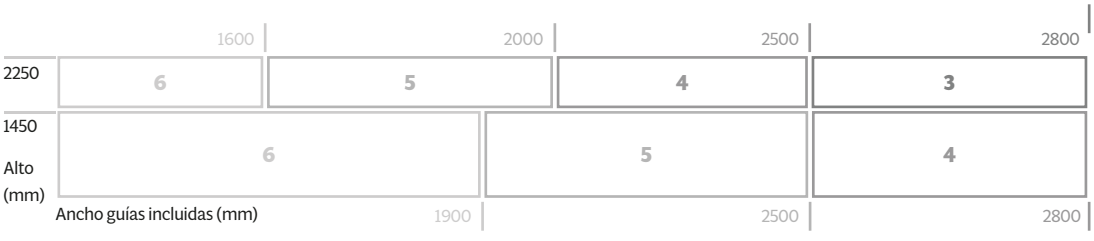

Medidas orientativas, para aplicaciones consulta con nuestros técnicos.

Enrollamientos

Cajón de obra

Altura (cm)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Enrollamiento eje 60 mm	13	14	15	16	16,5	17	17,5	18	19	20	21	21,5	22	23
Enrollamiento eje 70 mm	14	15	16	16,5	17	18	18,5	19,5	20	20,5	21,5	22,5	23	24


Cajones de aluminio y PVC


Tipo de cajón	Aluminio Minor / Compacto / Sistema 2000					PVC Monoblock / Stilblock				PVC Monoblock RTX / Stilblock RTX			
Medida del cajón (mm)	137	165	180	205	250	155	185	200	225	155	185	200	225
Enrollamiento eje 60 mm	110	180	210	240	330	120	200	245	265	120	200	245	265
Enrollamiento eje 70 mm	100	170	200	230	320	110	190	235	260	110	190	235	260

Altura máxima con el cajón incluido. (cm)

Cajón túnel BlindBox®

Medida del cajón (L x H)	22 x 26	25 x 26	28 x 30	30 x 30
Enrollamiento con eje de 60Ø oct	140	220	270	305



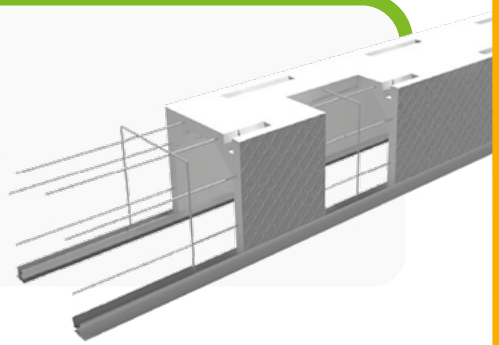

En persiana de extrusión se deben utilizar siempre testeros de madera.