



Enrollable convencional

Lama recta

Aluminio de extrusión

Ancho máximo	Alto máximo
320 cm	350 cm


Extru 45®

Lama de aluminio de extrusión, de 45mm de cobertura

La persiana EXTRU-45®, compuesta por **lamas planas de aluminio extrusionado de doble tabique**, se caracteriza por su **forma recta y plana**, y por tener una altura de 45mm. Gracias a su troquelado, conseguimos mayor luminosidad, y su perfil recto permite un acabado estético y elegante. Su lama con tapones laterales de nylon minimiza ruidos y desplazamientos, evitando posibles reparaciones.
Además, gracias a su diseño, podemos fabricar anchos de hasta 320 cm.

Su fabricación extruida en aluminio permite realizar cualquier acabado de la carta Ral y maderas.

Está disponible en 2 opciones: Solo lamas (hueco de obra y cajón túnel) y Lamas y guías.
Al ser un modelo utilizado para pesos mayores a los habituales, recomendamos su motorización.
Descubre nuestra gama de motorización inteligente en la página 238.

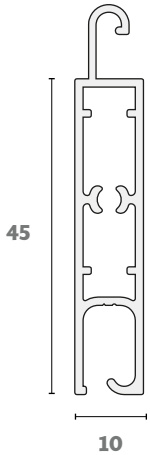



Colores disponibles

En stock

Bajo demanda
+/-20 días

Para conocer nuestros acabados bajo demanda y otros colores, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco

Rales SC Estándar

RAL 1015 · RAL 3005 Mate · RAL 6005 · RAL 6009 · RAL 7012 · RAL 7016 · RAL 7016 Mate · RAL 7022 · RAL 7035

RAL 8014 · RAL 8017 · RAL 8019 · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 9007 · RAL 9011 Mate · RAL 9016 Mate

Rales SC Estándar 2

RAL 7016 TXT · RAL 7022 TXT · RAL 8014 TXT · RAL 9005 TXT · RAL 9016 TXT

Maderas

Pino nudo · Roble dorado · Nogal 1

Características

Acabado y perfil:

- Extrusión plana, de 45 mm
- Doble pared simétrica
- Diámetro medio/alto
- Lacado en cualquier acabado

Ventajas:


- Estética lisa en ambos lados
- Lamas de alta resistencia
- Lamas troqueladas de ventilación media
- Tapones laterales de nylon

Calcula tu precio online

Configura tu pedido
y obtén el precio al instante


Guías compatibles con Extru-45®

Guías de obra




X-25+


Incluida en el precio de Lamas y guías




Z-25




H-25



E-25



E-55



E-44 X 25

Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías



Datos técnicos

Peso de la lama	12 kg/m²
Ancho máximo recomendado	320 cm
Alto máximo recomendado	350 cm
Longitud estándar de fabricación	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar)	10

El ancho máximo recomendado para la lama Extru 45º es de 320 cm.

Clasificaciones

Transmisión térmica <U>


UNE-EN ISO 10077-2: 2012)



6,11 W/m²K
Certificado Nº 12_0667-1b
TECNALIA Technology Corporation

Resistencia térmica adicional


<ΔR> (UNE-EN ISO 13125: 2001)



Clase 4
0,14 m²K/W
Clase 5
0,17 m²K/W

Resistencia al viento

	Velocidad del viento	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

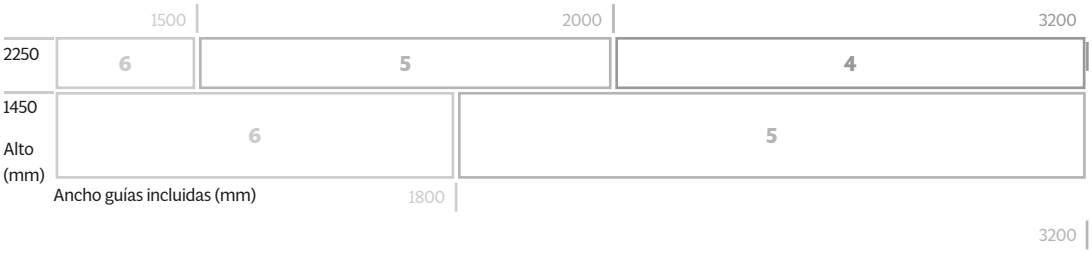

Medidas orientativas, para aplicaciones consulta con nuestros técnicos.

Enrollamientos

Cajón de obra

Altura (cm)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Enrollamiento eje 60 mm	15,5	17	18	18,5	19,5	21,5	22	23	24	25	26,5	27	27,5	28	28,5
Enrollamiento eje 70 mm	16	18	18,5	19,5	20,5	21	22,5	23,5	25	25,5	27	28	28,5	29	30


Cajones de aluminio y PVC


Tipo de cajón	Maxi Stil	Maxi PVC
Medida del cajón (mm)	250	270
Enrollamiento eje 60mm	230	240
Enrollamiento eje 70 mm	220	230

Altura máxima con el cajón incluido. (cm)

Cajón túnel BlindBox®

Medida del cajón (L x H)	22 x 26	25 x 26	28 x 30	30 x 30	Maxi 38
Enrollamiento con eje de 60Ø oct	80	130	180	230	320
Enrollamiento con eje de 70Ø oct	75	120	170	220	310



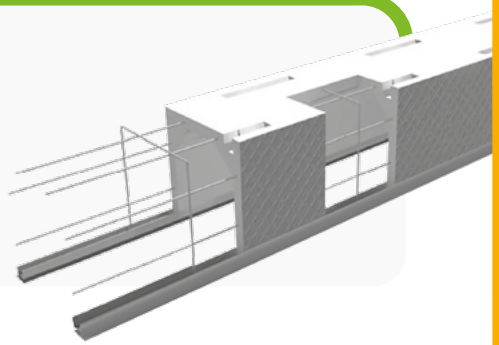

En persiana de extrusión utilizar siempre testeros de madera