


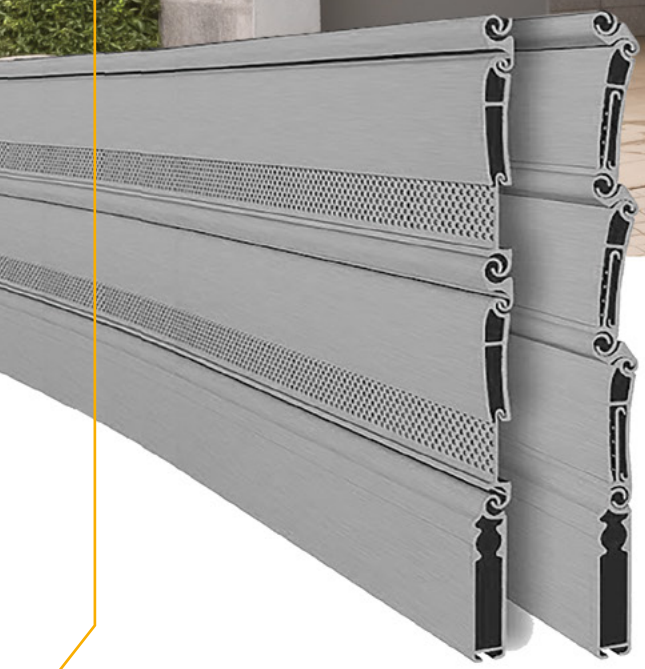

Sistema antinsectos

Enrollable de seguridad

Enrollable de ventilación

Lama curva

Aluminio de extrusión

Ancho máximo	Alto máximo
420 cm	400 cm


Maxiblock Microperforada®

Lama de aluminio de extrusión, de 68mm de cobertura

La persiana Maxiblock microperforada®, compuesta por **perfiles de extrusión, permite el bloqueo en caso de intrusión** con un alto nivel de seguridad y destaca por **su diseño para grandes dimensiones**. Además lleva tapones laterales de nylon que minimizan ruidos y desplazamientos, evitando posibles reparaciones. Está recomendada para uso doméstico. Su microperforado permite una mejor visión, ventilación y consigue una función antinsectos. Su lama curva consigue un enrollamiento óptimo, y puede entregarse en cualquier color.

Su fabricación extruida en aluminio permite realizar cualquier acabado de la carta Ral y maderas.

Está disponible en 2 opciones: Solo lamas (hueco de obra y cajón túnel) o lamas y guías. Al ser un modelo utilizado para pesos mayores a los habituales, recomendamos su motorización. Descubre nuestra gama de motorización inteligente en la página 238.

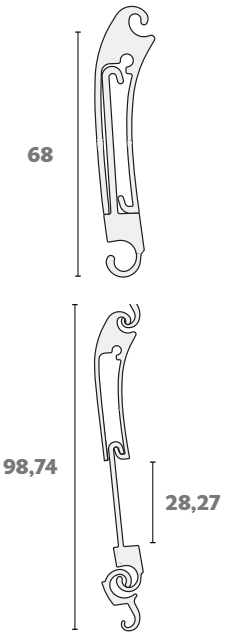



Colores disponibles

En stock

Bajo demanda
+/-20 días

Para conocer nuestros acabados bajo demanda y otros colores, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco

Rales SC Estándar

RAL 1015
RAL 3005 Mate
RAL 6005
RAL 6009
RAL 7012
RAL 7016
RAL 7016 Mate
RAL 7022
RAL 7035
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9011 Mate
RAL 9016 Mate

Rales SC Estándar 2

RAL 7016 TXT
RAL 7022 TXT
RAL 8014 TXT
RAL 9005 TXT
RAL 9016 TXT

Maderas

Pino nudo
Roble dorado
Nogal 1

Características

Acabado y perfil:

- Extrusión curva, de 68 mm
- Doble pared
- Perfil autoblocante intermedio
- Perfil microperforado intermedio (Tramo central)
- Lacado en cualquier acabado

Ventajas:


- Bloqueo automático de lamas una vez cerrado o en ventilación
- Máxima seguridad
- Mejor visibilidad del exterior
- Protección antinsectos
- Permite realizar grandes anchos
- Perfil bloqueo intermedio
- Lamas microperforadas, con alta ventilación
- Posibilidad de apertura parcial mediante perfil microperforado, obteniendo una mejor atenuación de la incidencia de la luz solar y ventilación (Superficie de ventilación estimada de 18.85 dm^2/m^2.)
- Tapones laterales de nylon

Calcula tu precio online


Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

Guías compatibles con Maxiblock microperforada®

Guías de cajón y pared




H-68x25



E-44 X 25

Guías de obra



X-25+

Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías

Datos técnicos

Peso aproximado	18 kg m²
Ancho máximo recomendado	420 cm
Alto máximo recomendado	400 cm
Longitud estándar de fabricación	6,5 m
Nº de lamas (embalaje estándar)	10

Ancho máximo recomendado para la lama Maxiblock Microperforada® es de 420 cm.

Clasificaciones

Transmisión térmica <U>


UNE-EN ISO 10077-2: 2012)



6,11 W/m²K
Certificado Nº 12_0667-1b
TECNALIA Technology Corporation

Resistencia térmica adicional


<ΔR> (UNE-EN ISO 13125: 2001)



Clase 4
0,14 m²K/W
Clase 5
0,17 m²K/W

Resistencia al viento

	Velocidad del viento	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

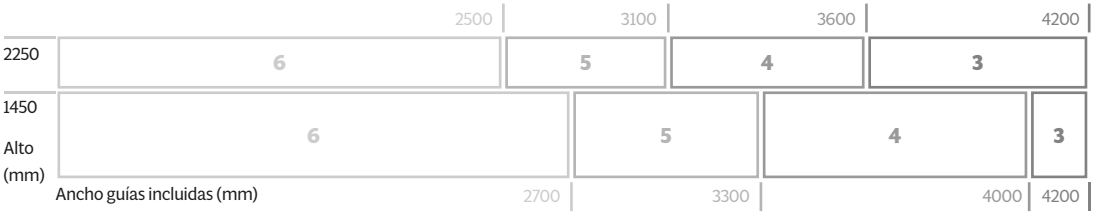

Medidas orientativas, para aplicaciones consulta con nuestros técnicos.

Enrollamientos

Cajón de obra

Altura (cm)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Enrollamiento eje 60 mm	16	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	26	28	29,5	30,5	32	33
Enrollamiento eje 70 mm	17	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	27	29	30,5	31	32,5	34


Cajones de aluminio y PVC


Tipo de cajón	Especiales de aluminio		Especiales de PVC
Medida del cajón (mm)	250	300	270
Enrollamiento eje 60 mm	330	400	380
Enrollamiento eje 70 mm	320	390	370

Altura máxima con el cajón incluido. (cm)

Cajón túnel BlindBox®

Medida del cajón (L x H)	25 x 26	28 x 30	30 x 30	Maxi 38
Enrollamiento con eje de 60Ø oct	120	180	240	270



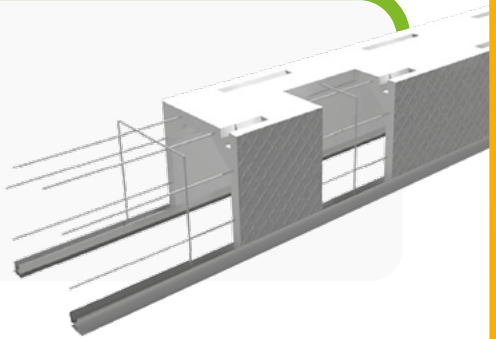

En persiana de extrusión utilizar siempre testeros de madera