



Enrollable
de ventilación



Lama
recta



Aluminio
de extrusión


Ancho máximo	Alto máximo
300 cm	300 cm


Visiolux®

Lama de aluminio de extrusión, de 10mm de cobertura

La persiana enrollable Visiolux®, está diseñada para **ofrecer la máxima visibilidad desde el interior**. Su estructura permite la ventilación del espacio y consigue un **mayor ahorro energético** ya que disminuye la radiación solar dirigida hacia el interior. Además, cuando el ángulo del sol sobrepasa los 18º Visiolux® **no permite el paso directo de la luz** hacia el interior.

Su fabricación extruida en aluminio permite realizar cualquier acabado de la carta Ral y maderas.

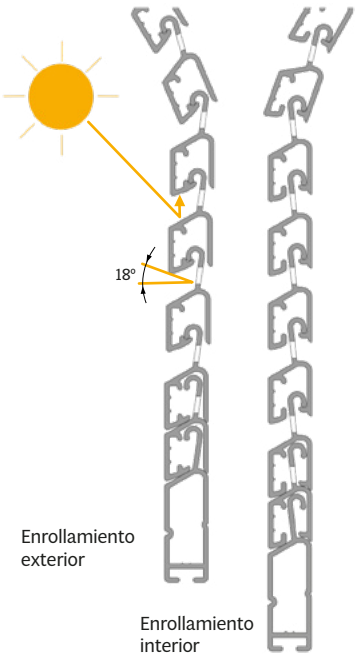





Colores disponibles

En stock

Bajo demanda
+/-20 días

Para conocer nuestros acabados bajo demanda y otros colores, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco

Rales SC Estándar

RAL 1015
RAL 3005 Mate
RAL 6005
RAL 6009
RAL 7012
RAL 7016
RAL 7016 Mate
RAL 7022
RAL 7035
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9011 Mate
RAL 9016 Mate

Rales SC Estándar 2

RAL 7016 TXT
RAL 7022 TXT
RAL 8014 TXT
RAL 9005 TXT
RAL 9016 TXT

Maderas

Pino nudo
Roble dorado
Nogal 1

Características

Acabado y perfil:

- Extrusión recta, de 10 mm
- Troquel alineado entre lama y lama
- Doble pared
- Diámetro medio
- Lacado en cualquier acabado

Ventajas:


- Mejor ventilación
- Mejor entrada de luz entre las lamas
- Mejor visibilidad del exterior y mayor intimidad en el interior
- Lamas de alta resistencia
- Lamas troqueladas con alta ventilación
- Tapones laterales de nylon

Calcula tu precio online


Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

Guías compatibles con Visiolux® y suplementos


Guías de cajón



HSL-25




HSL-160




H-25

Guías de obra




Z-25



X-25

Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías

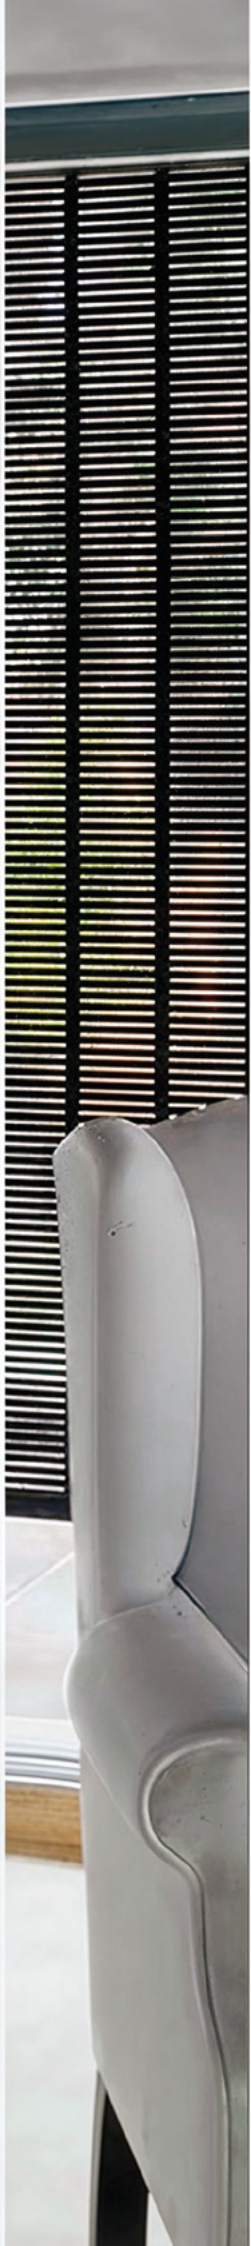

Datos técnicos

Peso aproximado	8 kg m²
Ancho máximo recomendado	300 cm según altura
Alto máximo recomendado	300 cm según ancho
Longitud estándar de fabricación	A medida
Nº de lamas (embalaje estándar)	10

El ancho recomendado para la lama Visiolux® es de 300 cm.


Clasificaciones

Resistencia a la carga de viento

(UNE-EN 13659:2004+A1: 2009.)

Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; Resistencia a las cargas de viento

Dimensiones

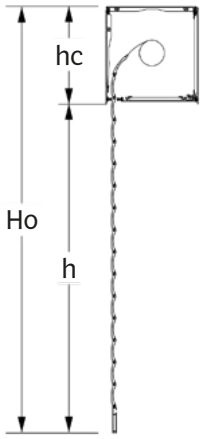

Ancho (cm)	h	hc	Ho
235	300	25	325
240	240	24,5	264,5
245	205	24,5	229,5
250	190	21,5	211,5
255	180	21,5	201,5
275	145	20,5	165,5
300	110	18	128

Resistencia al viento

	Velocidad del viento	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

1 x 2,09 - 1,3 x 2,09 - 1,6 x 2,09 - 1,9 x 2,09 - 2,4 x 2,5	2,8 x 1,6	3,1 x 1,10 - 3,4 x 1,05
6	5	4

Medidas orientativas, para aplicaciones consulta con nuestros técnicos.

Velocidad del viento

0-2 Km/h **Tranquilo**	2-12 Km/h **Suave**	13-29 Km/h **Moderado**	30-39 Km/h **Vivo**	40-61 Km/h **Fuerte**	62-87 Km/h **Muy fuerte**	88-116 Km/h **Temporal**	+116 Km/h **Huracán**

Enrollamientos

Minor | Compacto

Enrolle interior

	Cajón de aluminio					Monoblock			Stilblock		
Medida cajón (mm)	137	165	180	205	250	155	185	200	155	185	200
Eje Ø 60 mm	70	114	146	204	319	82	132	157	82	132	157

Enrolle exterior

	Cajón de aluminio					Monoblock			Stilblock		
Medida cajón (mm)	137	165	180	205	250	155	185	200	155	185	200
Eje Ø 60 mm	80	130	155	215	344	85	130	165	85	130	165
Eje Ø 70 mm	70	115	130	200	332	80	125	160	80	125	160

*Las alturas indicadas (expresadas en cm) incluyen el cajón y el remate, es decir, se refieren al hueco para el compacto.
Estas alturas son orientativas, y debemos tener en cuenta las condiciones particulares de cada caso.

En obra

Enrolle interior

	Altura del tejido (cm)																		
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460
Ø 40 mm	15	16	17	17,5	19	19,5	20,5	21	22	22,5	23,5	24	25	26	26	27	27,5	28	28,5
Ø 60 mm	15,5	17	17,5	19	19,5	20,5	21	22,5	22,5	23,5	24	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29,5


Enrolle exterior


	Altura del tejido (cm)																		
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460
Ø 40 mm	15	16	17,5	18	19	20	21	20	22,5	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	27,5	28,5	29
Ø 60 mm	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20	22	22	23	24	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28,5	28,5	29,5

*Las alturas indicadas (expresadas en cm) incluyen el cajón y el remate, es decir, se refieren al hueco para el compacto.
Estas alturas son orientativas, y debemos tener en cuenta las condiciones particulares de cada caso.


Cajón túnel BlindBox®

Medida del cajón (L x H)	22 x 26	25 x 26	28 x 30	30 x 30	Maxi 38
Enrollamiento eje 60Ø oct	120	180	260	310	430




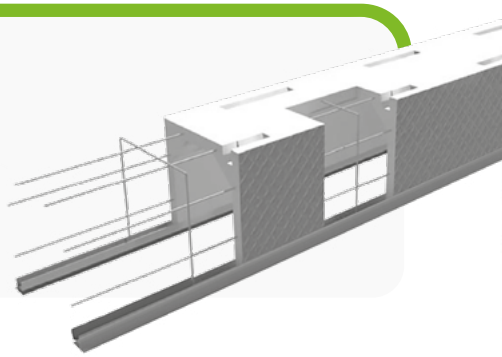

Visibilidad

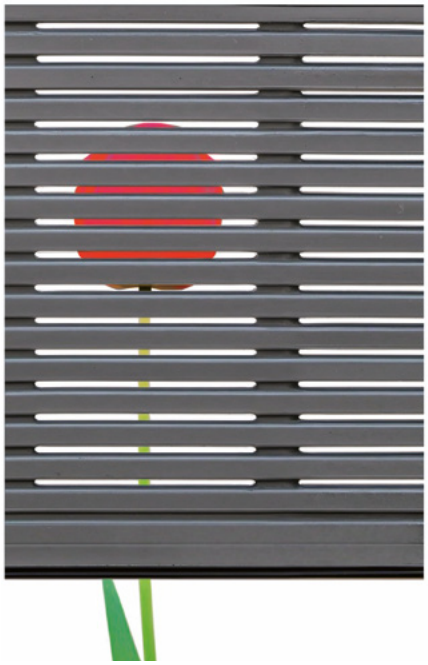

Máxima visibilidad desde el interior

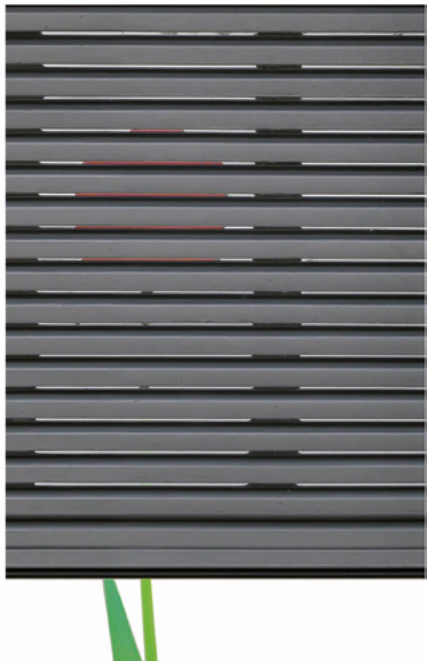

Mínima visibilidad desde el exterior

