

Sistema antinsectos

Enrollable de ventilación

Lama recta

Aluminio de extrusión

| Ancho máximo | Alto máximo |
|---|---|
| 275 cm | 300 cm |


# Vision 24 Microperforada®

Lama de aluminio de extrusión, de 24 mm de cobertura, de diseño elegante y minimalista

**La persiana Vision 24 microperforada®,** compuesta por **lamas rectas de aluminio extrusionado de 24mm,** destaca por su estética y su practicidad superior gracias al **motor inteligente vía radio de A-OK Motors®**. Además lleva tapones laterales de nylon que minimizan ruidos y desplazamientos, evitando posibles reparaciones. Está recomendada para uso doméstico. Su microperforado permite una mejor visión, ventilación y consigue una función antinsectos.

Su fabricación extruida en aluminio permite realizar cualquier acabado de la carta Ral y maderas.

Está disponible en 2 opciones: Solo lamas (hueco de obra y cajón túnel) y Lamas y guías. Al ser un modelo utilizado para pesos mayores a los habituales, recomendamos su motorización. Descubre nuestra gama de motorización inteligente en la página 238.

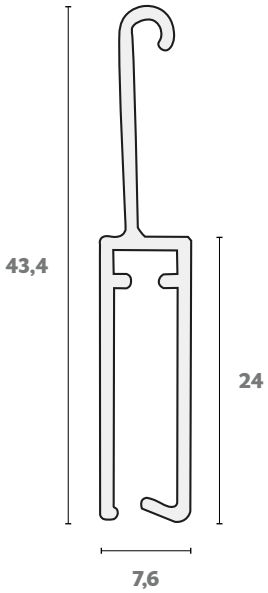



## Colores disponibles

En stock

Bajo demanda
+/-20 días

Para conocer nuestros acabados bajo demanda y otros colores, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

### Básicos

Blanco

### Rales SC Estándar

RAL 1015
RAL 3005 Mate
RAL 6005
RAL 6009
RAL 7012
RAL 7016
RAL 7016 Mate
RAL 7022
RAL 7035
RAL 8014
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9011 Mate
RAL 9016 Mate

### Rales SC Estándar 2

RAL 7016 TXT
RAL 7022 TXT
RAL 8014 TXT
RAL 9005 TXT
RAL 9016 TXT

### Maderas

Pino nudo
Roble dorado
Nogal 1

## Características

Acabado y Perfil:

- Extrusión plana, de 24 mm
- Gancho microperforado opcional con perfil ciego
- Doble pared simétrica
- Diámetro de enrolle medio
- Lacado en cualquier acabado

Ventajas:


- Estética simétrica y moderna, lisa en ambos lados
- Mejor visibilidad del exterior
- Protección antinsectos
- Lamas de alta resistencia
- Lamas microperforadas, con alta ventilación
- Tapones laterales de nylon

## Calcula tu precio online


Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

# Guías compatibles con Vision 24 microperforada®

## Guías de cajón





**HSL-25**





**HSL-160**


## Guías de obra




**X-25**




**H-25**




**Z-25**

Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías



## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Peso de la lama | 14 kg/m² |
| Ancho máximo recomendado | 275 cm |
| Alto máximo recomendado | 300 cm |
| Longitud estándar de fabricación | 650 cm |
| Nº de lamas (embalaje estándar) | 10 |

Ancho máximo recomendado para la lama Vision 24 Microperforada® es de 275 cm.

## Clasificaciones

### Transmisión térmica <U>

UNE-EN ISO 10077-2: 2012)

6,11 W/m²K
Certificado Nº 12_0667-1b
TECNALIA Technology Corporation

### Resistencia térmica adicional

<ΔR> (UNE-EN ISO 13125: 2001)

Clase 4
0,14 m²K/W
Clase 5
0,17 m²K/W

## Resistencia al viento

| | Velocidad del viento | Pa=N/m² |
|---|---|---|
| 6 | 113 km/h | 600 Pa |
| 5 | 92 km/h | 400 Pa |
| 4 | 73 km/h | 250 Pa |
| 3 | 56 km/h | 150 Pa |
| 2 | 46 km/h | 100 Pa |

| Alto (mm) \ Ancho guías incluidas (mm) | 1750 / 2000 | 2000 / 2200 | 2500 / 2500 | 3000 / 2750 |
|---|---|---|---|---|
| 2250 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 1450 | 6 | 5 | 4 | 3 |

Medidas orientativas, para aplicaciones consulta con nuestros técnicos.

## Enrollamientos

### Cajón de obra

| Altura (cm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrollamiento eje 60 mm | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 24 |
| Enrollamiento eje 70 mm | 15 | 15,5 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 |


### Cajones de aluminio y PVC


| Tipo de cajón | Aluminio Minor / Compacto / Sistema 2000 | | | | | PVC Monoblock / Stilblock | | | | PVC Monoblock RTX / Stilblock RTX | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida del cajón (mm) | 137 | 165 | 180 | 205 | 250 | 155 | 185 | 200 | 225 | 155 | 185 | 200 |
| Enrollamiento eje 60 mm | 65 | 110 | 150 | — | 295 | 90 | 145 | 185 | 230 | 90 | 145 | 185 |
| Enrollamiento eje 70 mm | 55 | 100 | 140 | 195 | 285 | 85 | 150 | 190 | 225 | 85 | 150 | 190 |

Altura máxima con el cajón incluido. (cm)

### Cajón túnel BlindBox®

| Medida del cajón (L x H) | 22 x 26 | 25 x 26 | 28 x 30 | 30 x 30 |
|---|---|---|---|---|
| Enrollamiento con eje de 60Ø oct | 115 | 180 | 240 | 260 |
| Enrollamiento con eje de 70Ø oct | 110 | 170 | 230 | 250 |



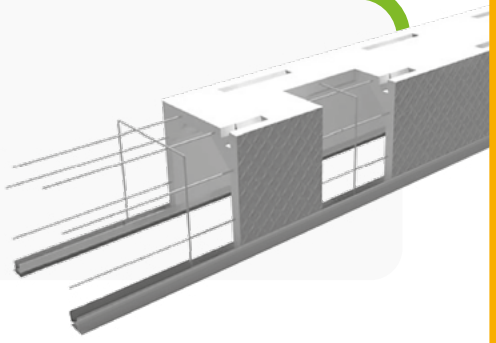En persiana de extrusión utilizar siempre testeros de madera