

Enrollable orientable

Enrollable de seguridad

Lama recta

Aluminio de extrusión

Ancho máximo	Alto máximo
300 cm	240 cm

Condalblock Orienta®

Persiana de seguridad enrollable y orientable

La persiana Condalblock Orienta®, fabricada en **aluminio de extrusión,** es una persiana **enrollable y orientable de seguridad.** Gracias a su diseño innovador conseguimos una **gran ventilación del espacio**, permitiendo un ambiente íntimo en el interior sin perder la visibilidad del exterior. De este modo podemos tener las lamas orientadas, manteniendo la persiana bloqueada completamente.

Su fabricación extruida en aluminio permite realizar cualquier acabado de la carta Ral y maderas.

Está disponible en 2 opciones: Solo lamas (hueco de obra y cajón túnel) o conjuntamente con Cajón y guías.
Al ser un modelo utilizado para pesos mayores a los habituales, recomendamos su motorización.
Descubre nuestra gama de motorización inteligente en la página 238.



Colores disponibles

En stock

Bajo demanda
+/-20 días

Para conocer nuestros acabados bajo demanda y otros colores, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Básicos

Blanco

Rales SC Estándar

RAL 1015 | RAL 3005 Mate | RAL 6005 | RAL 6009 | RAL 7012 | RAL 7016 | RAL 7016 TXT | RAL 7016 Mate | RAL 7022 | RAL 7022 TXT | RAL 7035

RAL 8014 | RAL 8014 TXT | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 9005 | RAL 9005 TX T | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9011 Mate | RAL 9016 Mate

Maderas

Pino nudo | Roble dorado | Nogal 1

Anodizados

Plata | Bronce | Inox

Características

Acabado y perfil:

- Lama de extrusión con bloqueo y regulación de la luz
- Lacados en acabados brillo, mate, texturado anodizados y maderas
- Enrolle interior y exterior

Ventajas:


- Este sistema permite tener las lamas abiertas en orientación manteniendo la persiana bloqueada completamente

Calcula tu precio online


Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

Guías compatibles con Condalblock Orienta® y suplementos


Guías compatibles



0750



0760

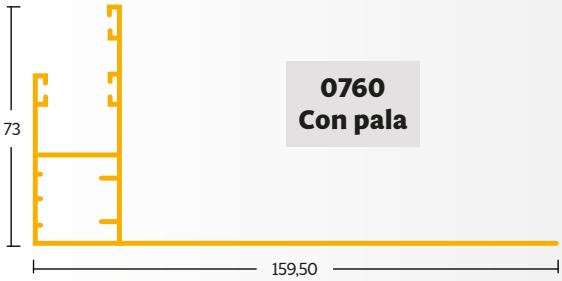

0760
Con pala


Consulta aquí
la disponibilidad
de los acabados, colores
y precios de las guías

Datos técnicos

Peso aproximado	10 kg m²
Ancho máximo de persiana	300 cm
Alto máximo de persiana	240 cm
Longitud estándar de fabricación	A medida


El ancho máximo recomendado para la lama Condalblock Orienta® es de 300 cm.

Soportes intermedios

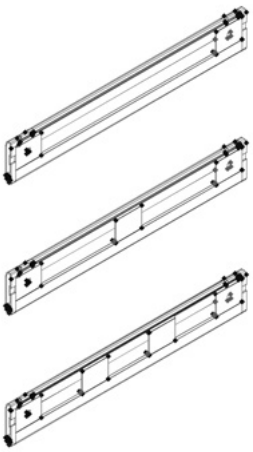

1. Hasta los 150 cm de ancho no se utiliza soporte intermedio.
2. De 150 cm hasta 250 cm se incluye 1 soporte intermedio.
3. De 250 cm hasta 300 cm se incluyen 2 soportes intermedios.


Interior

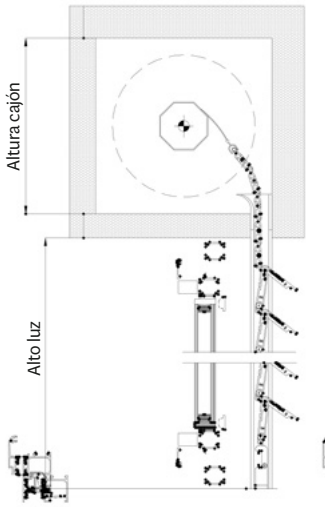

Enrollamientos

Altura (cm)	85	100	120	150	160	180	200	220	230	250	280	300
Eje Ø 60 mm	15,5	16,5	17	18,5	19,5	19,5	20,5	21,5	21,5	22,5	23,5	24,5
Eje Ø 70 mm	16	16,5	17	18	18,5	19	21	22	22,5	23,5	24,5	25,5

Exterior

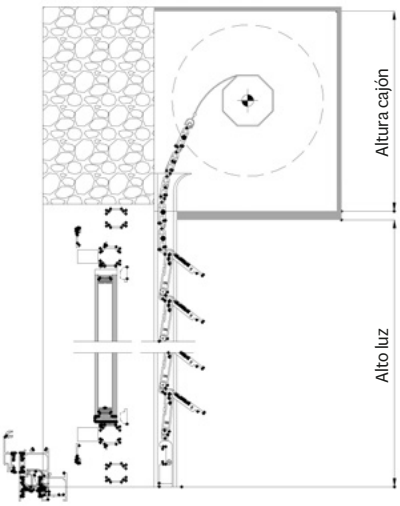

Enrollamientos

Altura (cm)	85	100	120	150	160	180	200	220	230	250	280	300
Eje Ø 60 mm	14,5	15	15,5	17	17,5	18,5	20	21,5	22	22,5	24	25
Eje Ø 70 mm	15	15,5	16	17,5	18	19	20,5	22	22,5	23	24,5	26

Clasificación al viento y otras clasificaciones

Declaración de conformidad

Código de identificación del producto	ORIENTA 2.0
Descripción del producto	Persiana enrollable de lamas orientables sin mecanismo de rotación.
Uso previsto	Protección solar exterior según norma UNI EN 13659:2013. Persiana enrollable para exterior no especifica para resistencia al fuego y estanqueidad al humo.

Sistema de AVCP	El sistema de evaluación y verificación aplicable de la constancia de rendimiento (vvcp) del producto para la construcción es 4.

Rendimiento declarado			
Clasificación de resistencia al viento UNI EN 13659:2013	Ancho luz de obra		Clasificación
	Ancho hasta	Altura	
	2000	2500	6
	2500	2000	6
	3000	2400	4

Factor solar total gTot

El acristalamiento utilizado en el cálculo corresponde al vidrio tipo "C" según EN 13363-1:2008 (vidrio transparente doble de baja emisión 4+16+4 con argón, Ug=1,2 W/m²° Kg=0,59). Los parámetros de orientación considerados son los indicados en las normas de referencia: posición cerrada con lamas a 90° respecto a la horizontal, posición abierta con lamas a 45° respecto a la horizontal.

Enrollable orienta 2.0 con lamas en posición cerrada				
Colores	Blanco	Marfil	Oscuros	Negro
gTot	0,026	0,044	0,062	0,079
Clasificación UNI EN 14501:2006	Clase 4	Clase 4	Clase 4	Clase 4

Enrollable orienta 2.0 con lamas en posición abierta a 45°				
Colores	Blanco	Marfil	Oscuros	Negro
gTot	0,102	0,098	0,094	0,090
Clasificación UNI EN 14501:2006	Clase 3	Clase 4	Clase 4	Clase 4

Resistencia térmica adicional ΔR: ΔR=0,1155 m² °K/W

Clasificaciones

Transmisión térmica <U>
(UNE EN 12412-4:2005)

1,2 W/m²K
Certificado marcado CE
Con tapa de extrusión de aluminio
1,2 W/m²K

Acústico
(UNE-EN 140-3: 1995)

Índice de aislamiento a ruido aéreo
RA = 32 dBA
Índice ponderado de reducción sonora
RW (C; Ctr) = 32 (-1; -2) dB
Certificado marcado CE

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026: 2000)

Clase 2

Clasificación de reacción al fuego
(UNE-EN ISO 1027: 2000)

P3=2700 Pa

Estanqueidad al agua
(UNE-EN ISO 1027: 2000)

Clase 6A
Certificado marcado CE

