

Enrollable orientable

Lama recta

Aluminio perfilado

Ancho máximo	Alto máximo
275 cm	280 cm

Superficie máxima 6.2 m2

Supergradhermetic®

Persianas enrollables de lamas orientables



Supergradhermetic® de aluminio enrollable y orientable para la regulación de la luz

Persianas enrollables de perfiles tubulares orientables, fabricadas en aleación de aluminio de altas prestaciones, embellecidas y protegidas con pinturas de la máxima calidad, aplicadas y termoendurecidas en un proceso continuo. Permite controlar con precisión la luz natural en el interior y su protección solar facilita la visión del exterior.



Superbloc®, para aplicación para renovación

El sistema Superbloc® se suministra para la aplicación en compacto y está compuesto por las persianas Supergradhermetic® en un cajón de aluminio, junto a las guías y accesorios necesarios para su instalación en el hueco de la fachada. Su accionamiento puede ser por motor con alimentación solar, y mediante App, Google, Siri o Alexa.



Aplicación para cajón túnel

La aplicación para cajón túnel suministra las persianas Alumetic® con las guías, los herrajes y los accionamientos necesarios para su instalación en cajones túneles prefabricados.
Su accionamiento puede ser por motor con alimentación solar, y mediante App, Google, Siri o Alexa.



Tipos de lamas de aluminio


SuperClassic®

Interior / Exterior



Lamas de caras lisas y planas con una separación entre lamas de 3 mm.

Ancho máximo	Superficie máxima m²
275 cm	6,30

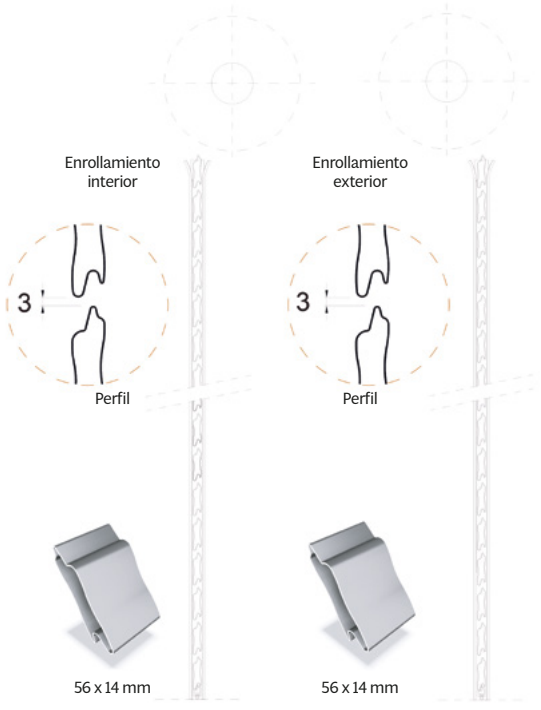


SuperNova Interior®

Interior



Lamas con poliuretano de caras lisas y curvas.

Ancho máximo	Superficie máxima m²
250 cm	6,30

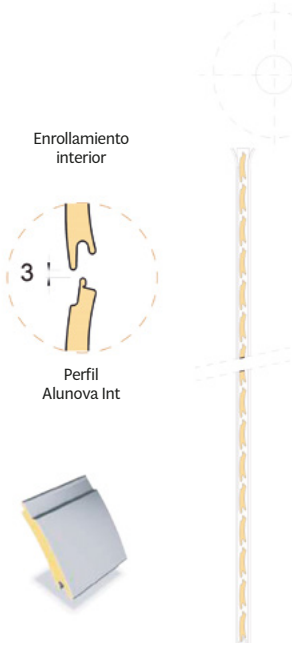

Tipos de guías (según aplicación)

Extruidas

- Obra
- Túnel



26 x 20 x 40 mm

- Obra
- Túnel



40 x 69 mm








Detalles constructivos


Supergradhermetic®




Enrollamiento interior

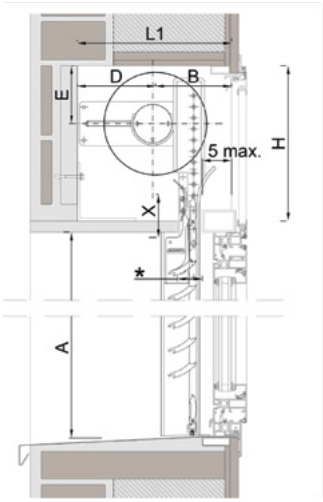

*El paso de la guía debe ser como mínimo 45 mm
H= Medida neta interior cajón

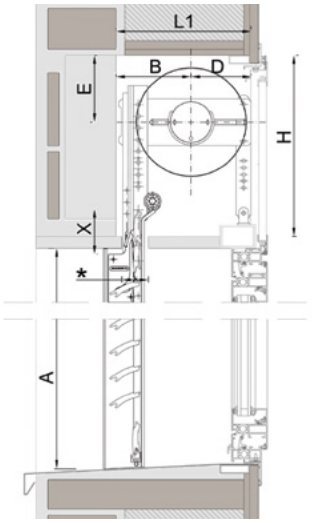


X = medida a consultar en obra

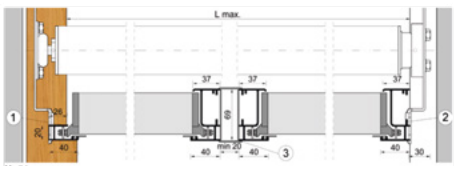


1 Guía estrecha 2 Guía ancha 3 Montante intermedio


Superbloc®

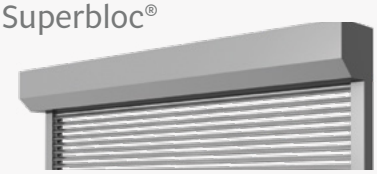


Enrollamiento exterior:
intra - muro

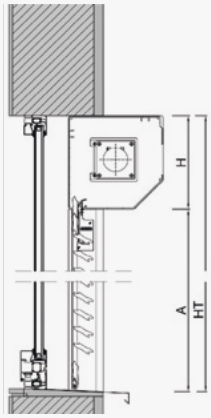


Enrollamiento Interior:
intra - muro

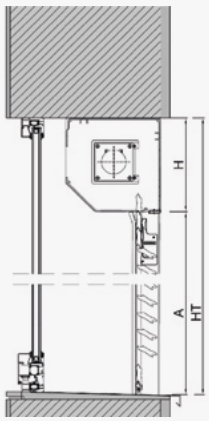


Enrollamiento exterior:
extra - muro

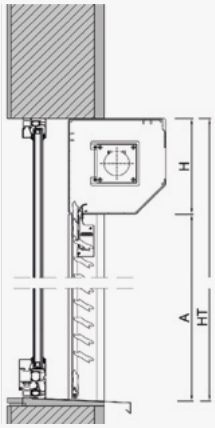


Aplicación túnel

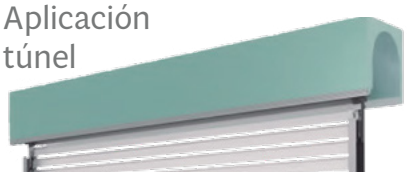


Cajón de registro 280

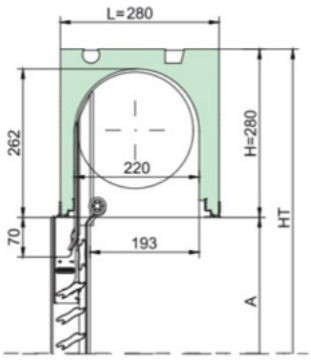


Cajón de registro 300

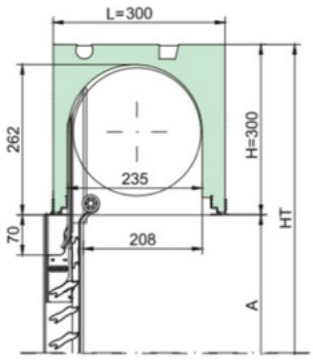

Cajón de registro 380

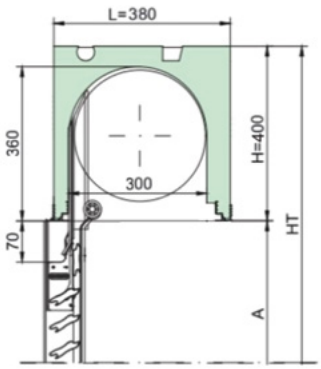

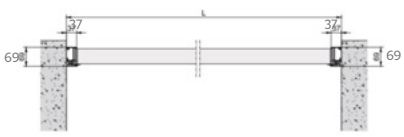

Diámetros de enrolle

Supergradhermetic®

Enrollamientos con eje de 78 mm (Medidas en mm)

A	De 0 a 800		De 801 a 1300		De 1301 a 1900		De 1901 a 2200		De 2201 a 2600	
Tipo	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
L1	21	21	26	25	29,5	27	31,5	28	34	31
H	24	23,5	27	26,5	30	28	31	29	33	31
B	11	11	13,5	12,5	14	15	16	14	17	15,5
D	9,5	140,5	12	12	14	12,5	15	13,5	16,5	15
E	10,5	10,5	12,5	11,5	14	13	15	13,5	15,5	15

En la aplicación para obra para el sistema constructivo tradicional, se suministran las persianas Supergradhermetic® con sus guías, herrajes, y accionamientos necesarios para su instalación, en la ejecución de obra. Su accionamiento puede ser por motor con alimentación solar, y mediante App, Google, Siri o Alexa.

Dimensiones según cajón

Superbloc®

H Cajón mm	205		250		300	
	A	HT	A	HT	A	HT
SuperClassic interior	—	—	1960	2210	2600	2900
SuperClassic exterior	1300	1505	2100	2350	2600	2900
SuperNova interior < L 1400 mm	1465	1670	2515	2765	2600	2900
SuperNova interior 1400 ≤ L < 2500 mm	1415	1620	2240	2490	2600	2900

Adaptabilidad:
Gracias a sus múltiples soluciones puede adaptarse fácilmente a cualquier abertura.
Fácil instalación, sin trabajos de albañilería y mayor simplicidad en la toma de medidas.

Diámetros de enrolle

Aplicación túnel

H Cajón mm	L = 280 mm		L = 300 mm		L = 380 mm	
	A	HT	A	HT	A	HT
SuperClassic interior	1500	1800	1806	2106	245	285
SuperClassic exterior	1500	1800	1806	2106	255	295
SuperNova interior < L 1400 mm	1865	2145	2245	2545	265	305
SuperNova interior 1400 ≤ L < 2500 mm	1865	2145	2245	2545	265	305

Ventajas de instalación:
Aislamiento térmico y acústico: supera las normas de aislamiento acústico >40dB.
Versátil, económico, ligero y duradero.
La instalación de la persiana Supergradhermetic® en el cajón túnel se realiza cuando está totalmente terminado en obra y después de completar todos los trabajos de albañilería y acabados.





Colores disponibles

Para conocer nuestros acabados **bajo demanda** y **otros colores**, solicita precio y plazos a presupuestos@stilcondal.com

Bajo demanda
+/-20 días

Gama estándar

Cáscara de huevo | Negro intenso | Humeado oscuro | Aluminio blanco | Blanco tráfico | Marrón chocolate | Gris antracita

Gama RAL complementario

RAL 6021 | RAL 3005 | RAL 8014 | RAL 1015 | RAL 9010 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7022 | RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 8019 | RAL 9007

Gama colores GH complementario

Marfil | Beige | Gris | Marrón Eurocolor | Rojo Teja | Oro | Cobre | Analoc | Humeado Medio | Bronce Medio | Verde Musgo | Bronce Oscuro

Colores madera nudo


Pino | Pino oscuro | Pino Francia | Pino claro

Colores madera lineal

L roble G | Roble

Moteados y metalizados

Gris grafito | Gris grafito claro | Marrón | Verde oscuro | Gris oscuro | Gris pizarra | Gris Starlight | Rouge | Marrón granate | Gris Zincado | Cobre Pátina | Cobre Viejo

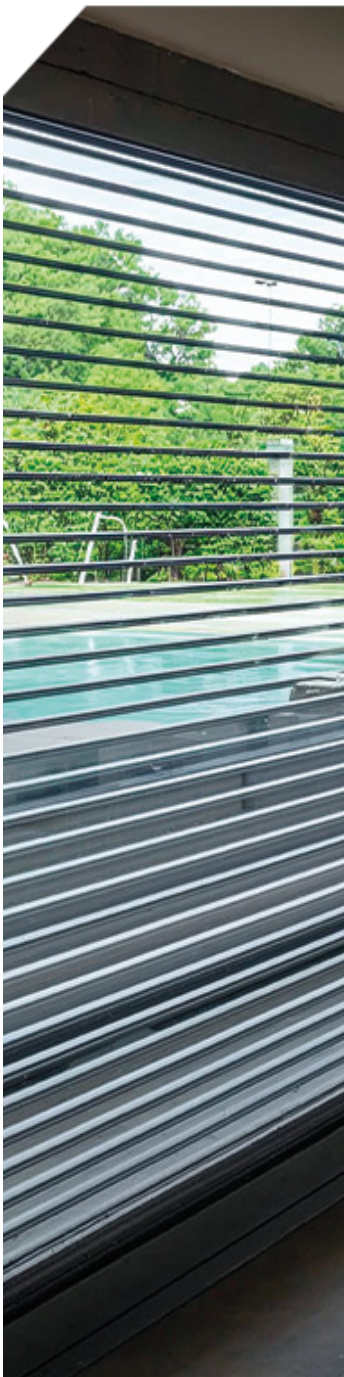

Calcula tu precio online

Configura tu pedido
y obtén el precio al instante

Acabado de colores

Persiana:

- Suministrada en acabados con pintura de poliamida termoendurecida en continuo.

Guías:

- Las guías se suministran lacadas con el mismo color de la persiana, sin cargo.
- Las guías no están disponibles con el grupo de colores madera.
- En caso de persiana color estándar y guías de diferente grupo de color, hay un incremento del precio metro lineal de guía (suplemento ml x ml guía x 2 guías).
- Para guías adicionales, se aplica un suplemento por cada color no estándar ni complementario. El suplemento se aplica por cada color, pero una sola vez si son varios perfiles del mismo color.

Perfil terminal:

- El perfil terminal se suministra en el mismo color de la persiana, sin cargo. En caso de persiana color estándar y perfil terminal de diferente grupo de color, hay un incremento del precio de metro lineal de perfil terminal (suplemento ml x ml perfil terminal).

Perfiles extrusión adicionales:

- Aplicamos un suplemento por cada color no estándar ni complementario. El suplemento se aplica por cada color, pero una sola vez si son varios perfiles del mismo color.

