
Resumen comparativo

Lamas medidas máximas

		Modelo y especificaciones					Límites		Acabados	
Material	Modelo	Medida Lama mm	Nº lamas por metro	Tipo	Peso Kg/m²	Densidad del poliuretano	Ancho máximo	Alto máximo	Cosido	Tapón de nylon
Aluminio Perfilado	R-45®	45	22,2	Recta	3,5 Kg/m²	90 Kg/m³	260	240	Opcional	Opcional
	R-45+®	45	22,2	Recta	4,5 Kg/m²	180 Kg/m³	300	300	Opcional	Opcional
	C-45®	45	22,2	Curva	3,5 Kg/m²	90 Kg/m³	270	240	Opcional	Opcional
	C-45+®	45	22,2	Curva	4,5 Kg/m²	180 Kg/m³	320*	270	Opcional	Opcional
	C-50®	50	20	Curva	3,5 Kg/m²	90 Kg/m³	300*	250	Opcional	Opcional
	C-50+®	50	20	Curva	4,5 Kg/m²	180 Kg/m³	340*	250	Opcional	Opcional
	C-55+®	55	18,2	Curva	6 Kg/m²	180 Kg/m³	400	250	No disponible	Opcional

* Ancho máximo recomendado en colores claros.

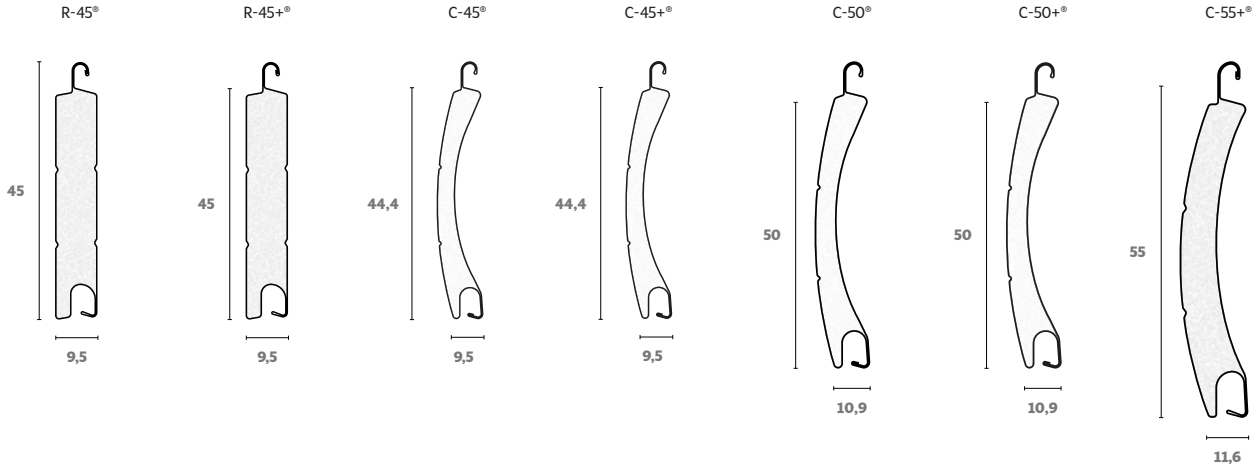

		Modelo y especificaciones					Límites		Acabados	
Material	Modelo	Medida Lama mm	Nº lamas por metro	Tipo	Peso Kg/m²	Densidad del poliuretano	Ancho máximo	Alto máximo	Cosido	Tapón de nylon
Aluminio de Extrusión	Extru-40®	40	25	Curva	11 Kg/m²	SIN	280	350	NO	De serie
	Extru-45®	45	22,2	Recta	12 Kg/m²	SIN	320	350	NO	De serie
	Autoblocante C-39®	39	25,6	Curva	14 Kg/m²	SIN	280	350	NO	De serie
	Autoblocante C-45®	45	22,2	Curva	14 Kg/m²	SIN	280	350	NO	De serie
	Vision 24 Microperforada®	25	40	Recta	14 Kg/m²	SIN	275	300	NO	De serie
	Condalblock Microperforada®	40	22,2	Curva	16 Kg/m²	SIN	275	300	NO	De serie
	Maxiblock Microperforada®	60	16,7	Curva	18 Kg/m²	SIN	420	400	NO	De serie
	Visiolux®	10	100	Recta	8 Kg/m²	SIN	300	300	NO	De serie

