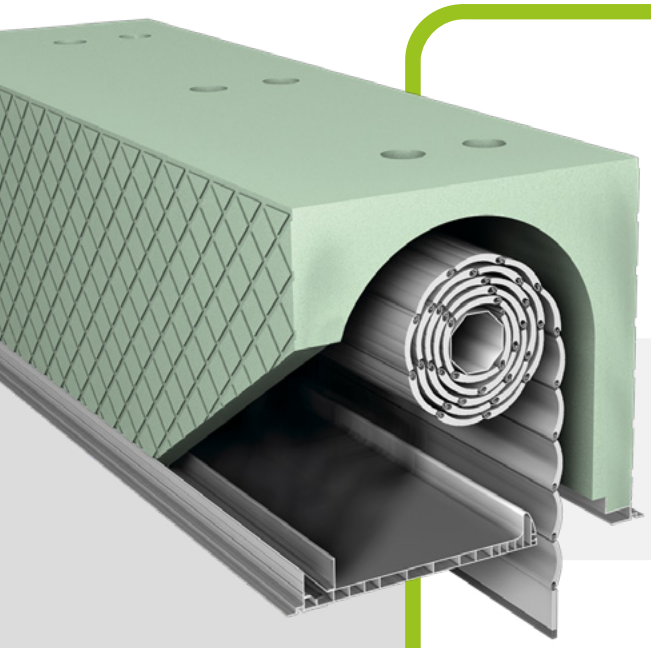


EBox 25

Persiana bajada
Rw = 38,5 Dnew = 51,4

Persiana subida
Rw = 37,1 Dnew = 50,1

$$U_{SB\,A\text{-}B} = \frac{\Phi}{\Delta T \cdot b} = \frac{5{,}004}{20{,}0 \cdot 0{,}249} = 1{,}005\ W/(m^2 \cdot K)$$


Cajón túnel aislado y autoportante para persiana enrollable, fabricado en espuma rígida Styropor® WLG 0036, con una densidad de 35 kg/m³, material ignífugo clase B1 (norma DIN 4102), libre de sustancias nocivas (norma DIN 18164), material de calidad certificada y controlada.

Reforzado con una jaula metálica de 5 puntos con un diámetro de 3,5 mm, completo con perfiles de soporte de yeso de aluminio exterior de 13 mm. Las superficies exteriores están caracterizadas por alvéolos y, bajo pedido, pueden ser mineralizadas con sellador químico para el correcto sellado del yeso. En la parte superior, hay ranuras para garantizar la perfecta adhesión a diferentes tipos de yeso.

MATERIAL

EPS

MEDIDAS




ENROLLAMIENTO MÁXIMO



Lama C-45
2500 mm




Lama C-50
2400 mm

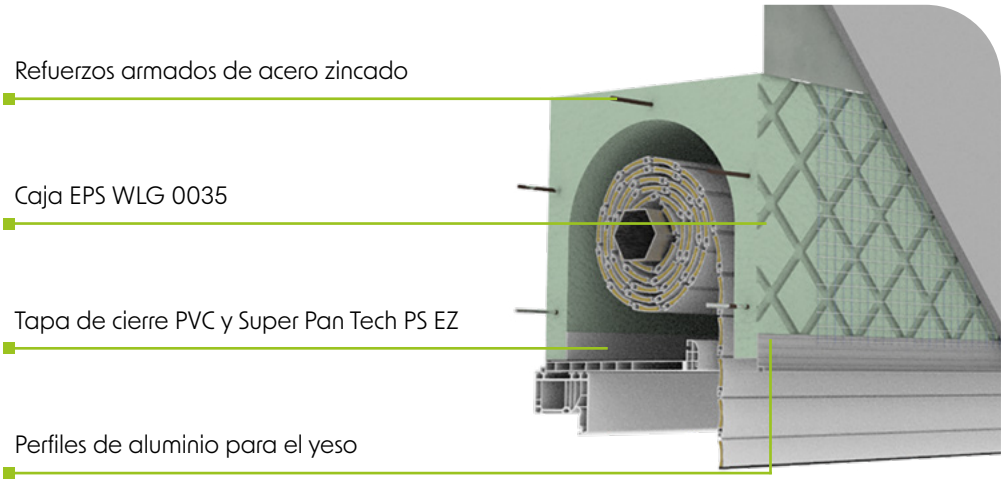


Detalles constructivos


Fachada ventilada



SATE



Revoco tradicional



Obra vista

