
AM60 Plus®

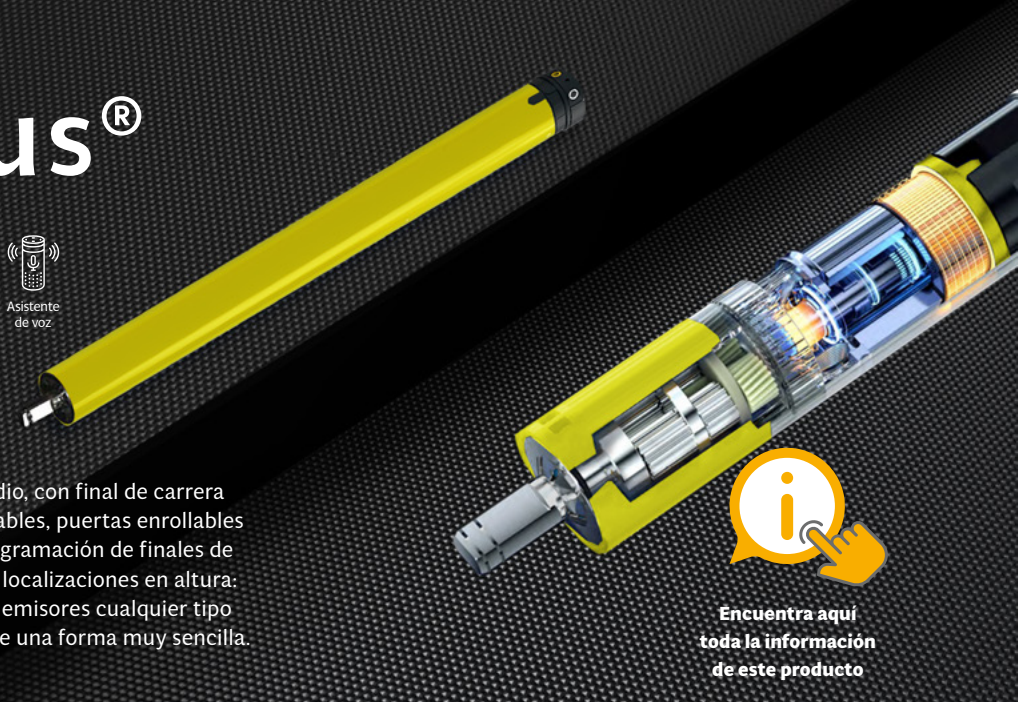

Persianas | Toldos | Puertas enrollables | Via Radio | App A-OK | Asistente de voz

Nm	RPM	ARTÍCULO	IP
80 Nm	12 RPM	105037002	IP44
120 Nm	9 RPM	105037004	IP44
140 Nm	9 RPM	105037005	IP44

El **Motor Tubular AM60 Plus® de A-OK** vía radio, con final de carrera electrónico, está diseñado para persianas enrollables, puertas enrollables y toldos de tamaño grande, con la opción de programación de finales de carrera a través del mando emisor, es ideal para localizaciones en altura: podemos realizar desde todos nuestros mandos emisores cualquier tipo de modificación en la configuración del motor de una forma muy sencilla.

Encuentra aquí toda la información de este producto

Artículo	Modelo	Newtons	RPM	Longitud	Voltaje	Potencia Nominal	Corriente Nominal	Frecuencia
105037002	AM60-80/12-MEL	80 Nm	12 RPM	625 mm	230 V	400 W	1.7 A	433.92 Mhz
105037004	AM60-120/9-MEL	120 Nm	9 RPM	755 mm	230 V	396 W	1.75 A	433.92 Mhz
105037005	AM60-140/9-MEL	140 Nm	9 RPM	755 mm	230 V	420 W	1.85 A	433.92 Mhz

Características:

- Ø 58 mm.
- Final de carrera electrónico.
- Muy silencioso, por debajo de 45 dB.
- Interruptor de límite de precisión.
- Superficie resistente a la humedad.
- Radio receptor incorporado.
- Modulo receptor superheterodino de alta sensibilidad (-110 dBm).
- Límite máximo de 45 vueltas.
- Estructura de freno patentada en ambos lados.
- Motorización de productos de gran tamaño.
- Finales de carrera directamente desde el mando emisor.


Compatible con Smart Home App A-OK



amazon alexa · Hey Siri · Google HOME

Compatible con asistentes de voz



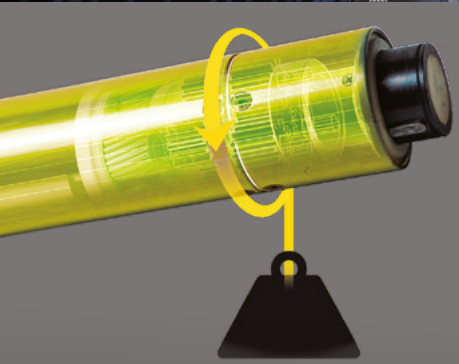

Motor de alta potencia de hasta 140 newtons



Finales de carrera electrónicos

< 45 dB

Sonido por debajo de los 45 dB